

Notice de pose


STORE SCREEN ZIP VERTICAL

MOTORISÉ 85 + 105 + 115 USINE-ONLINE

2 personnes

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

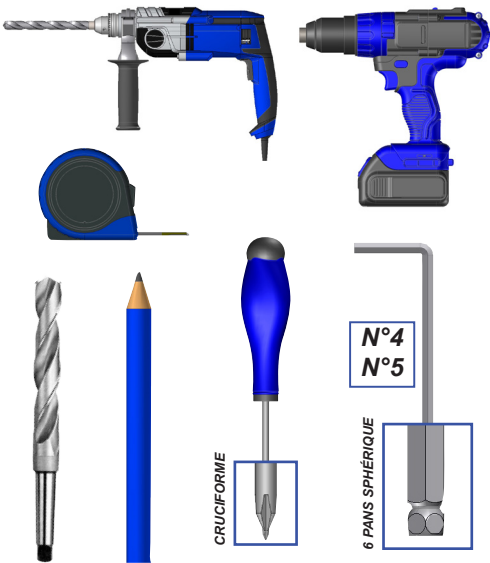


Tréteaux bois.



IMPÉRATIFS





AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des coulisses afin de les aligner correctement.

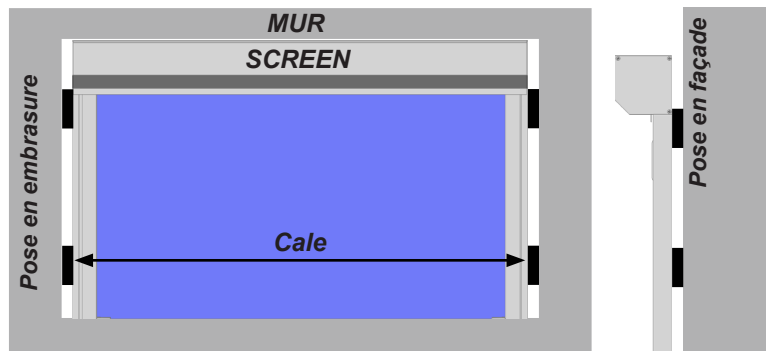


Selon votre type de pose, se référer à la page correspondante :

- Pose embrasure d'une fenêtre ou baie vitrée : [page 2 à 7.](#)
- Pose sur coffre avant de la pergola Horizon : [page 8 à 13.](#)
- Pose latérale de la pergola Horizon : [page 14 à 18.](#)
- Pose façade d'une fenêtre ou baie vitrée : [page 19 à 22.](#)

SCREEN ZIP 105


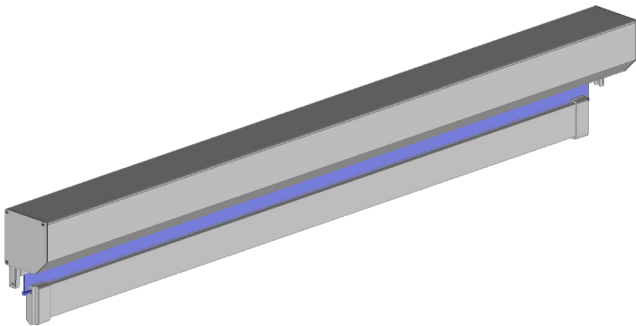


x2




x2

SCREEN ZIP 115

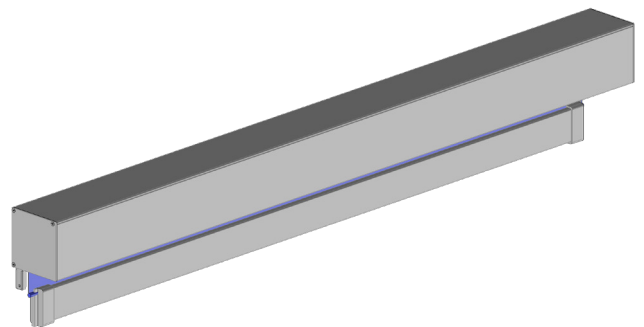


x2




x2

POSE EN EMBRASURE

1 Percer les coulisses.

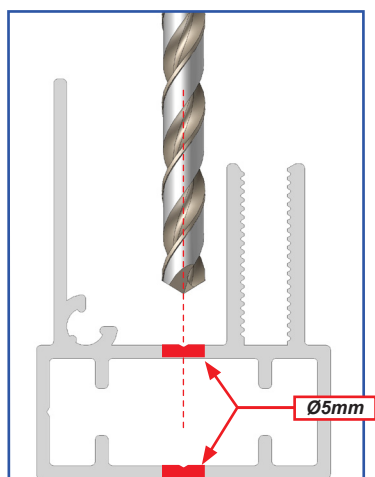


Fixation avec des vis Ø4.2mm.

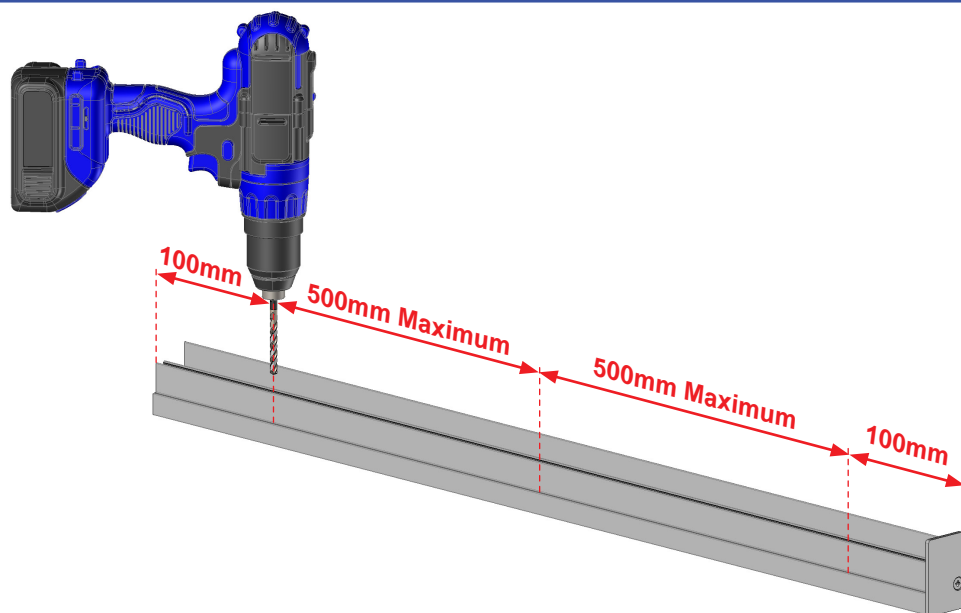


2 Démontez le capot et le tube d'enroulement.

A Le capot.


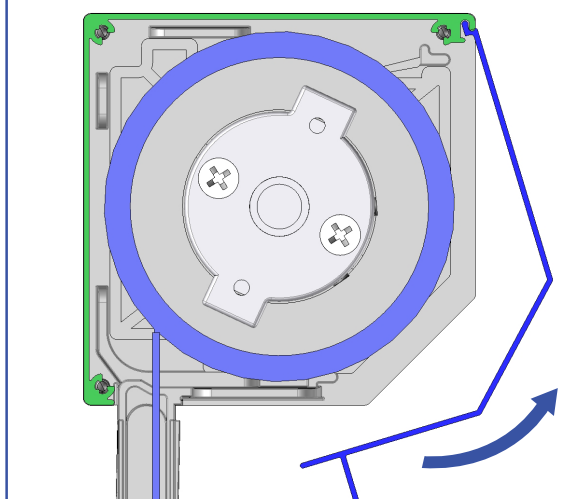


B Le tube L'enroulement.

Presser les languettes.

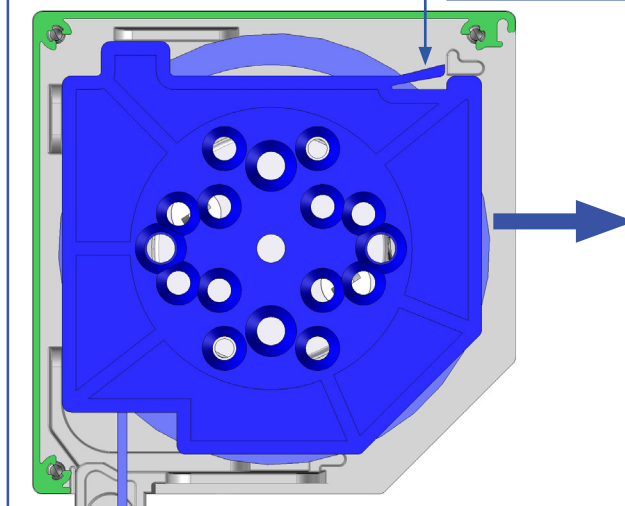


3 Déterminer la position de la sortie de câble moteur et percer.


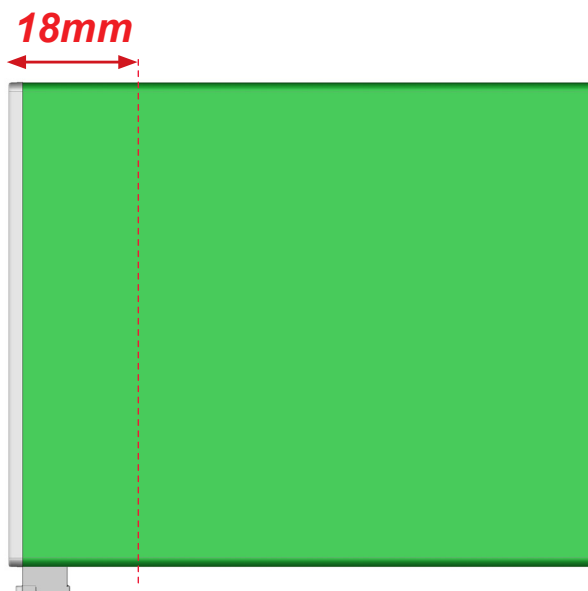
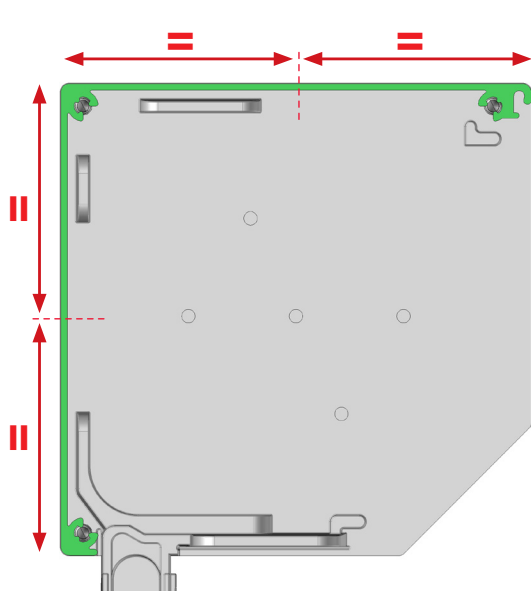


Perçage du coffre au centre. ScreenZIP de 4m de large et plus seulement.

IMPORTANT, pour les ScreenZip de 4m de large et plus, réaliser deux perçages au centre du coffre afin de pouvoir fixer le coffre à la maçonnerie.



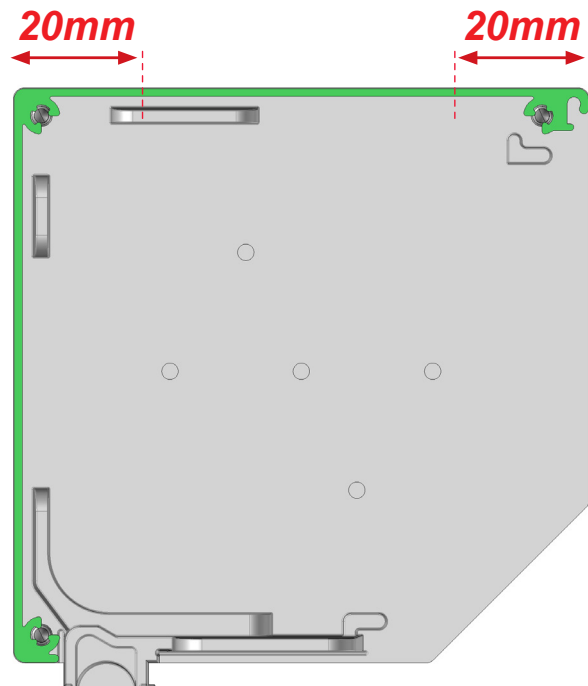


4 Prémonter les coulisses sur le coffre.

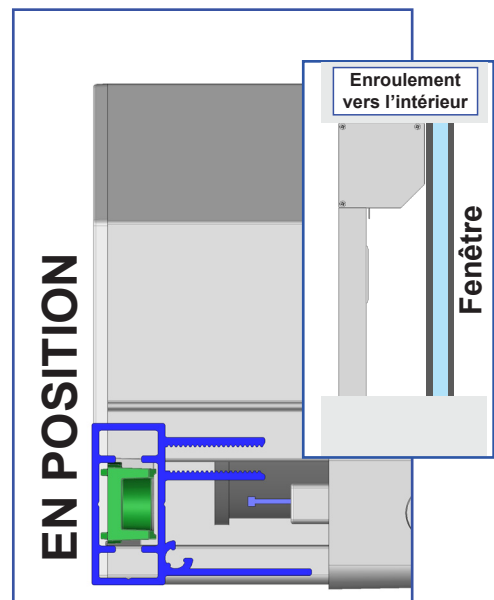
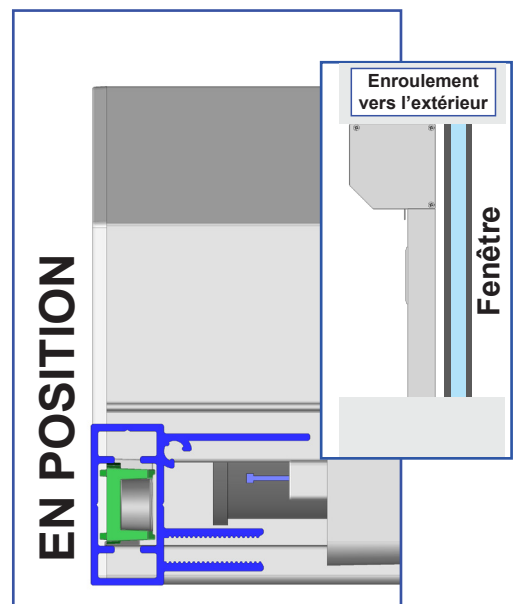
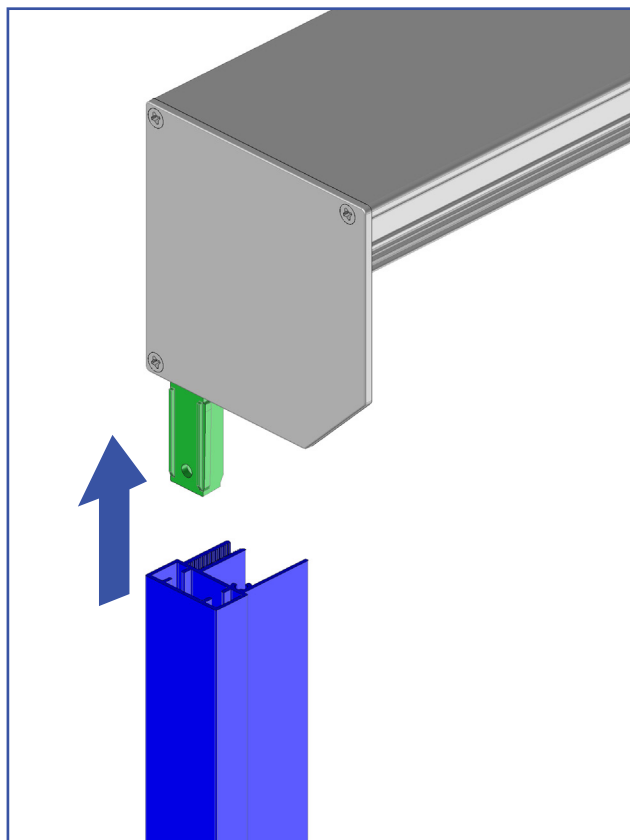


5 Pose du Screen ZIP.

A Positionner le Screen ZIP.

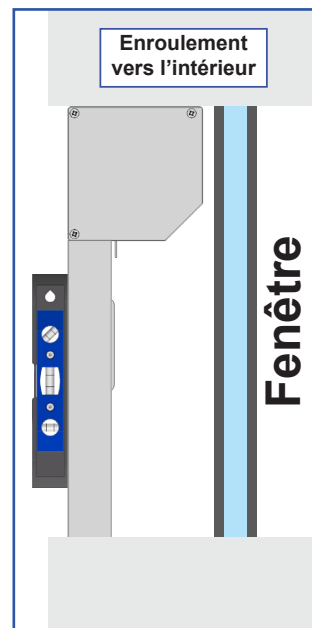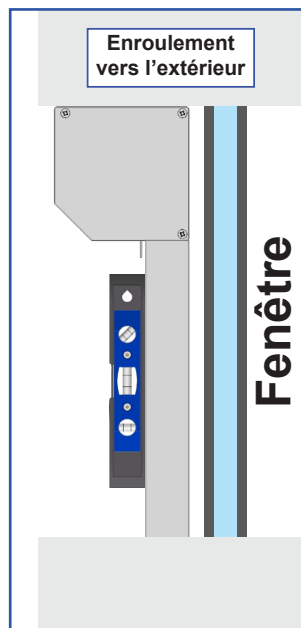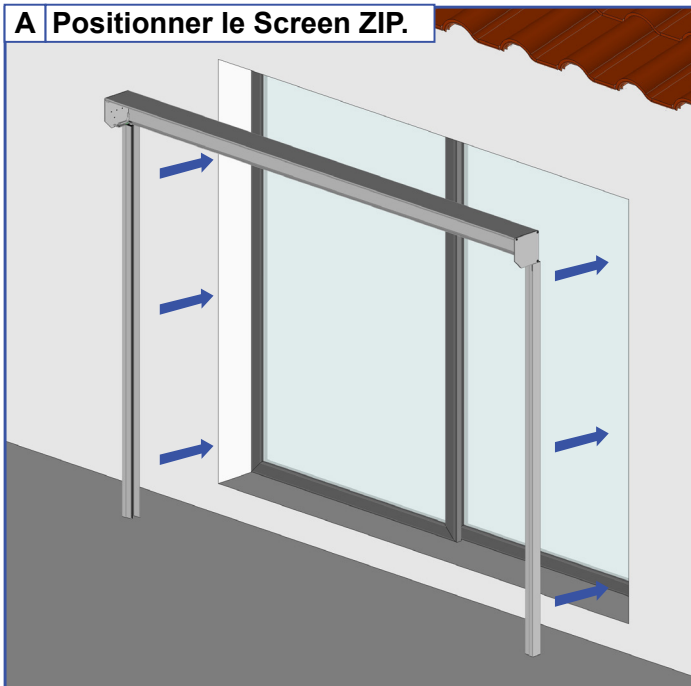

B Marquer les perçages.

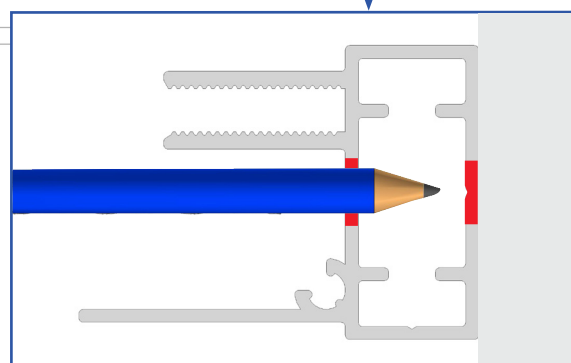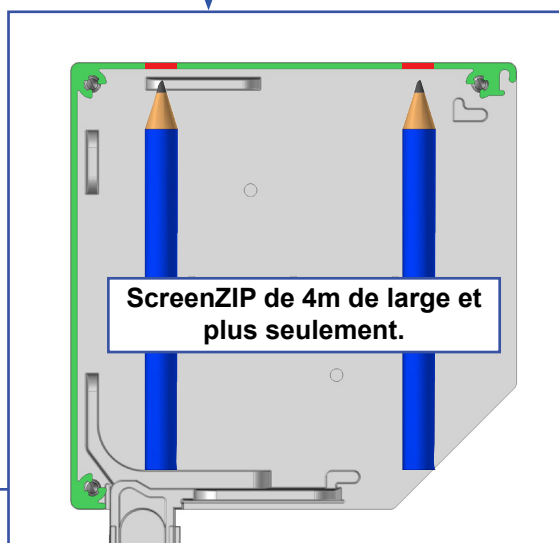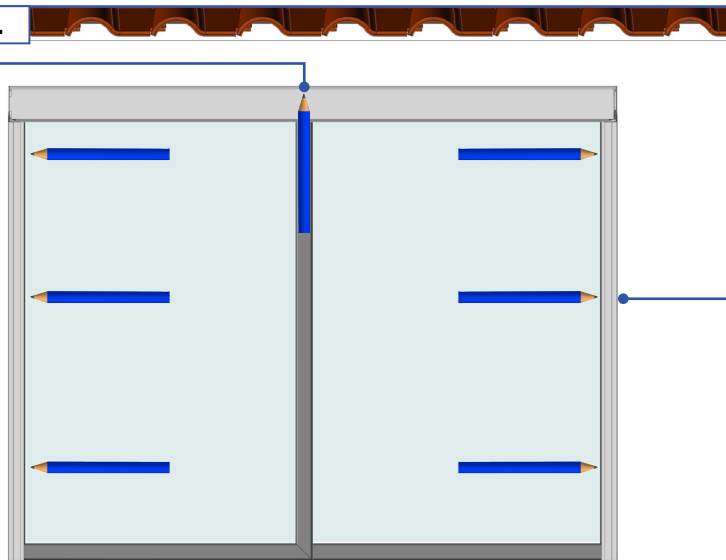


C Sortir le Screen ZIP de l'embrasure et percer.




Adapter la fixation à la nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête plate non fourni.

6 Fixer le Screen ZIP.

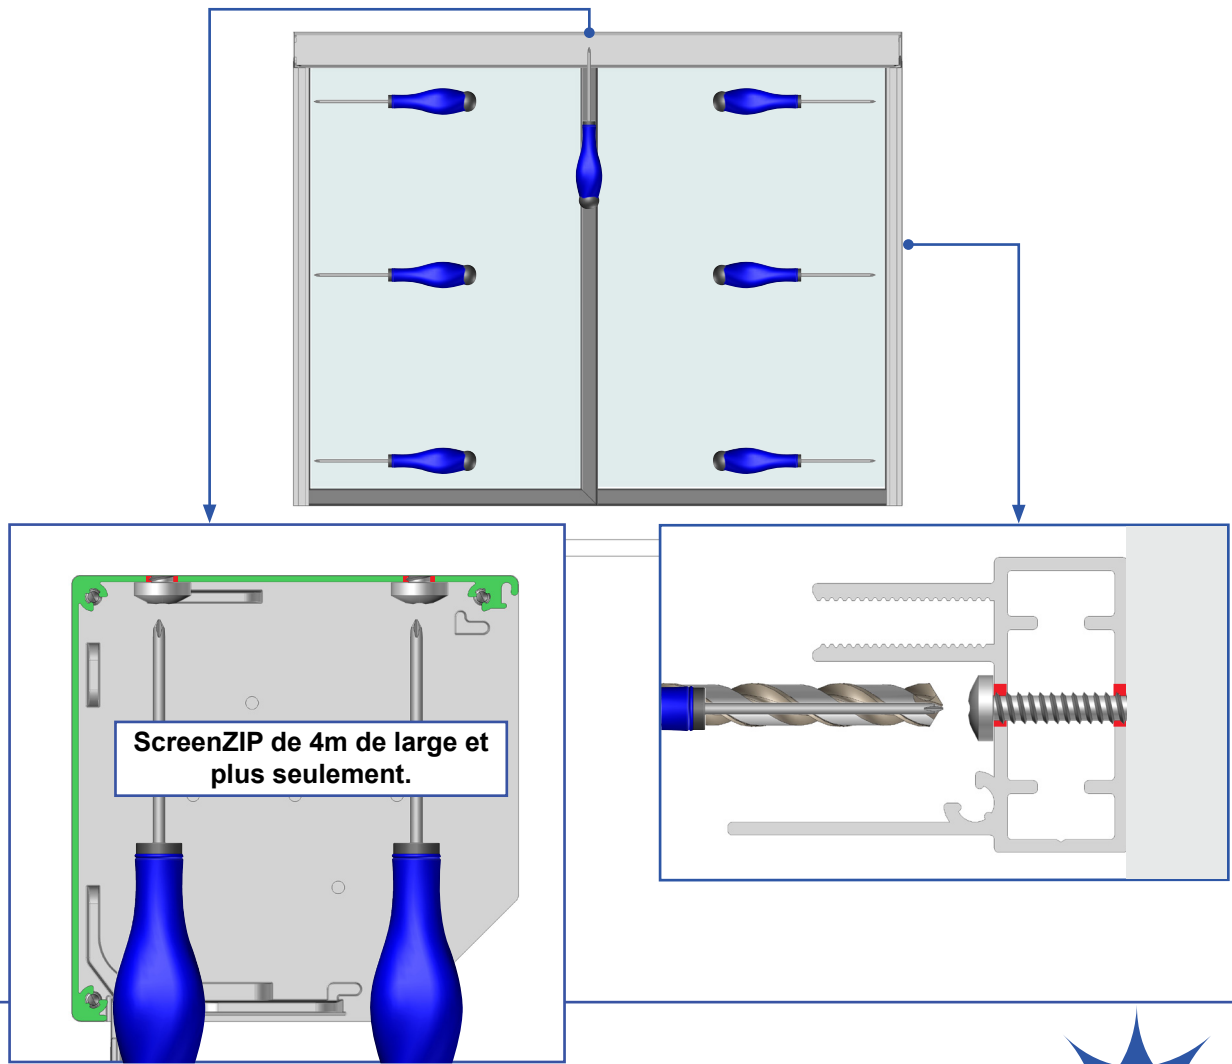

7 Remonter le tube d'enroulement.

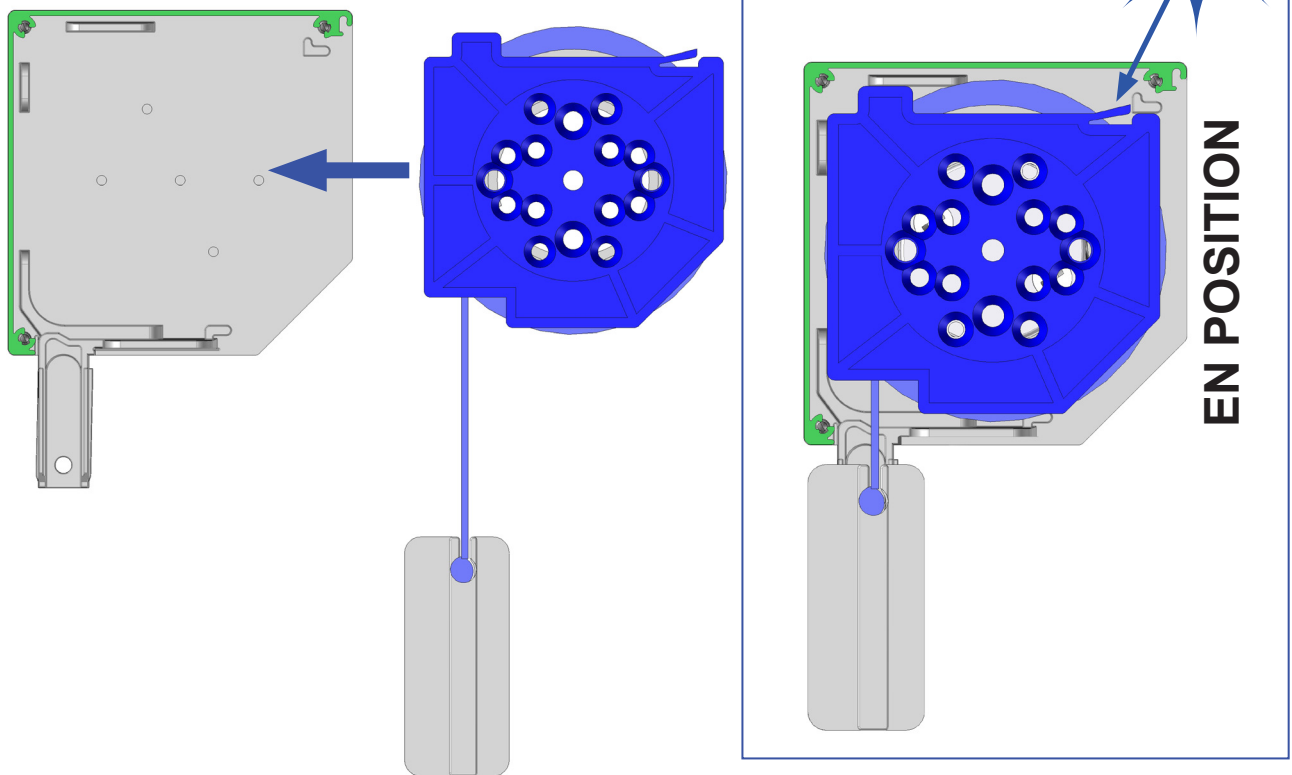



8 Réaliser le branchement et programmation du moteur selon la motorisation choisi.

AUTOMOPRO03 page 24 à 27


TME-C page 28 à 31

9 Pose des coulisses ZIP.


Dépassement Guide plastique de 1cm.

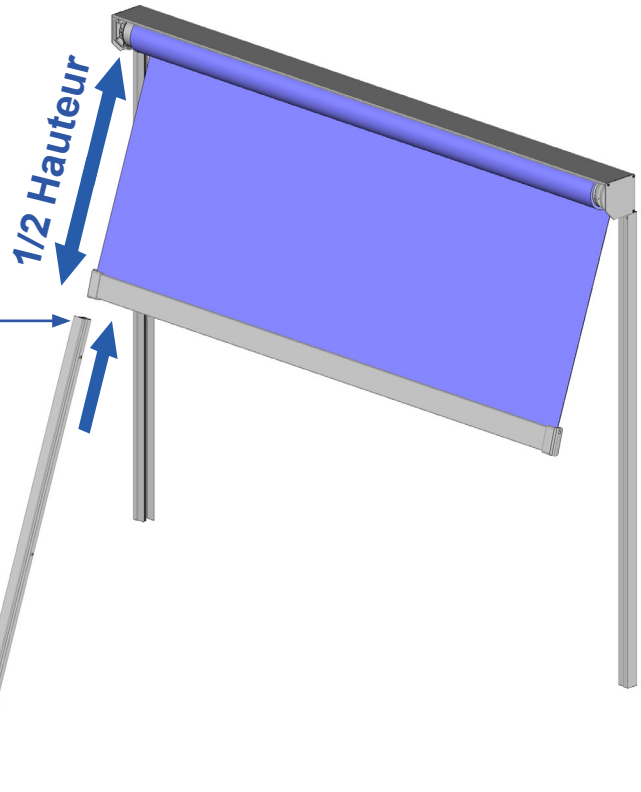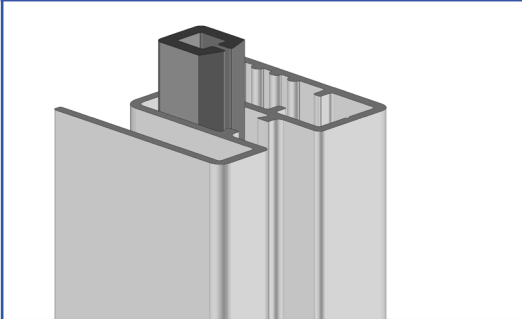

A Glisser la coulisse sur le ZIP.

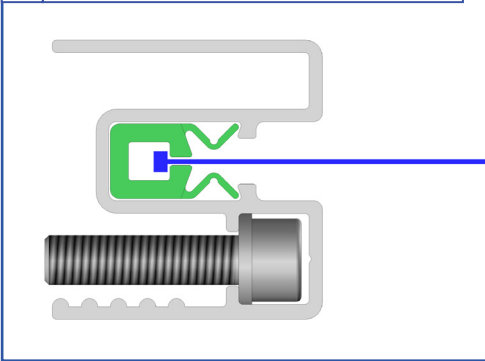

B Fixer la coulisse ZIP sur la coulisse fixe.

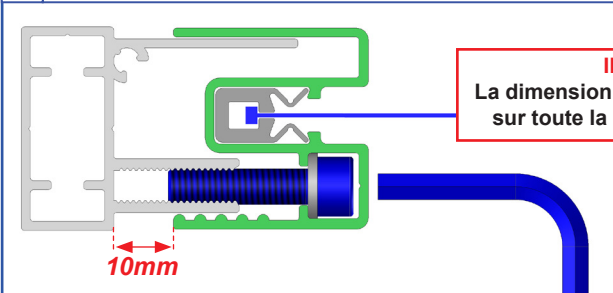


IMPORTANT,
La dimension de 10mm doit être égale sur toute la hauteur de la coulisse.


10mm

10 Réajuster le bouchon de barre de charge côté gauche.

A Dévisser.

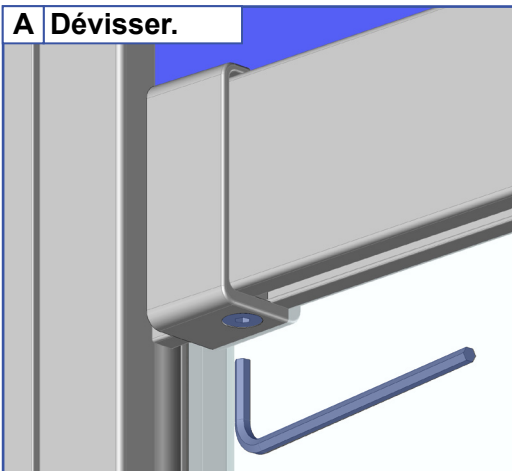

B Ajuster et serrer le bouchon.

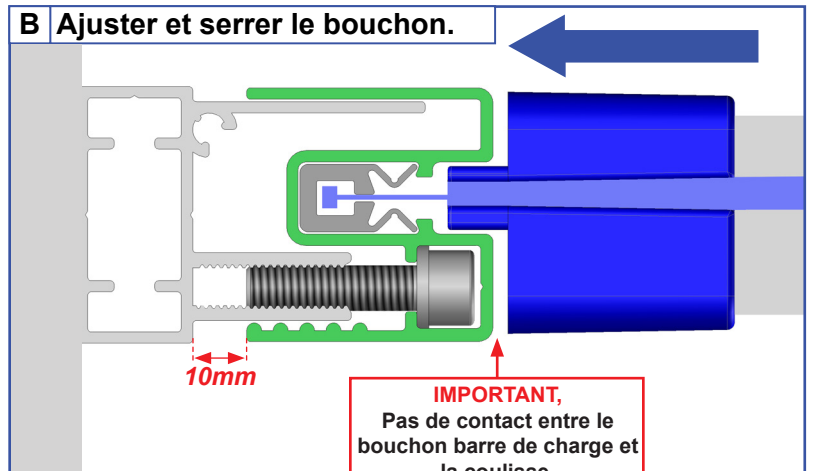

IMPORTANT,
Pas de contact entre le bouchon barre de charge et la coulisse.


11 Réaliser les opération 9 et 10 pour la coulisse Droite.



12 Ouvrir la Toile. Stopper la manœuvre avant la fin de course d'ouverture.

IMPORTANT,


La tension de la toile se réalise de façon progressive de la vis haute vers la vis basse de chaque coulisse. Assurez vous que les coulisses soient de niveau verticalement avant de réaliser les essais d'ouverture et fermeture.

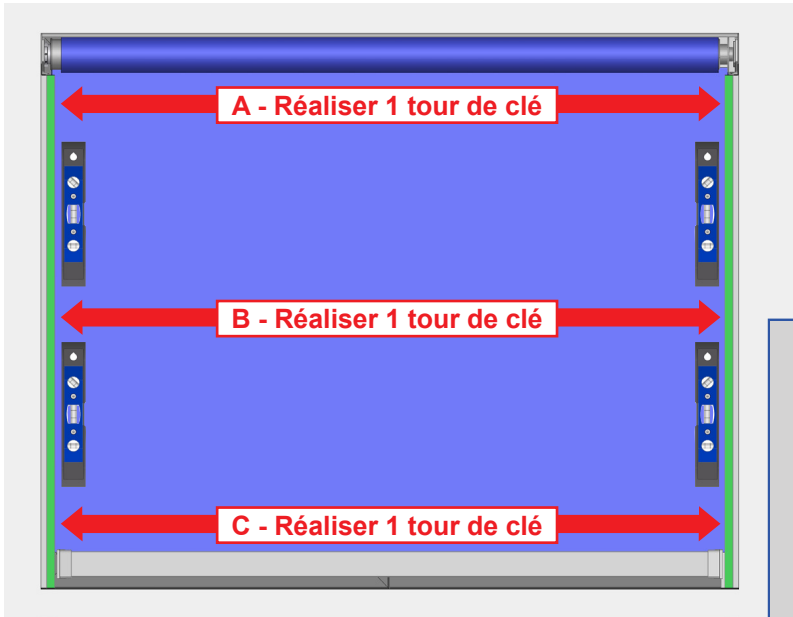

A - Réaliser 1 tour de clé

B - Réaliser 1 tour de clé

C - Réaliser 1 tour de clé

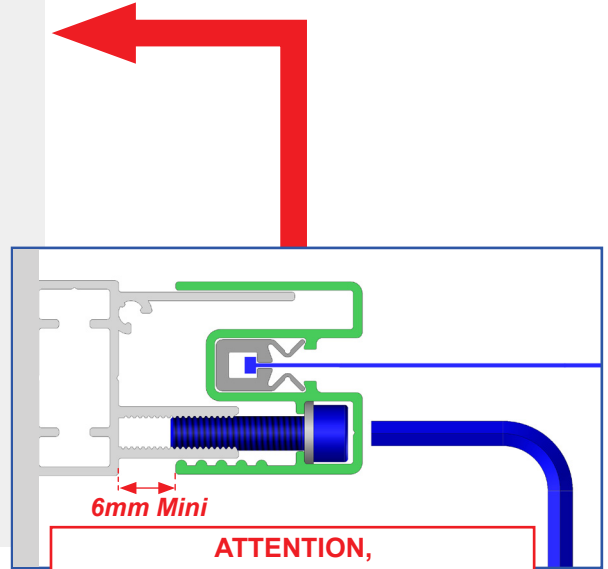

6mm Mini

ATTENTION,
Une trop forte tension peut entrainer la toile à se détériorer ou à déloger des coulisses.


D Réaliser un cycle d'ouverture et de fermeture.

Ma toile est lisse.
Réajuster les bouchons de barre de charge. Se référer paragraphe 10.
Puis continuer la pose.

Ma toile n'est pas lisse.

13 Réaliser les fins de course ouverture et fermeture.

FIN DE COURSE FERMETURE

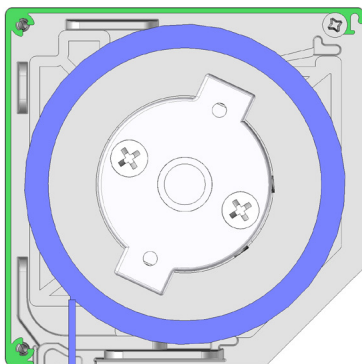


5mm




Attention, lors du réglage de fin de course de fermeture, assurez vous que la barre de charge ne rentre pas en collision avec le coffre. Risque de dégradation du produit.

14 Remonter le capot sur le coffre.

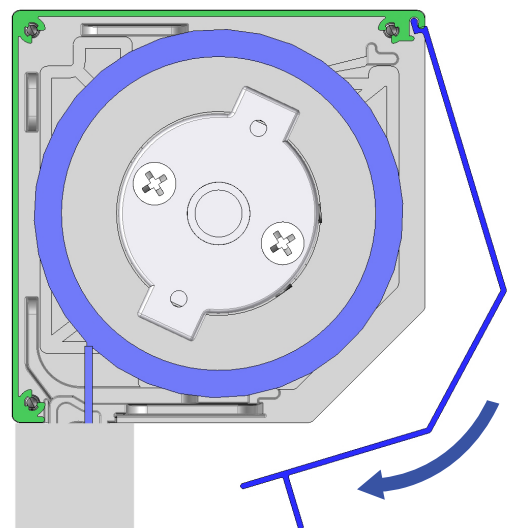


POSE SUR PERGOLA HORIZON COFFRE AVANT


1 Percer les coulisses.

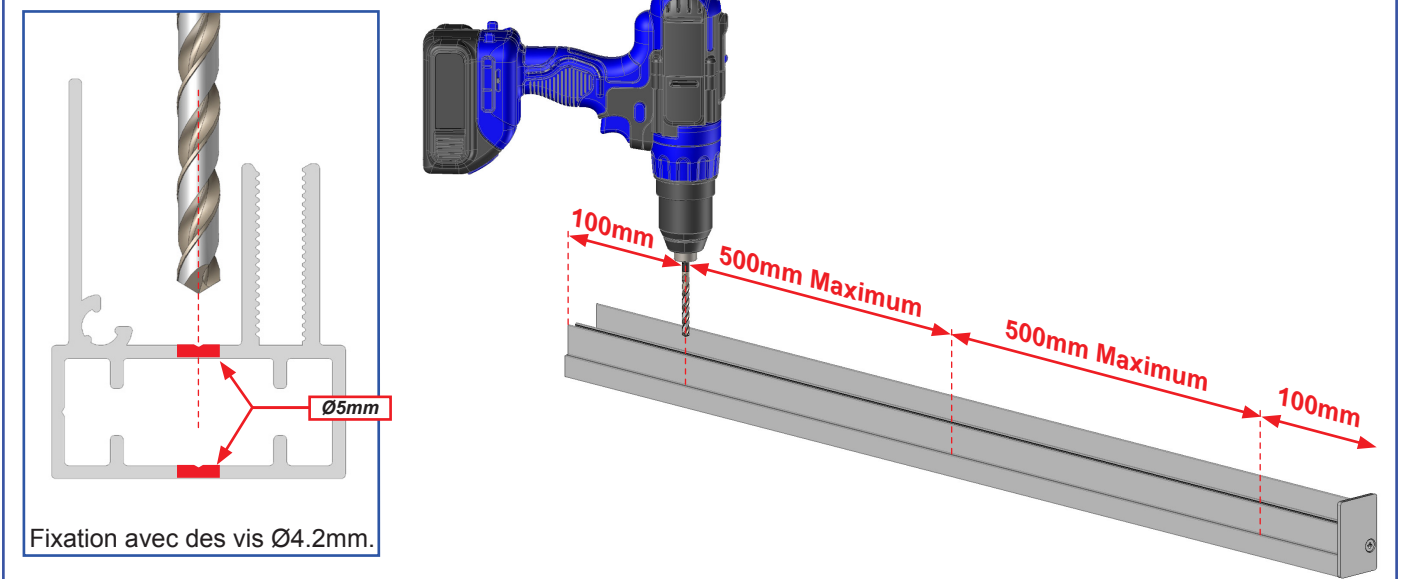


2 Démontez le capot et le tube d'enroulement.

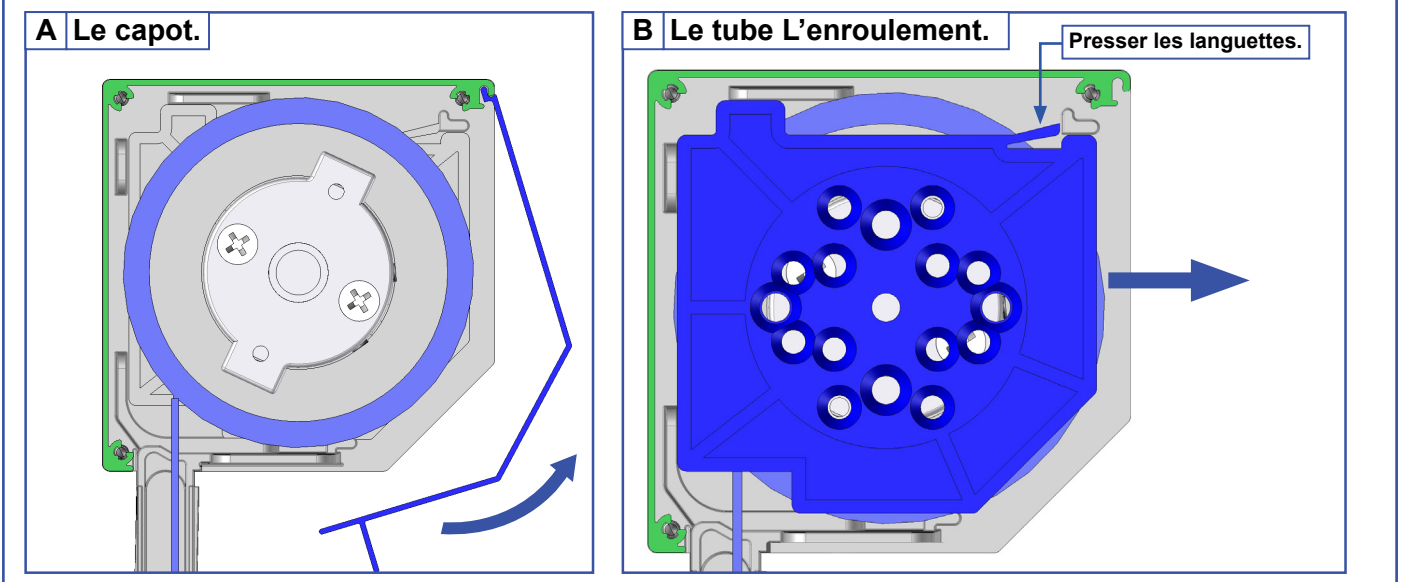


3 Prémonter les coulisses sur le coffre.

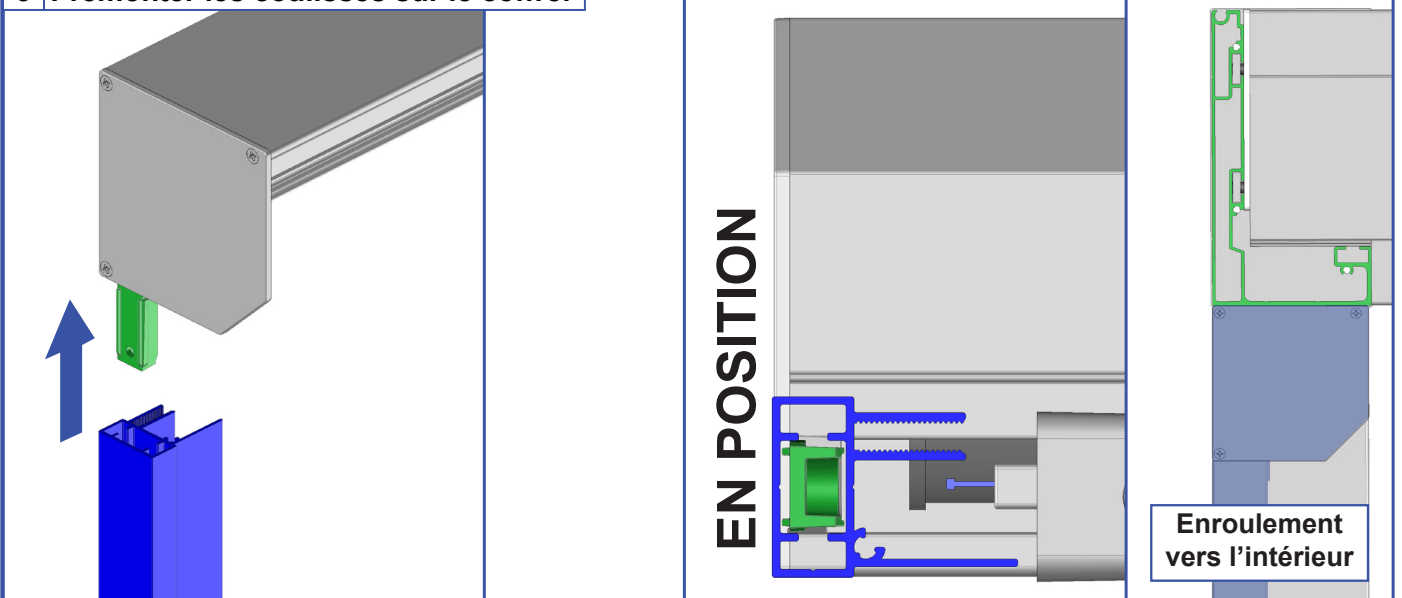

4 Positionner le Screen ZIP.

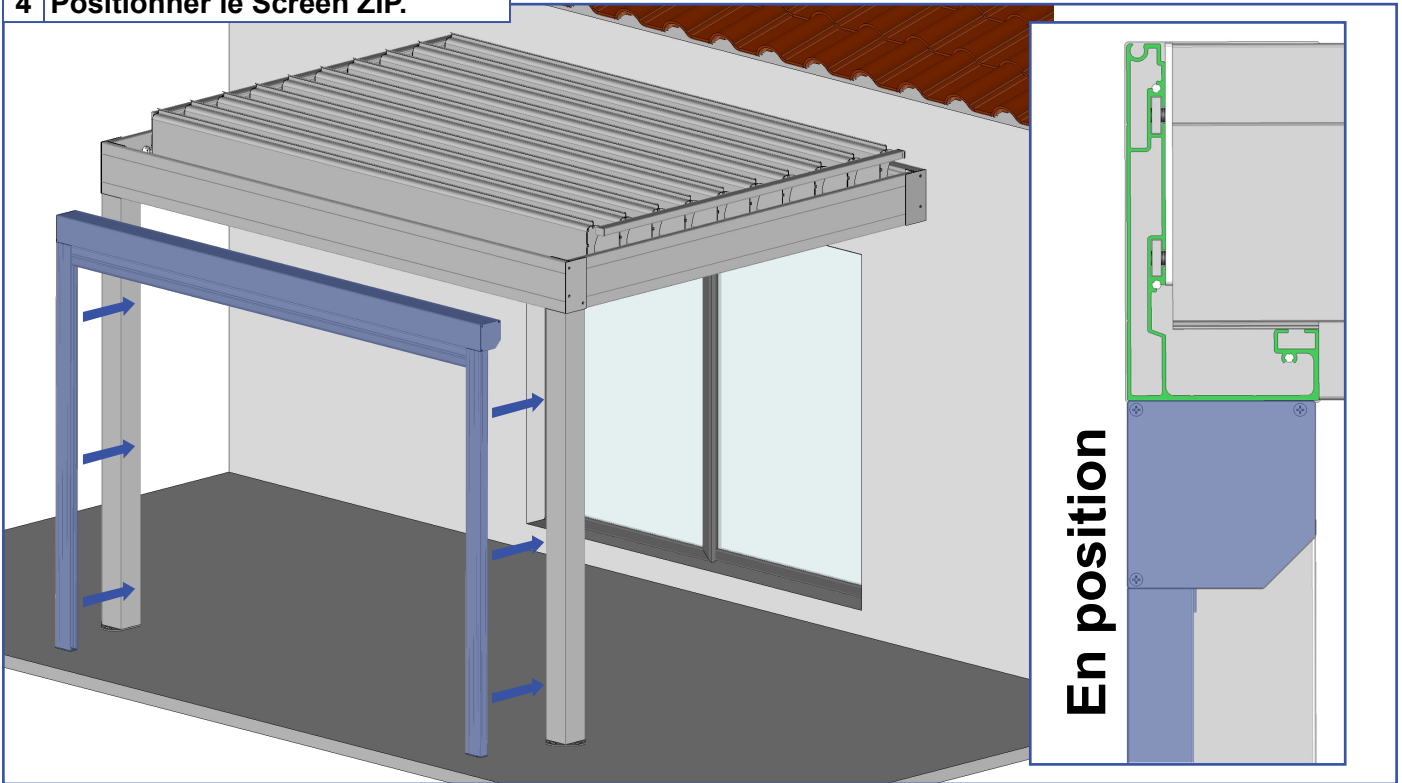


5 Percer le passage du câble moteur. Foret Ø4mm.

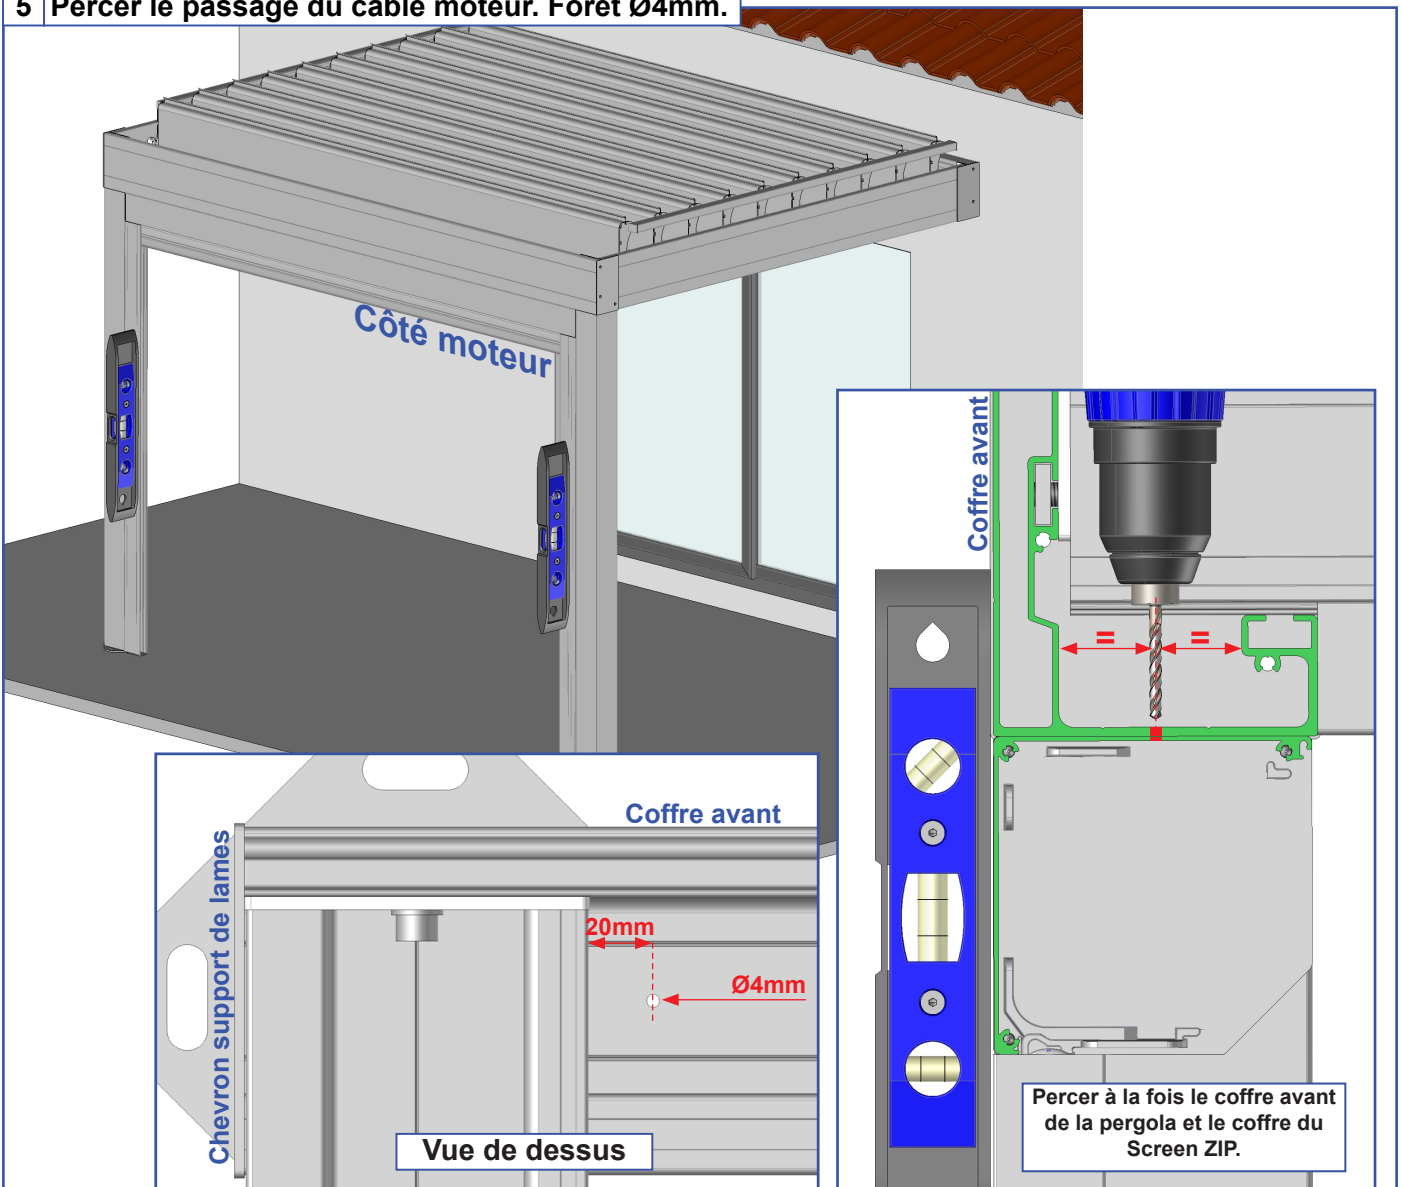


6 Retirer le Screen ZIP de la pergola Horizon.


7 Percer Ø12mm.

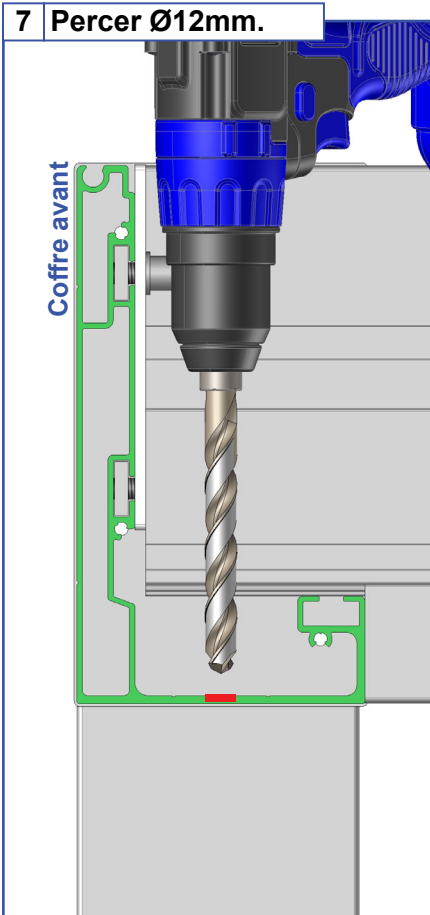

8 Monter le passe câble.

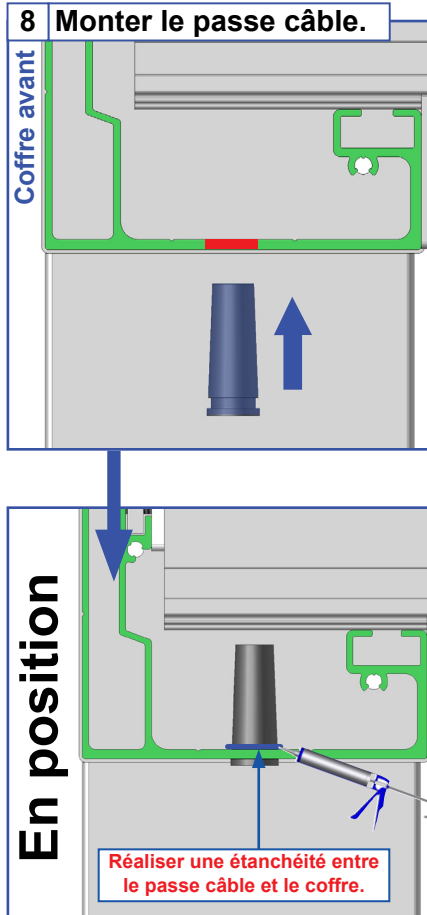


9 Percer Ø16mm.

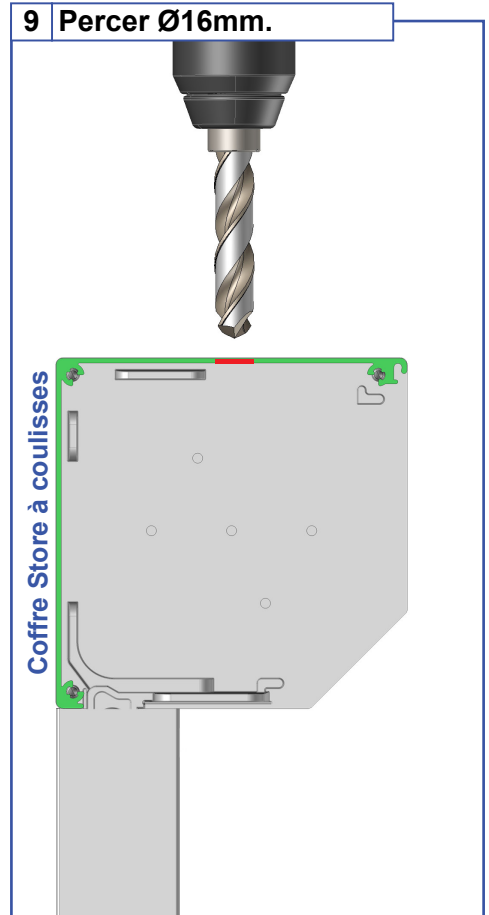


10 Remonter le tube d'enroulement.


IMPORTANT, pergola 4m de large et plus. Coller la bande double face fournie au centre du coffre afin de le coller par la suite au coffre avant de la pergola.

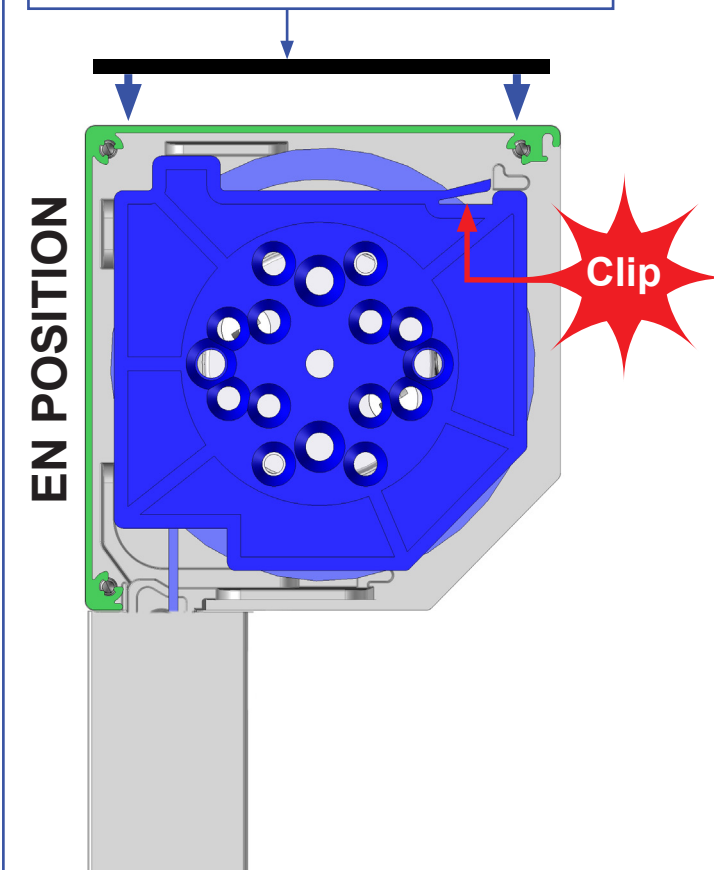


Guider le câble moteur hors du coffre.

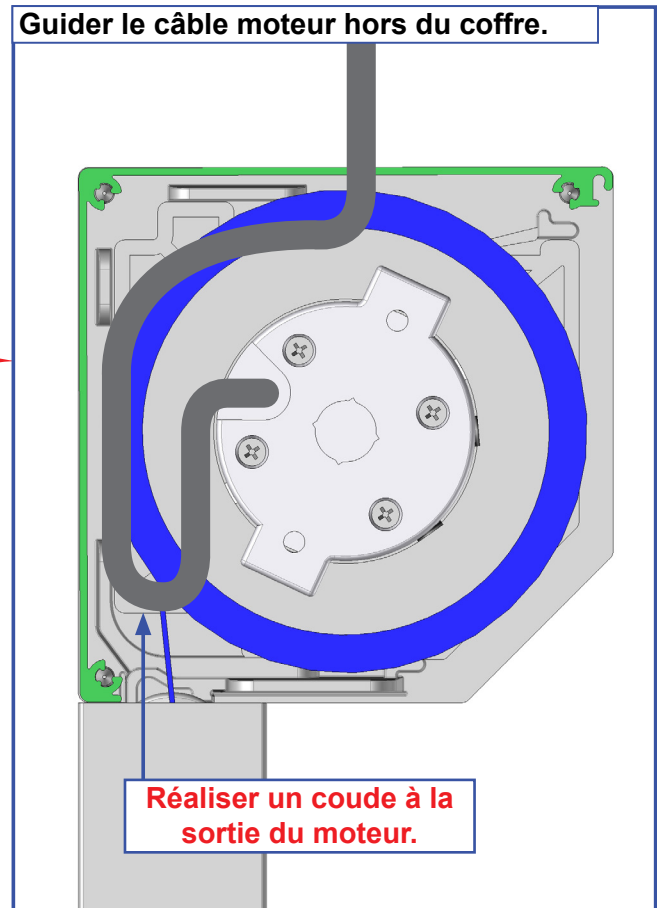



11 Positionner le Screen ZIP.

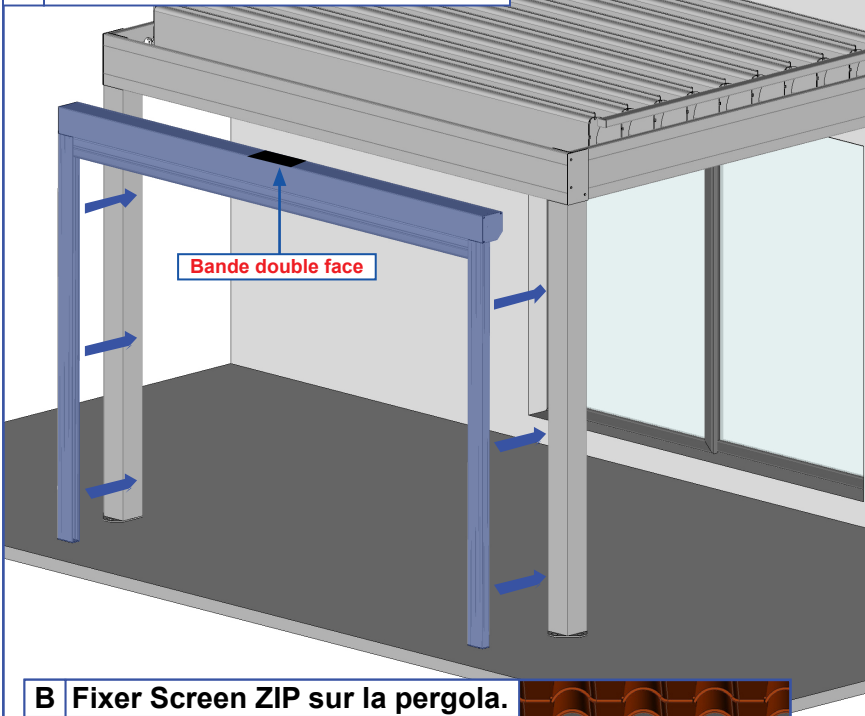


A Guider le câble dans le passe câble.

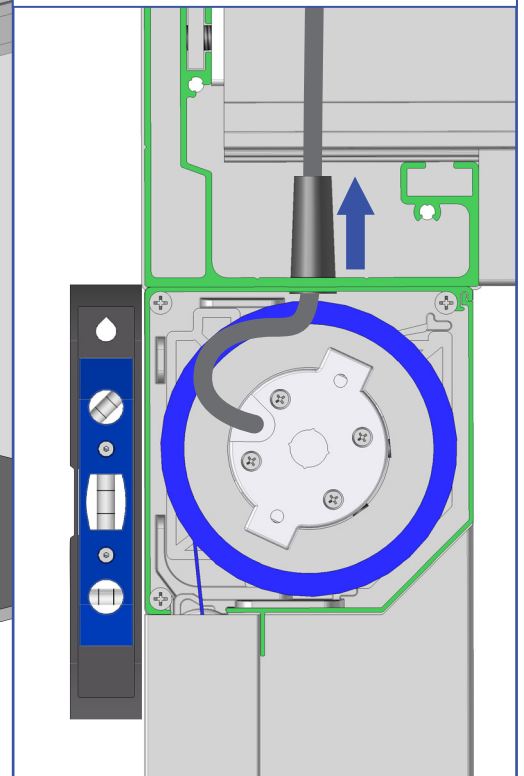

B Fixer Screen ZIP sur la pergola.

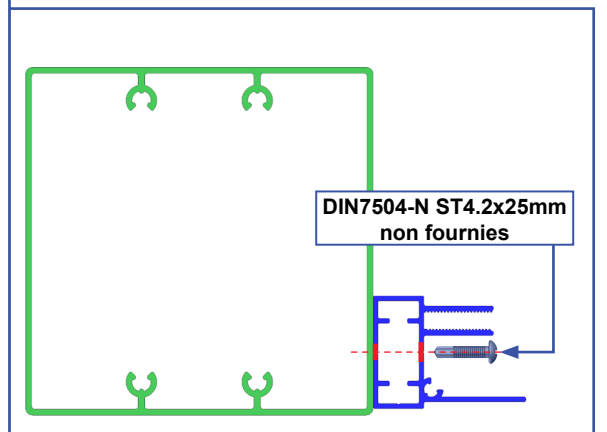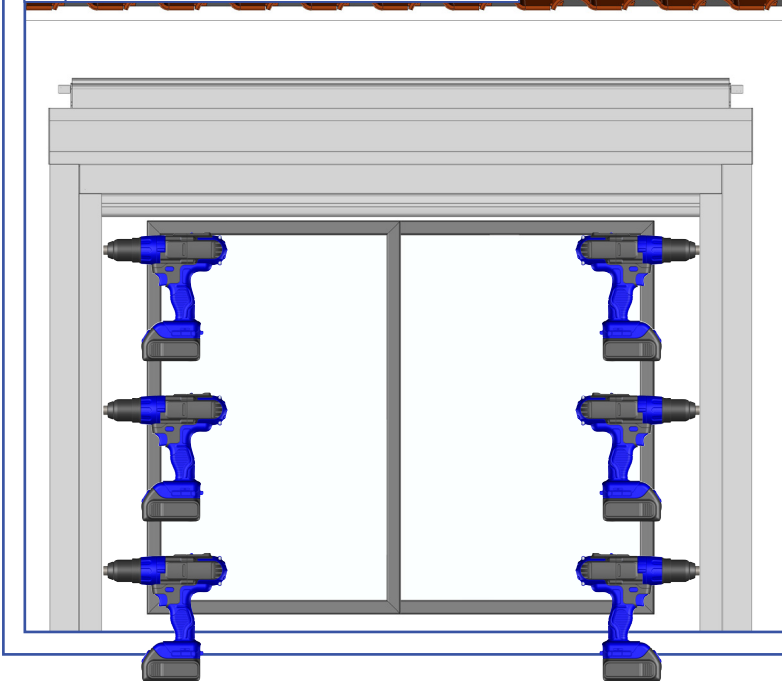

12 Faire courir le câble dans le chevron support de lames.

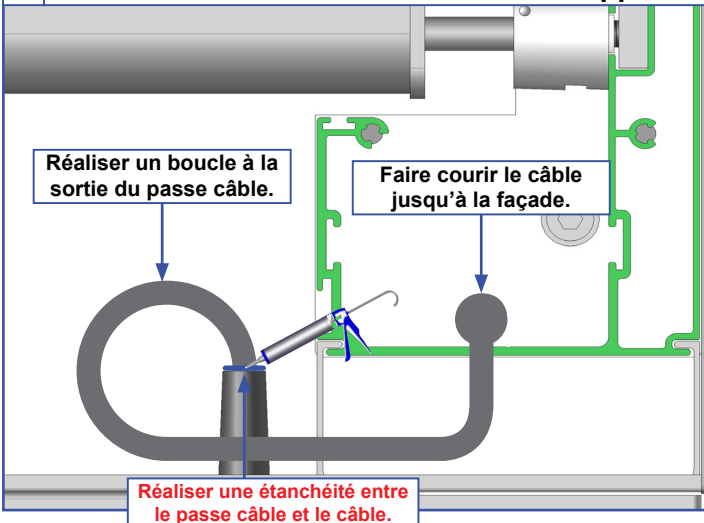

ATTENTION, toutes connectiques pour les rallonges de câble doivent être IP68 étanche à l'immersion.



13 Réaliser le branchement et programmation du moteur selon la motorisation choisi.

AUTOMOPRO03 page 24 à 27


TME-C page 28 à 31

14 Pose des coulisses ZIP.


Dépassement Guide plastique de 1cm.

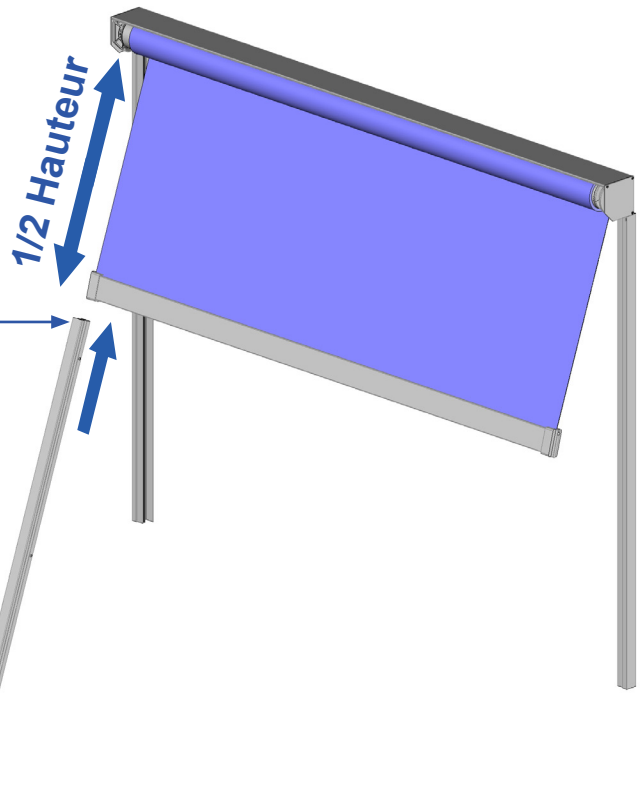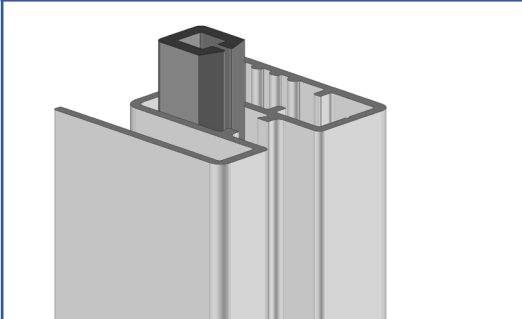

A Glisser la coulisse sur le ZIP.

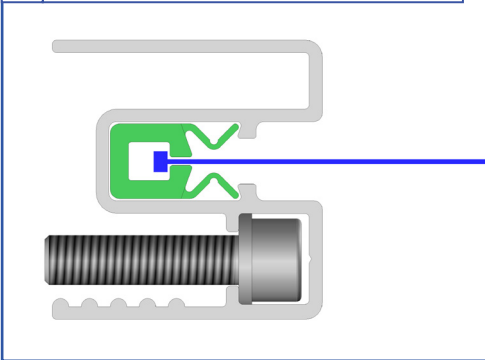


B Fixer la coulisse ZIP sur la coulisse fixe.

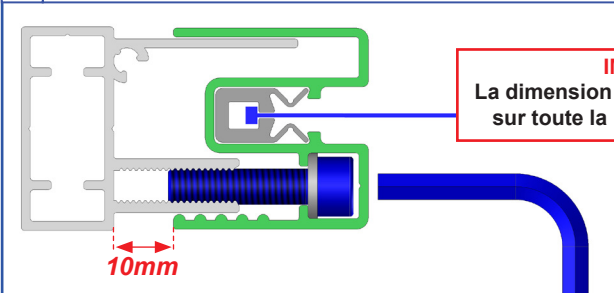


IMPORTANT,
La dimension de 10mm doit être égale sur toute la hauteur de la coulisse.

15 Réajuster le bouchon de barre de charge côté gauche.

A Dévisser.

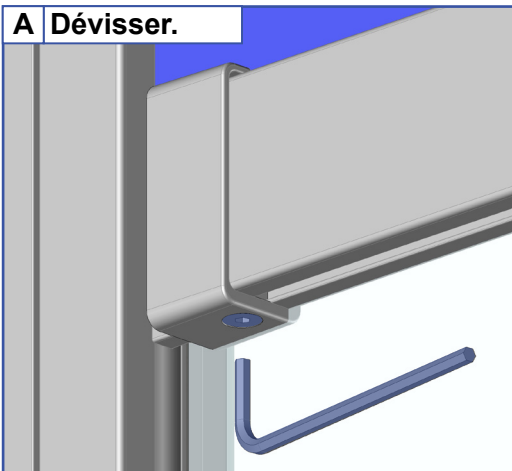

B Ajuster et serrer le bouchon.

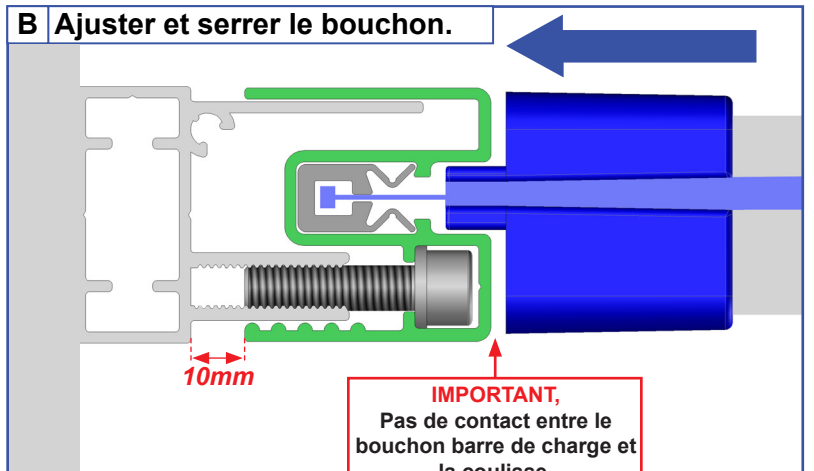

IMPORTANT,
Pas de contact entre le bouchon barre de charge et la coulisse.


16 Réaliser les opération 14 et 15 pour la coulisse Droite.



17 Ouvrir la Toile. Stopper la manœuvre avant la fin de course d'ouverture.

IMPORTANT,



La tension de la toile se réalise de façon progressive de la vis haute vers la vis basse de chaque coulisse. Assurez vous que les coulisses soient de niveau verticalement avant de réaliser les essais d'ouverture et fermeture.

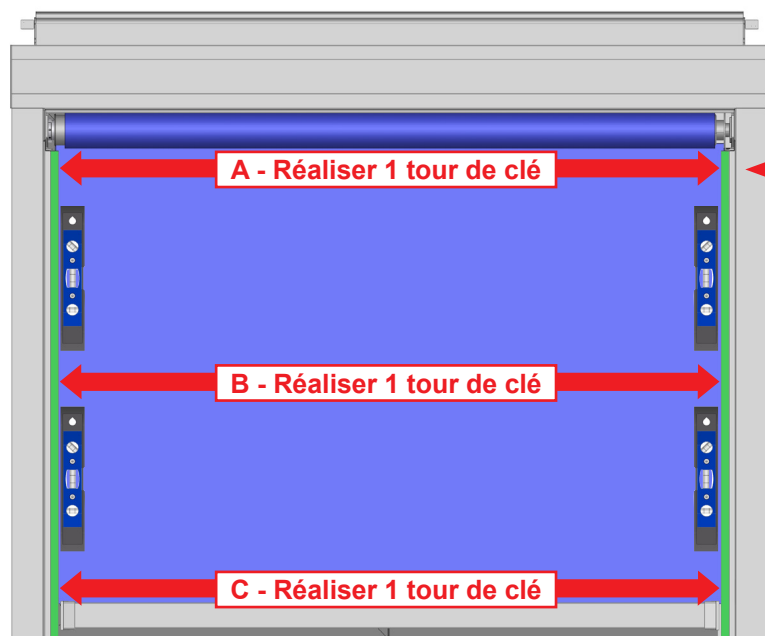

A - Réaliser 1 tour de clé

B - Réaliser 1 tour de clé

C - Réaliser 1 tour de clé

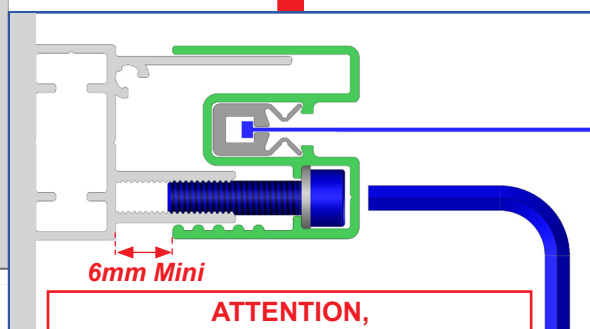

6mm Mini

ATTENTION,
Une trop forte tension peut entrainer la toile à se détériorer ou à déloger des coulisses.

D Réaliser un cycle d'ouverture et de fermeture.




Ma toile est lisse.
Réajuster les bouchons de barre de charge. Se référer paragraphe 15.
Puis continuer la pose.

Ma toile n'est pas lisse.



18 Réaliser les fins de course ouverture et fermeture.

FIN DE COURSE FERMETURE

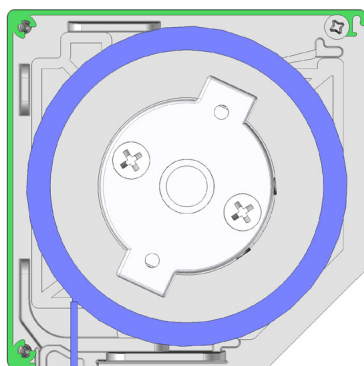


5mm





Attention, lors du réglage de fin de course de fermeture, assurez vous que la barre de charge ne rentre pas en collision avec le coffre. Risque de dégradation du produit.

19 Remonter le capot sur le coffre.

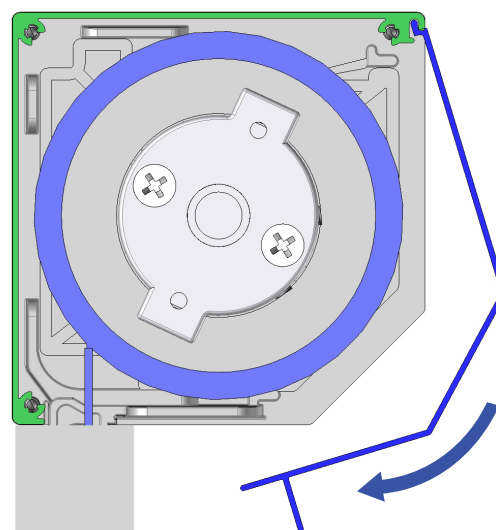


POSE SUR PERGOLA HORIZON POSE LATÉRALE

1 Percer les coulisses.

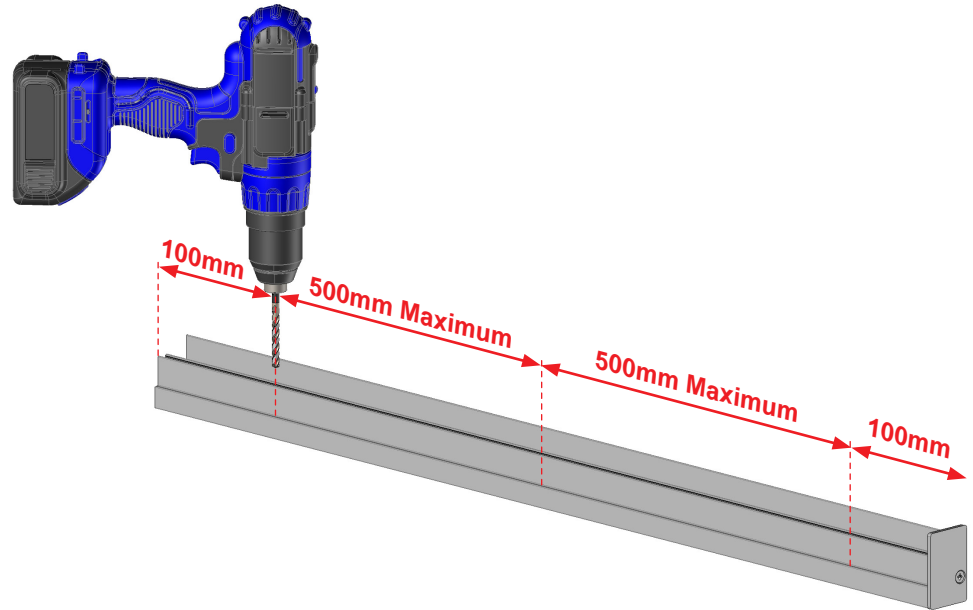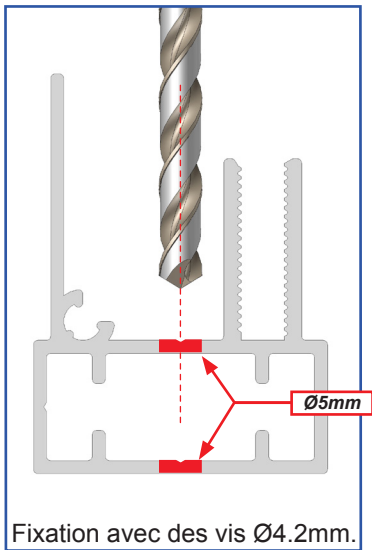


2 Démontez le capot et le tube d'enroulement.


A Le capot.

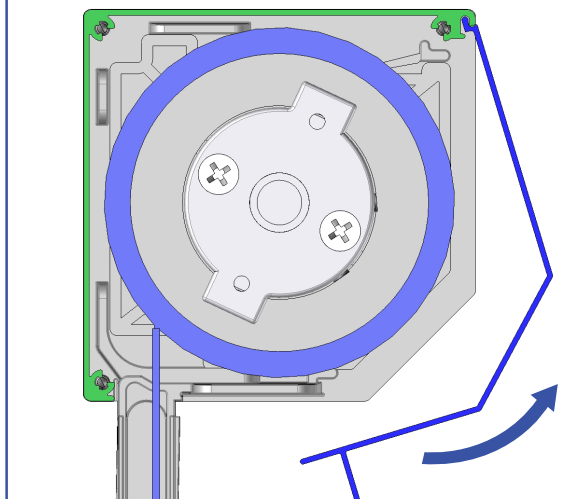



B Le tube L'enroulement.

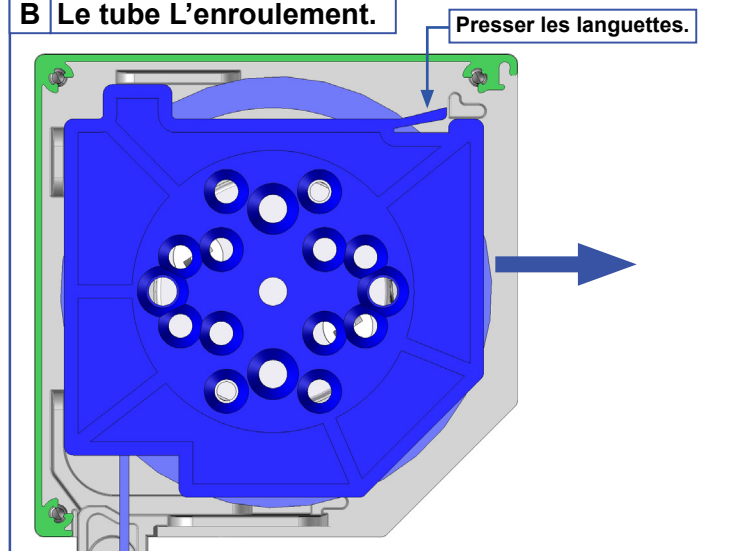


3 Déterminer la position de la sortie de câble moteur et percer.

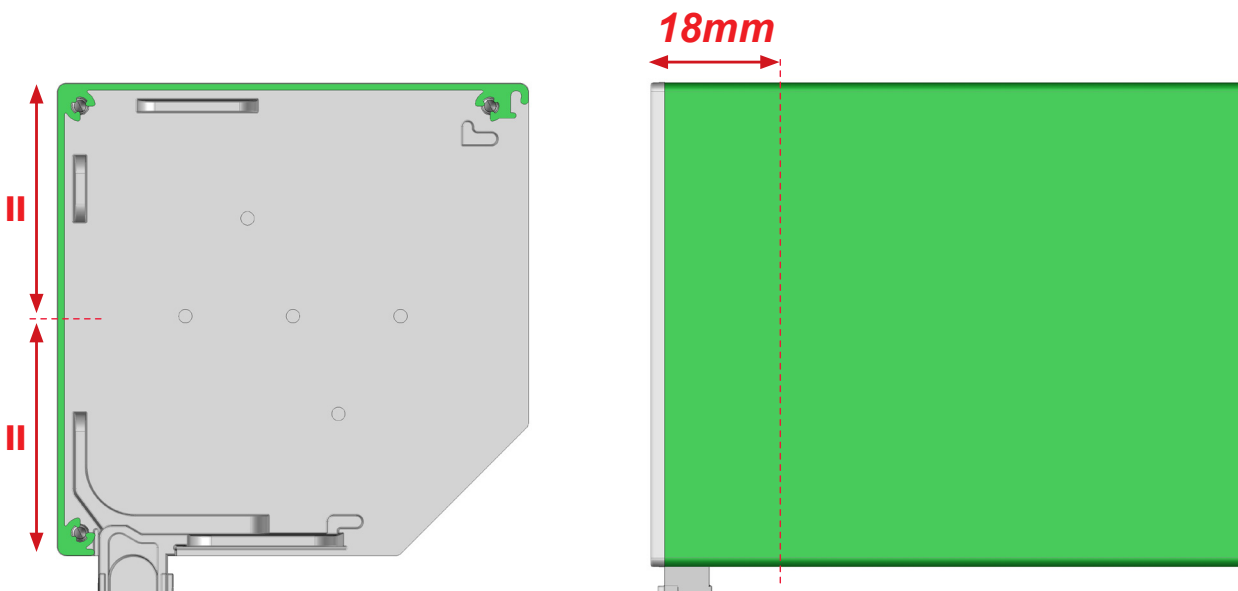


4 Prémonter les coulisses sur le coffre.

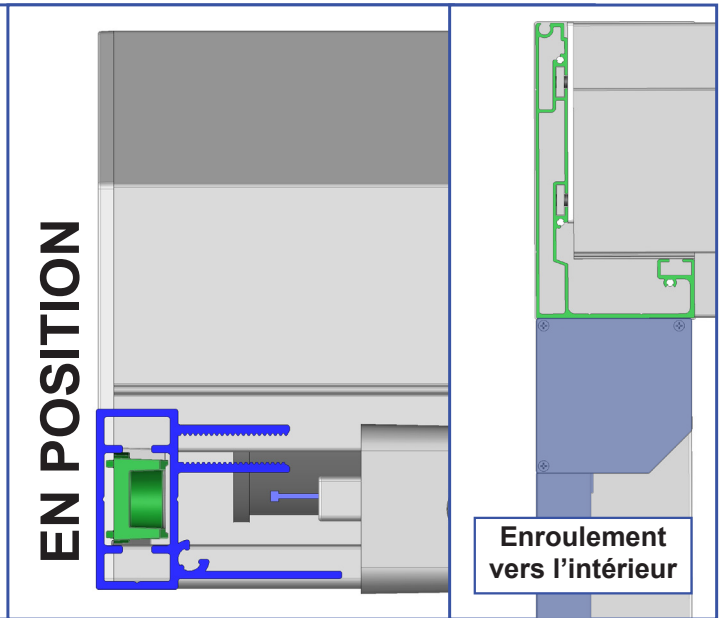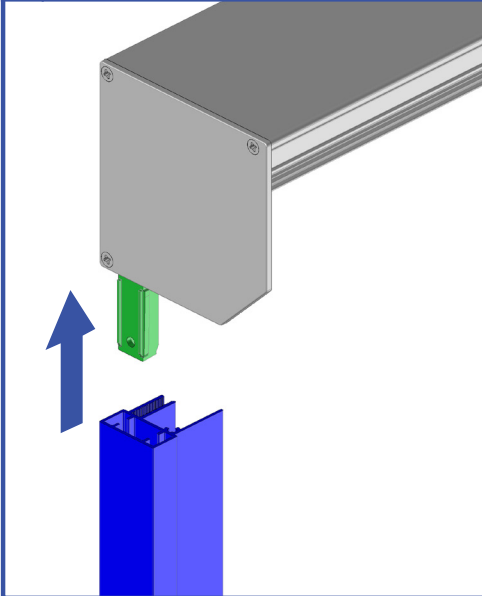


5 Positionner le Screen ZIP.

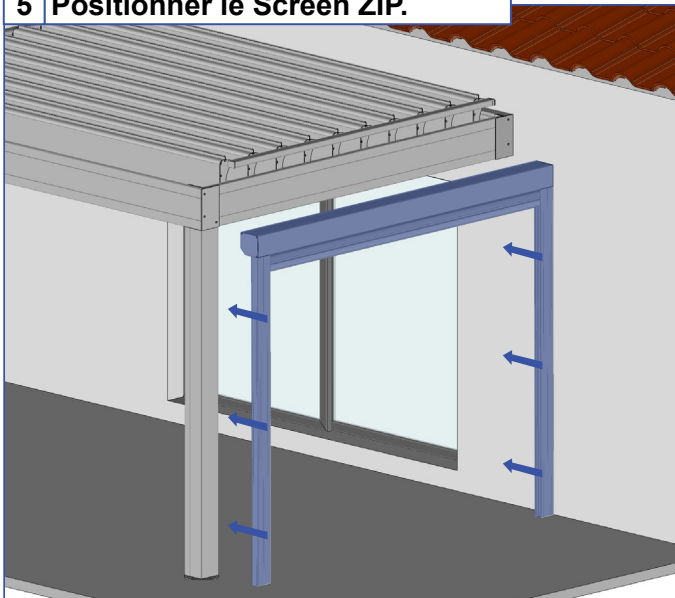


6 Marquer les perçages côté mur.

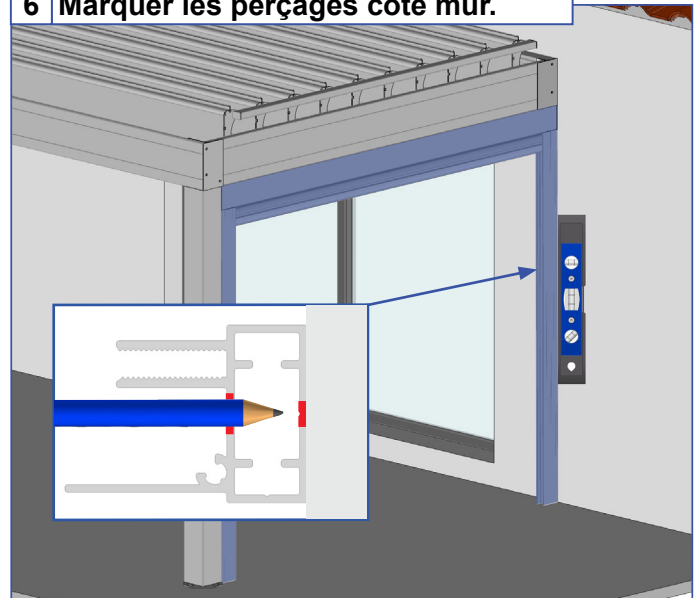

7 Retirer le Screen ZIP de la pergola Horizon.

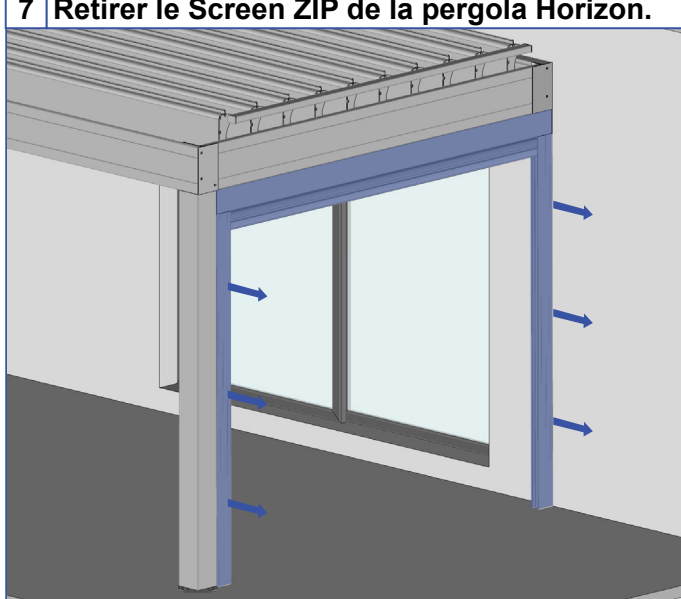


8 Percer.

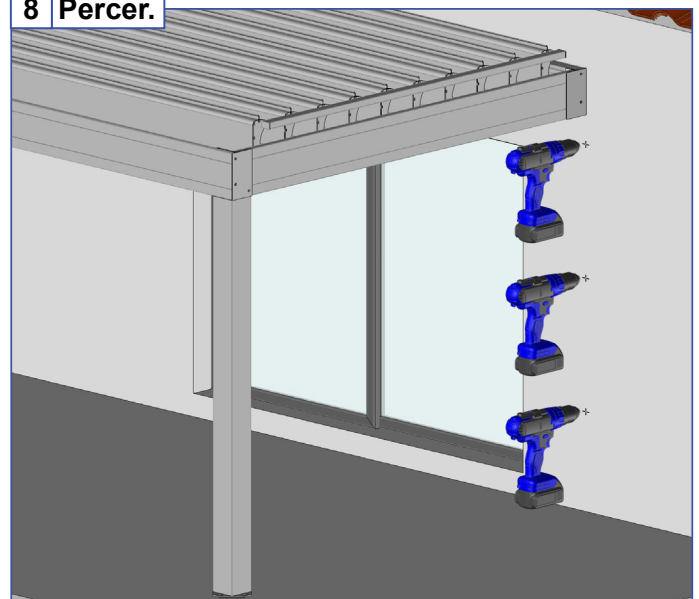


9 Remonter le tube d'enroulement.


IMPORTANT, pergola 4m de large et plus. Coller la bande double face fournie au centre du coffre afin de le coller par la suite au coffre avant de la pergola.

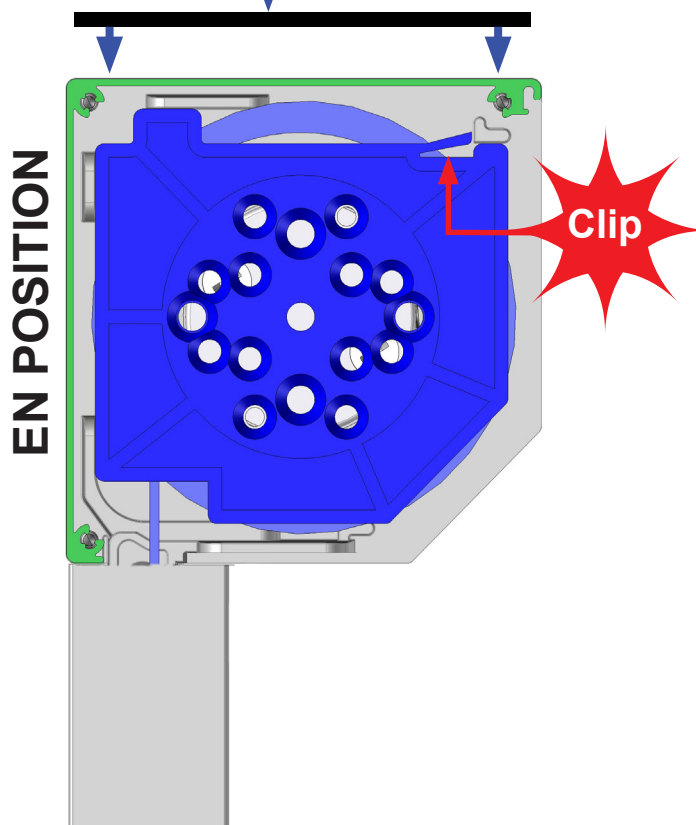

Guider le câble moteur hors du coffre.

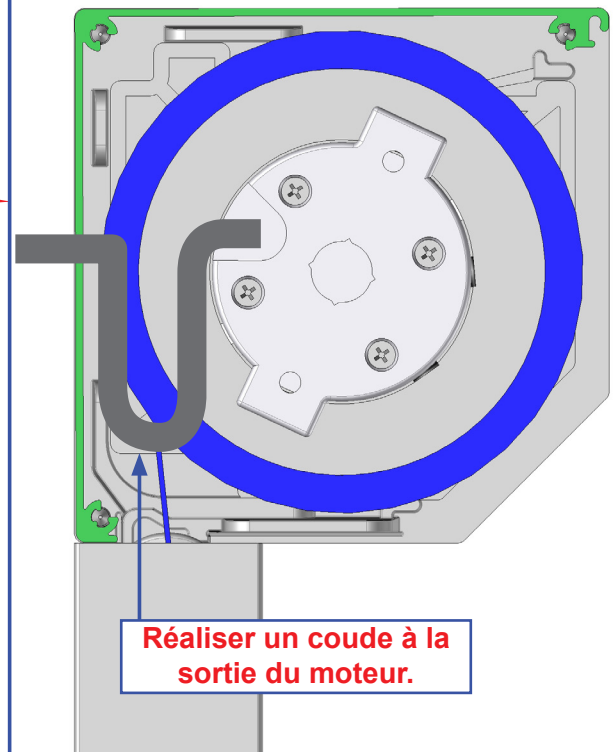

10 Fixer Screen ZIP.

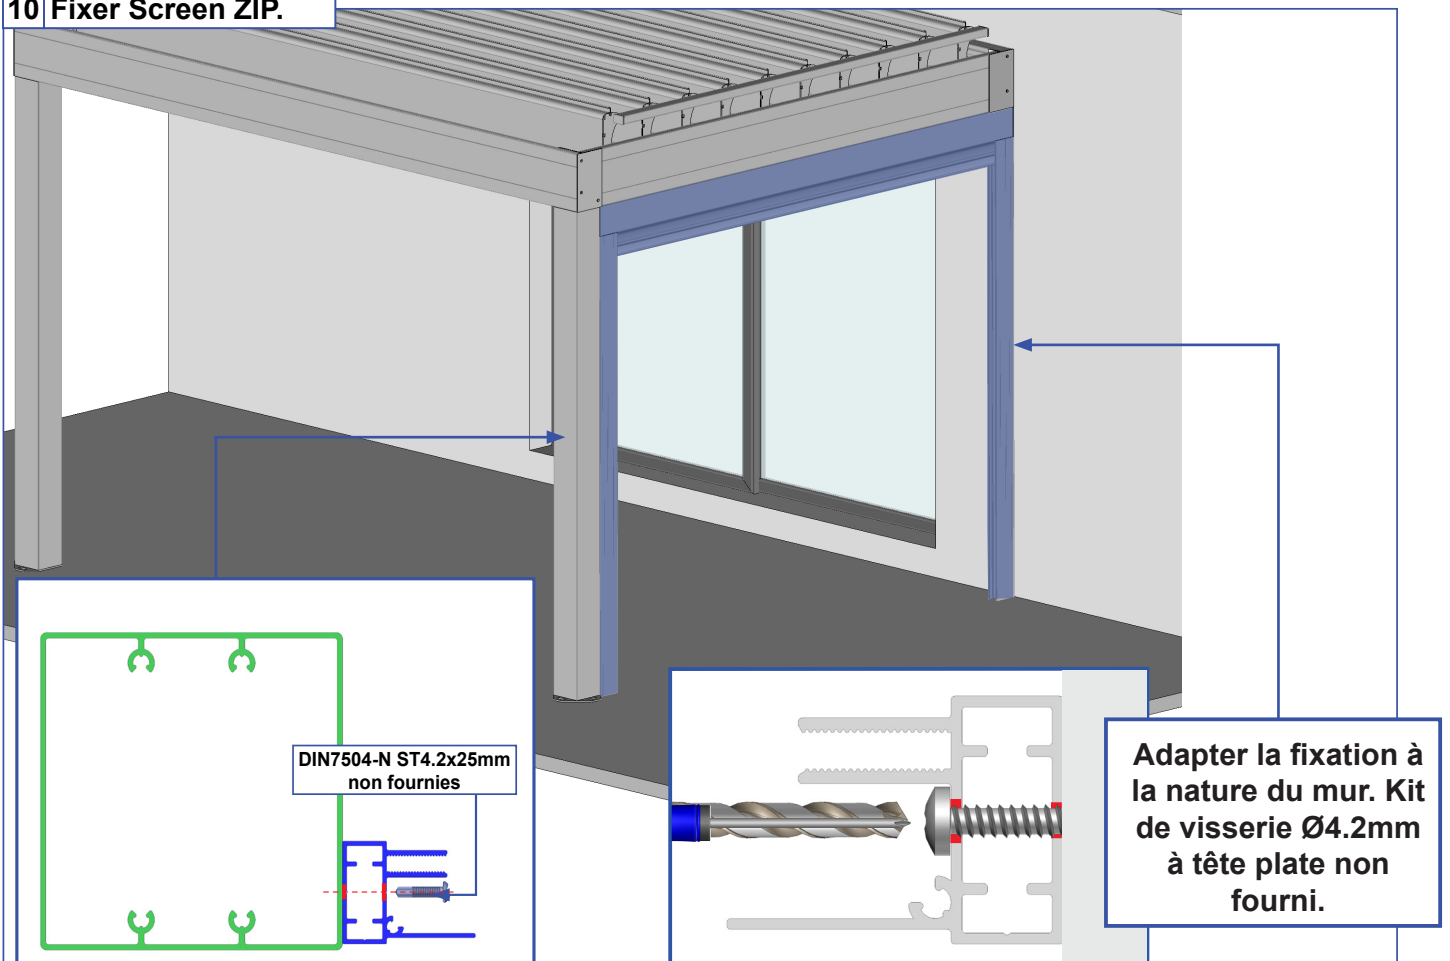


11 Réaliser le branchement et programmation du moteur selon la motorisation choisi.

AUTOMOPRO03 page 24 à 27


TME-C page 28 à 31

12 Pose des coulisses ZIP.


Dépassement Guide plastique de 1cm.

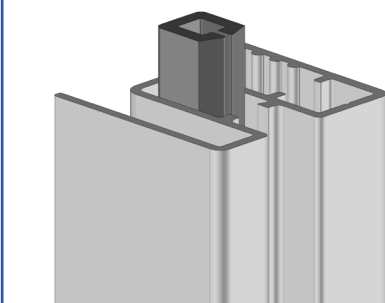


A Glisser la coulisse sur le ZIP.

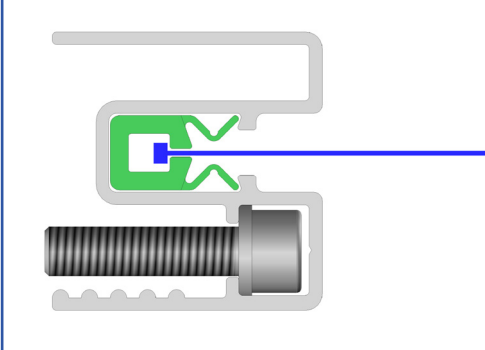

B Fixer la coulisse ZIP sur la coulisse fixe.

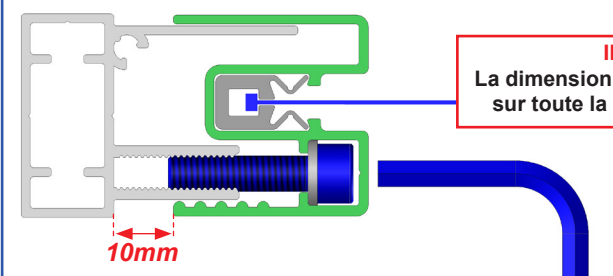


IMPORTANT,
La dimension de 10mm doit être égale
sur toute la hauteur de la coulisse.

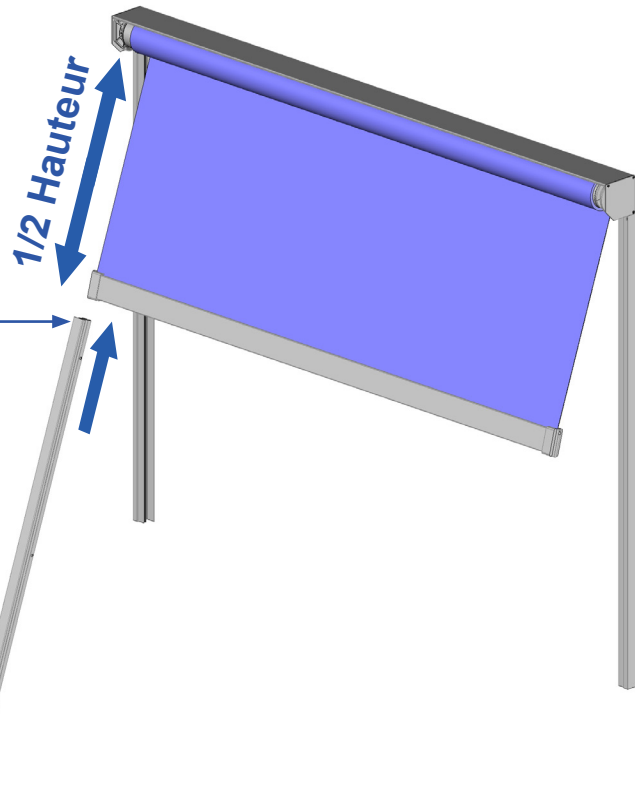


13 Réajuster le bouchon de barre de charge côté gauche.

A Dévisser.

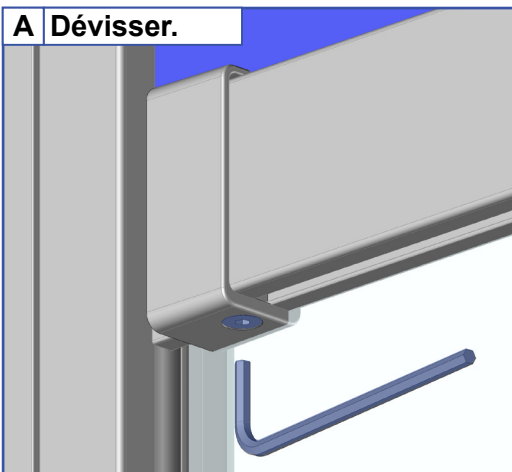

B Ajuster et serrer le bouchon.

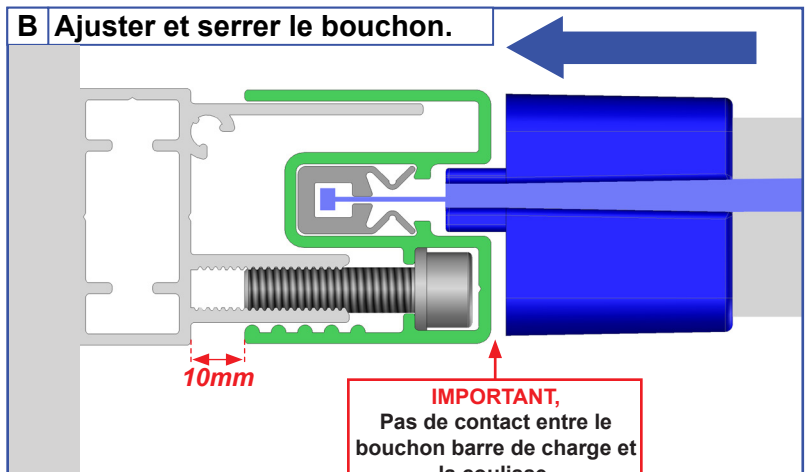

IMPORTANT,
Pas de contact entre le
bouchon barre de charge et
la coulisse.

14 Réaliser les opération 12 et 13 pour la coulisse Droite.



15 Ouvrir la Toile. Stopper la manœuvre avant la fin de course d'ouverture.

IMPORTANT,

La tension de la toile se réalise de façon progressive de la vis haute vers la vis basse de chaque coulisse. Assurez vous que les coulisses soient de niveau verticalement avant de réaliser les essais d'ouverture et fermeture.

A - Réaliser 1 tour de clé

B - Réaliser 1 tour de clé

C - Réaliser 1 tour de clé

D Réaliser un cycle d'ouverture et de fermeture.

ATTENTION,
Une trop forte tension peut entrainer la toile à se détériorer ou à déloger des coulisses.

6mm Mini

Ma toile est lisse.
Réajuster les bouchons de barre de charge. Se référer paragraphe 13.
Puis continuer la pose.

Ma toile n'est pas lisse.

16 Réaliser les fins de course ouverture et fermeture.

FIN DE COURSE FERMETURE



5mm

Attention, lors du réglage de fin de course de fermeture, assurez vous que la barre de charge ne rentre pas en collision avec le coffre. Risque de dégradation du produit.

17 Remonter le capot sur le coffre.



POSE FAÇADE

1 Monter les coulisses.

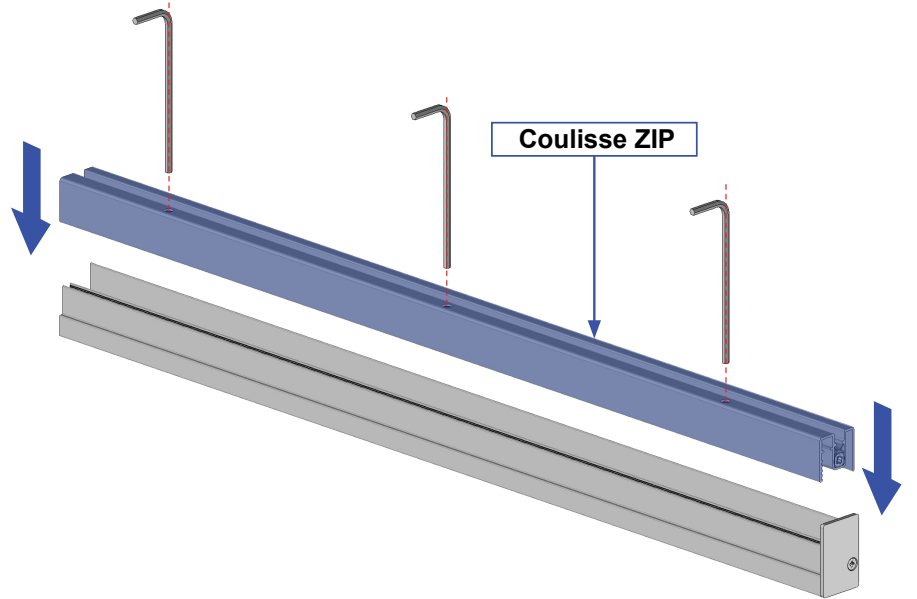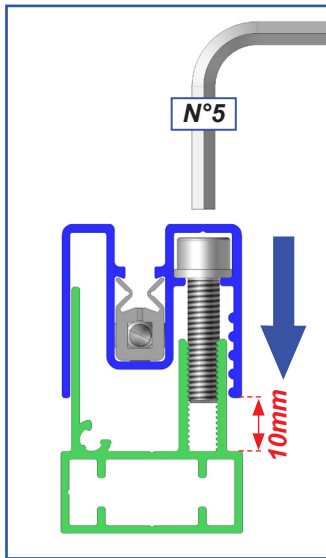


2 Percer les coulisses.

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

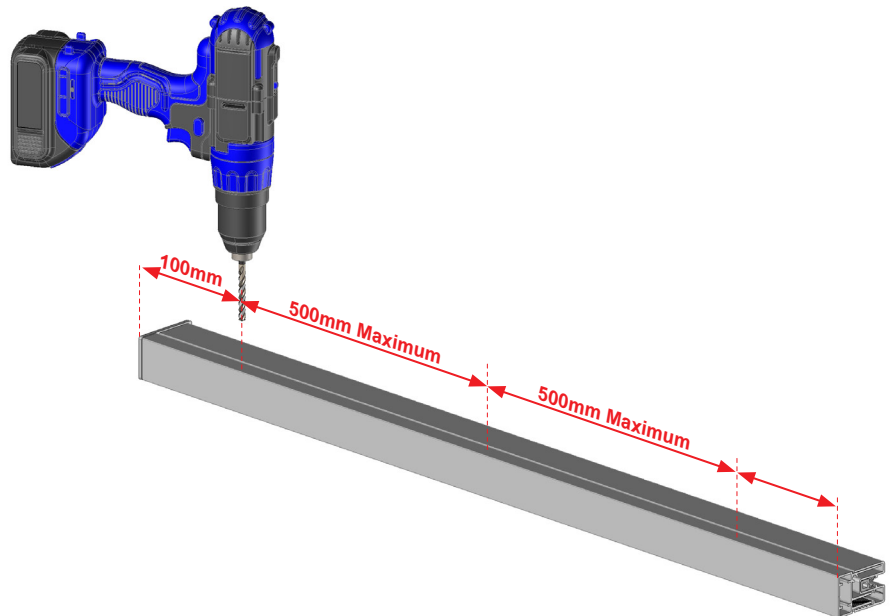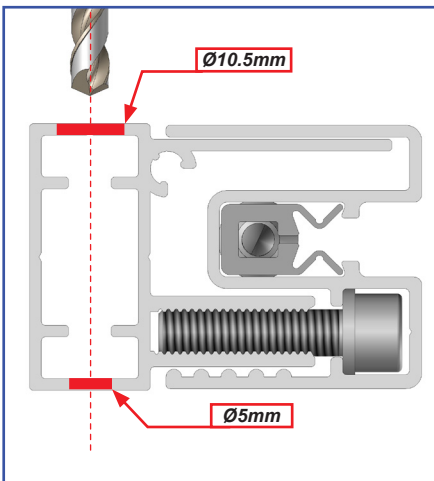


3 Démontez le capot et le tube d'enroulement.

A Le capot.

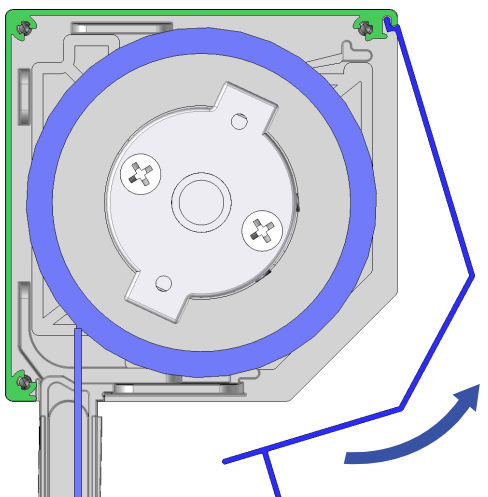


B Le tube L'enroulement.


Presser les languettes.

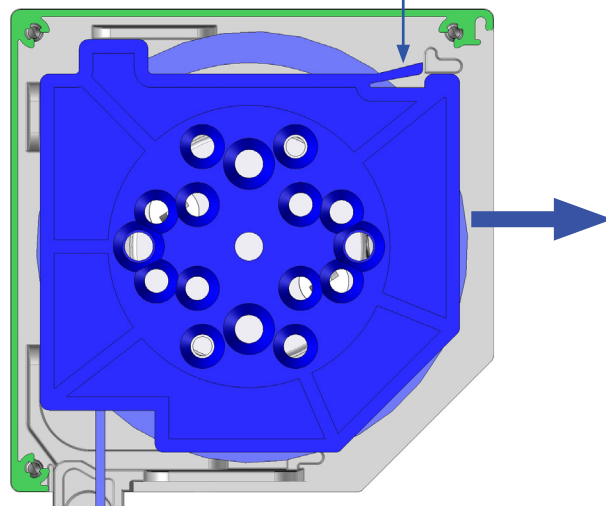


4 Déterminer la position de la sortie de câble moteur et percer.

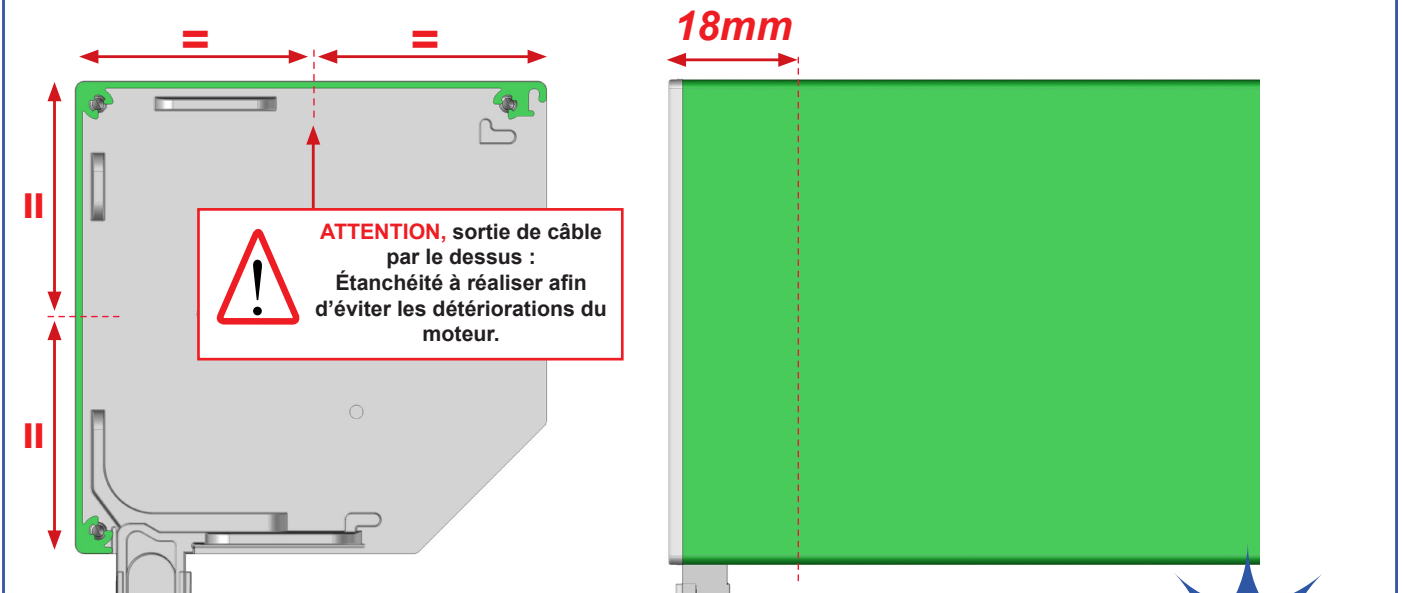

5 Remonter le tube d'enroulement.


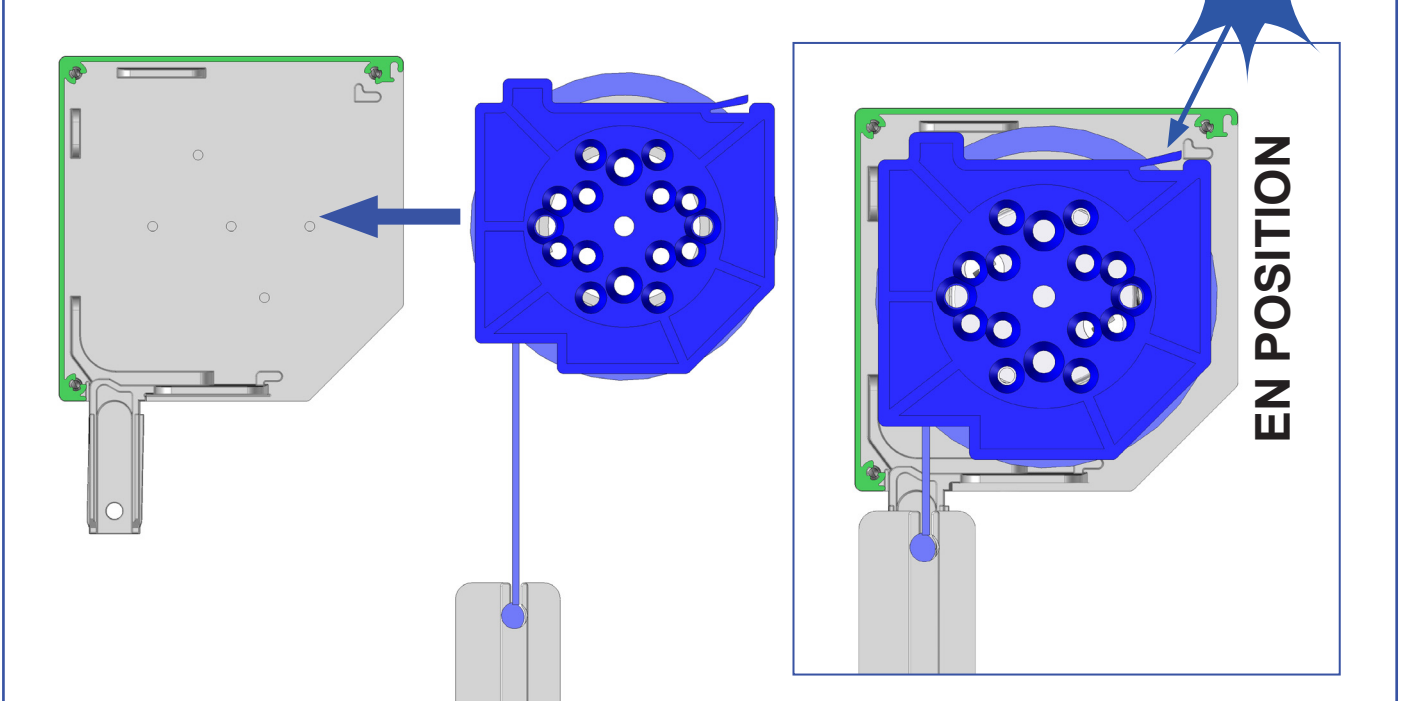


6 Prémonter les coulisses sur le coffre.


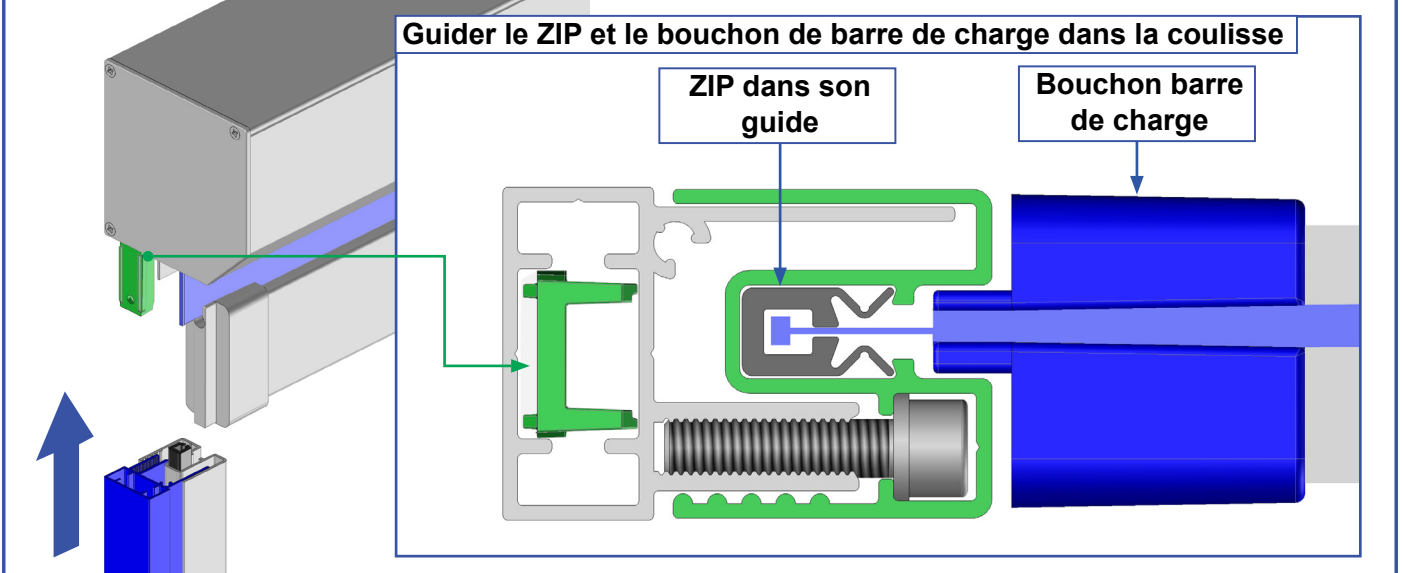


7 Pose du Screen ZIP.



A Positionner le Screen ZIP.

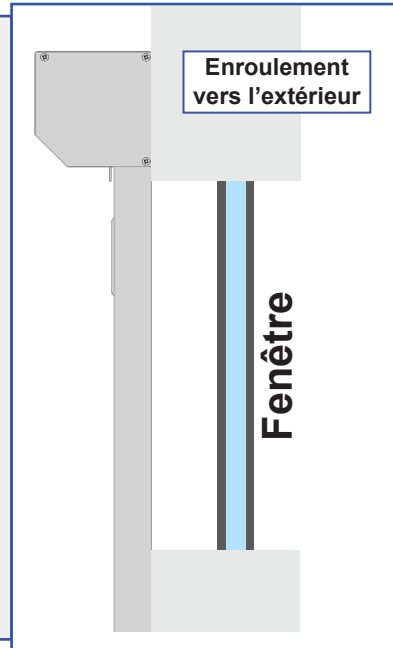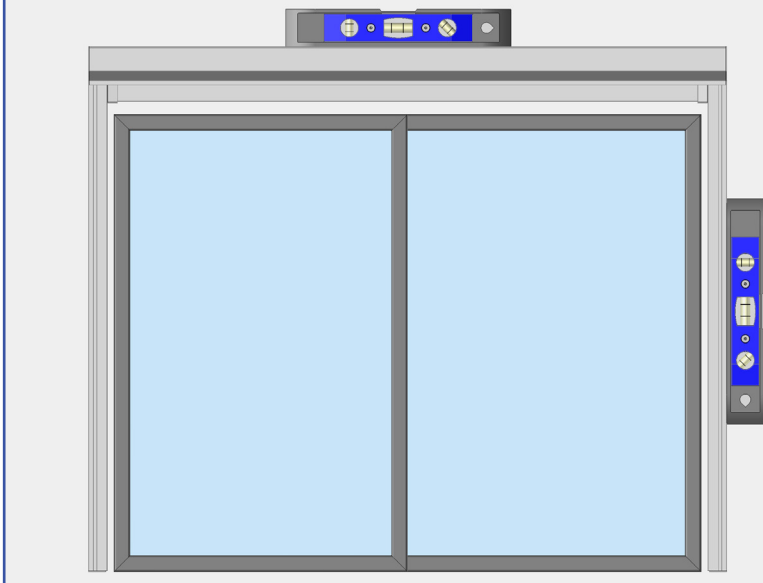


B Marquer les perçages.

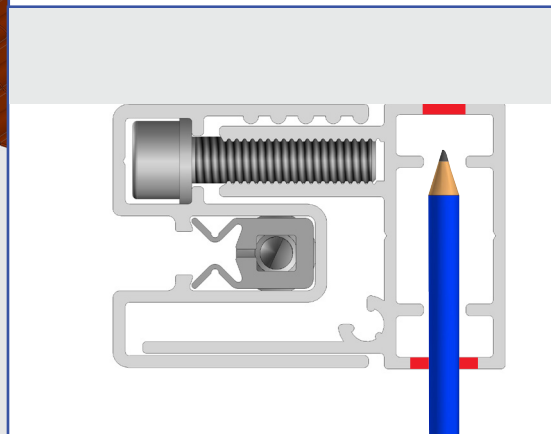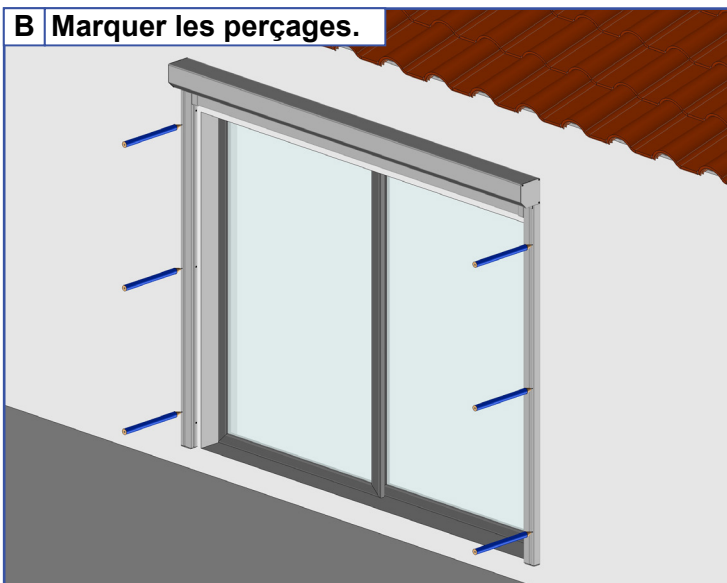

C Sortir le Screen ZIP de la façade et percer.

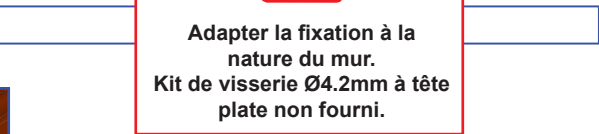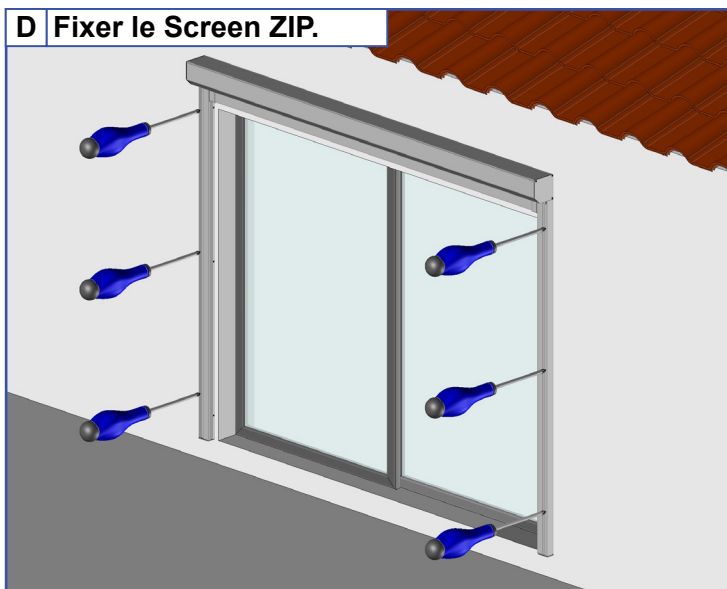

D Fixer le Screen ZIP.

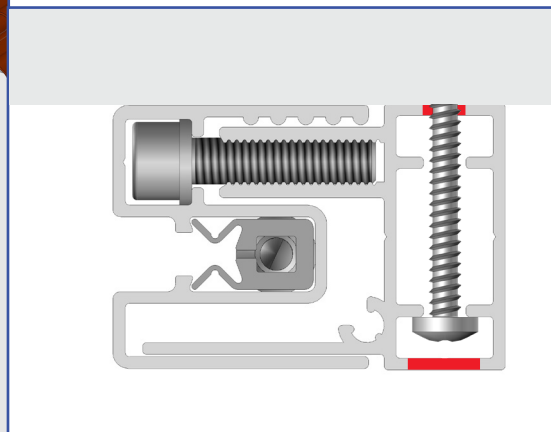

8 Réaliser le branchement et programmation du moteur selon la motorisation choisi.



AUTOMOPRO03 page 24 à 27

TME-C page 28 à 31

9 Ouvrir la Toile. Stopper la manœuvre avant la fin de course d'ouverture.

IMPORTANT,

La tension de la toile se réalise de façon progressive de la vis haute vers la vis basse de chaque coulisse. Assurez vous que les coulisses soient de niveau verticalement avant de réaliser les essais d'ouverture et fermeture.

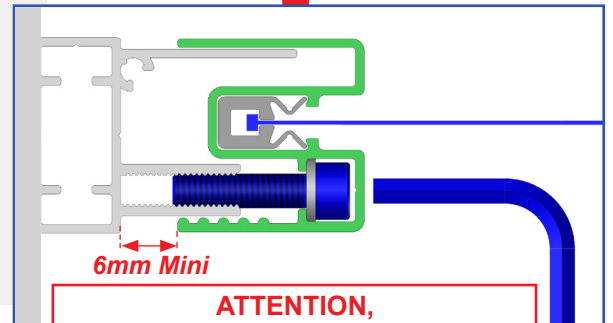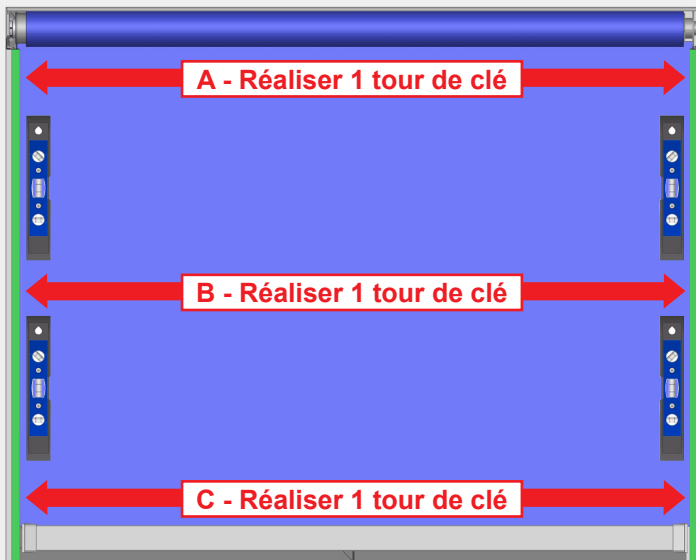

ATTENTION,
Une trop forte tension peut entrainer la toile à se détériorer ou à déloger des coulisses.


D Réaliser un cycle d'ouverture et de fermeture.

Ma toile est lisse. ✓


Ma toile n'est pas lisse.

10 Réajuster les bouchons de barre de charge.

A Dévisser.


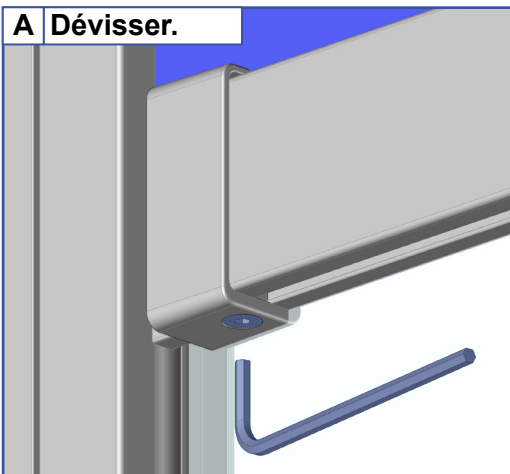


B Ajuster et serrer le bouchon.

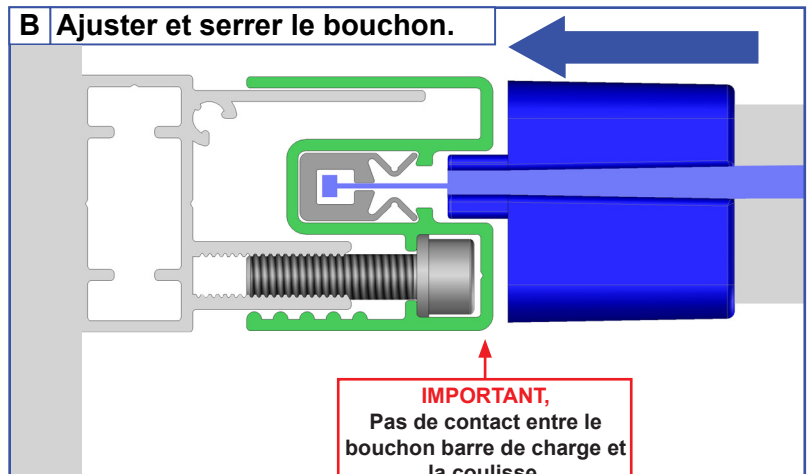

IMPORTANT,
Pas de contact entre le bouchon barre de charge et la coulisse.

11 Réaliser les fin de course d'ouverture et de fermeture. Se référer à la motorisation choisi.

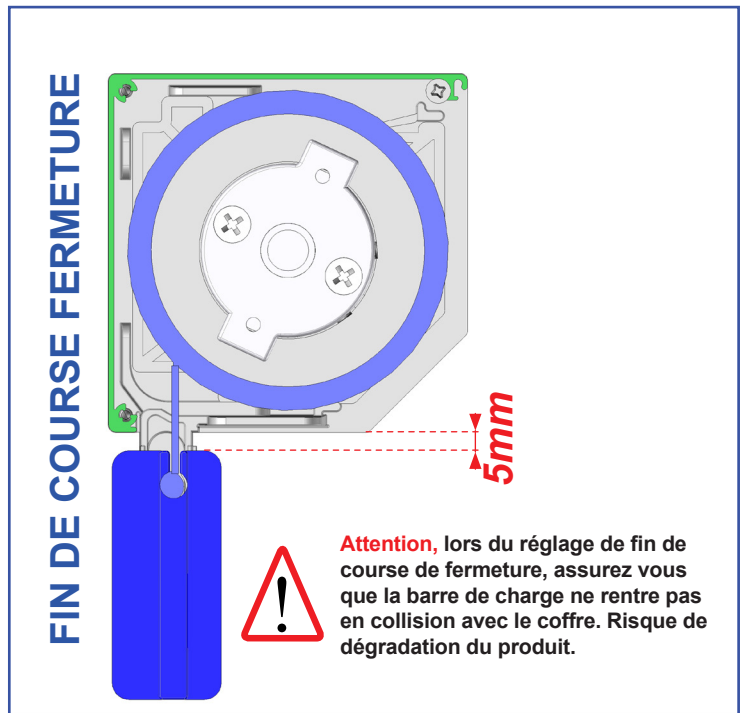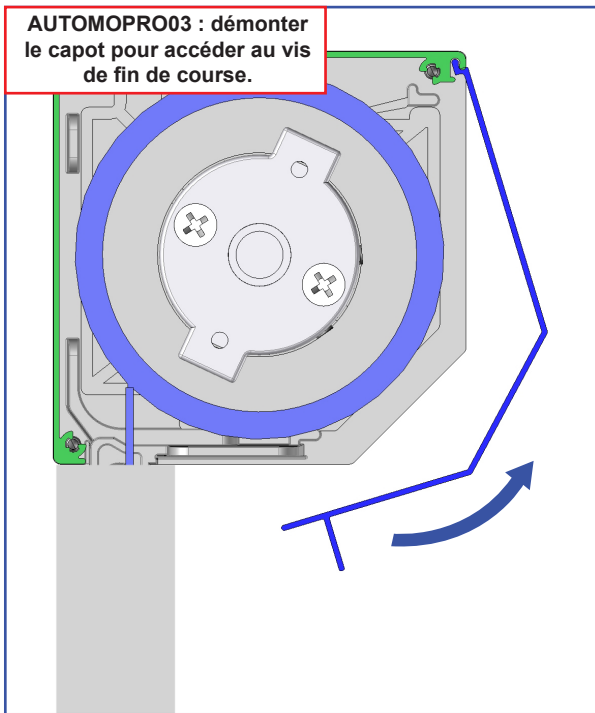

12 Remonter le capot du Screen ZIP.



MOTORISATION AUTOMOPRO03

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

ATTENTION



Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, tel que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibre ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas le Screen ZIP si une réparation est nécessaire.

1 Installation

Caractéristiques techniques :
Tension - 230V
Fréquence - 50Hz
Puissance - 1.5VA
Indice de protection IP44
Moteur - 230V - 50Hz - 500W maxi

Câble d'alimentation
SECTEUR (3 fils)

Câble d'alimentation
MOTEUR (4 fils)



Fixer verticalement le boîtier de la carte électronique et à l'abri des intempéries.



A Positionner la centrale et l'anémomètre, marquer leurs emplacements à l'aide d'un crayon. La centrale doit être à l'abri des intempéries, et l'anémomètre le plus exposé au vent. Ces deux éléments doivent être positionnés à une distance maximum de 50m en champ libre.



Anémomètre :
AUTOMOWINDPRO2
ou
AUTOMOWINDPRO2-Solar




25m maxi / 0.5m mini



AUTOMOPRO03

Vers alimentation

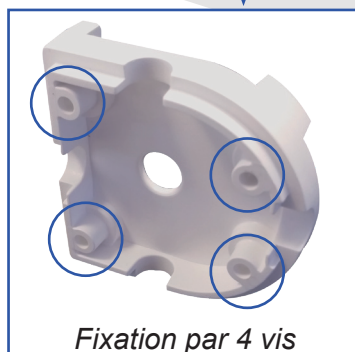

Fixation par 4 vis

AUTOMOWINDPRO2 Solar

L'AUTOMOWINDPRO2 Solar est auto alimenté (cellule photovoltaïque).
Aucun câblage est à réaliser pour le raccorder à la centrale.

2 Option AUTOMOWINDPRO2.


A Emplacement moteur

Positionnez vous face à votre store et déterminer l'emplacement de votre moteur.




B Anémomètre

- 1 - Fixer la plaque murale ① vis et chevilles fournies. Attention en cas de mur creux ou bois adapter la fixation à la nature du mur.
- 2 - Appliquer le joint ②, le passage de câble d'alimentation passe à travers le trou.
- 3 - Branchez la phase et le neutre de l'alimentation à la barrette de dérivation ③. Pas de prise terre.
- 4 - Fixer l'anémomètre à l'aide des vis ④ à la plaque murale ①, soulever le capteur et serrer les vis ⑤.
- 5 - Enlever la protection ⑥, à l'aide d'un tournevis plat, régler l'inclinaison du capteur, palles horizontales (se référer aux exemples de fixation ci-dessous), verrouiller le réglage à l'aide d'une clé 6 pans N°4 et replacer la protection ⑥.
- 6 - Clipper les coquilles de finition ⑦.

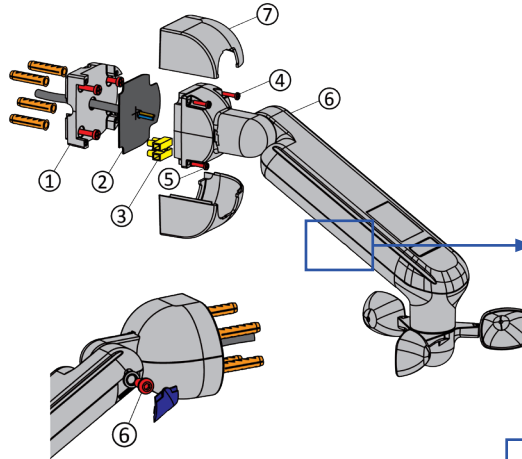

A l'aide d'un tournevis plat, régler les potentiomètres vent et soleil. Attention régler le potentiomètre vent en fonction de la classe technique de votre store.

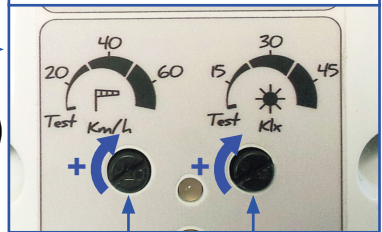


Réglage capteur vent
Réglage vers + de vent pour moins de sensibilité au vent.

Réglage capteur lumière
Réglage vers + de lumière pour moins de sensibilité à la lumière.

C Réaliser le branchement


Fixer la centrale à l'aide de 4 vis Ø2.5mm. Kit de fixation non fourni.

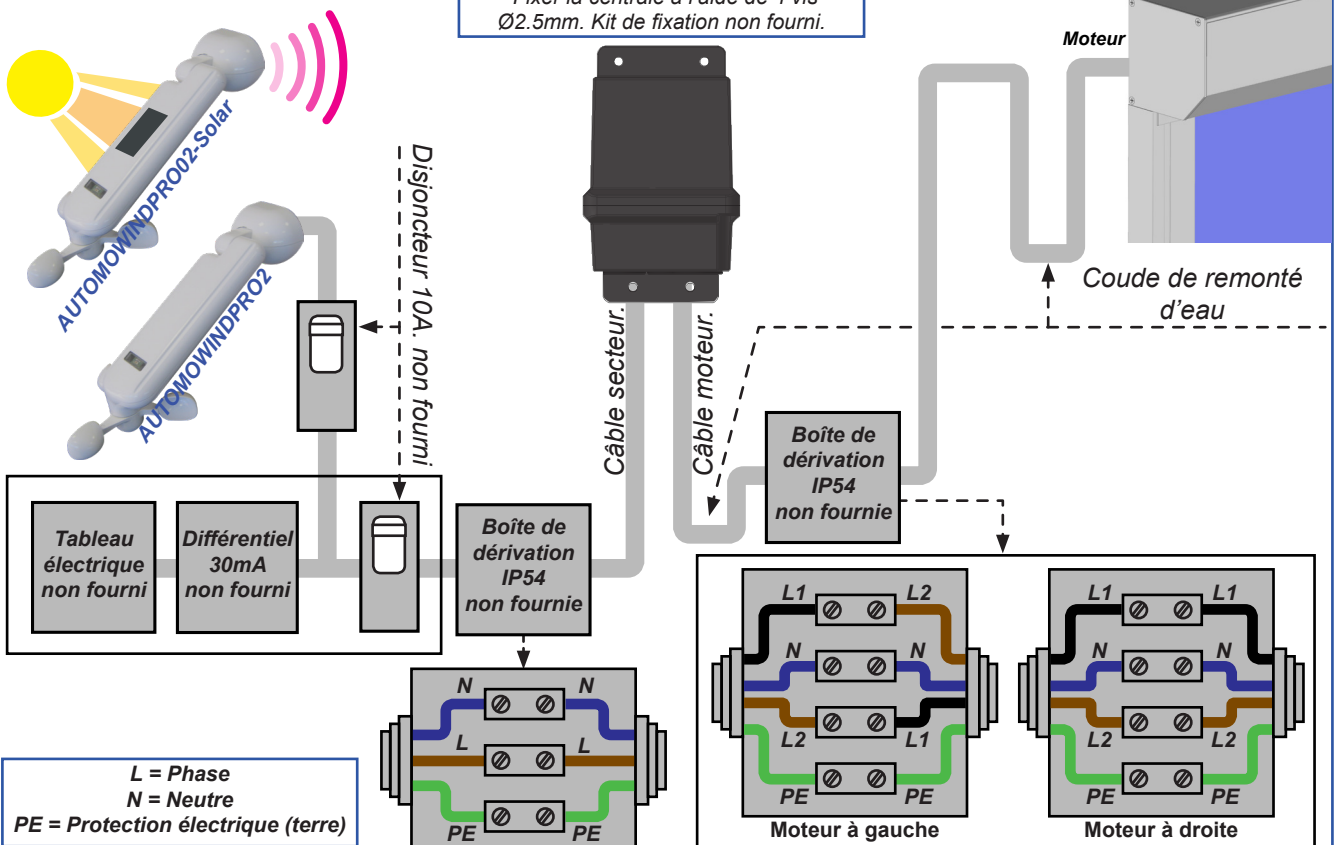


3 Programmation AUTOMOWINDPRO3.

A Programmation centrale

- 1 Mettre les piles dans la télécommande. Piles fournies
- 2 Mettre la centrale sous tension. La centrale fait 2 bips consécutifs.
- 3 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.
- 4 Appuyez sur «MONTEE» de la télécommande Jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip.
- 5 Relâcher «MONTEE» la centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

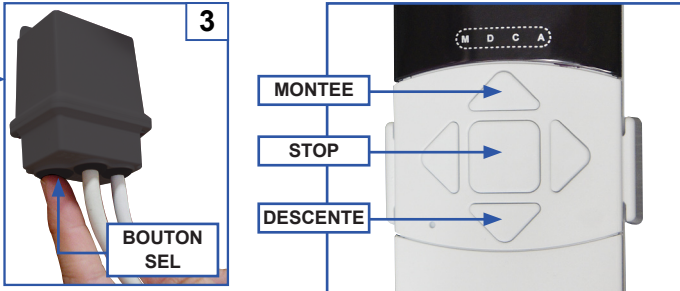

Changement des piles usagées de la télécommande




Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en respectant la polarité + et -. Refermer le boîtier de la télécommande.



B Programmation Anémomètre, centrale sous tension.

- 1 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.
- 2 Appuyer sur «SEL CP» de l'anémomètre, jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip.
- 3 Relâcher «SEL CP», la centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

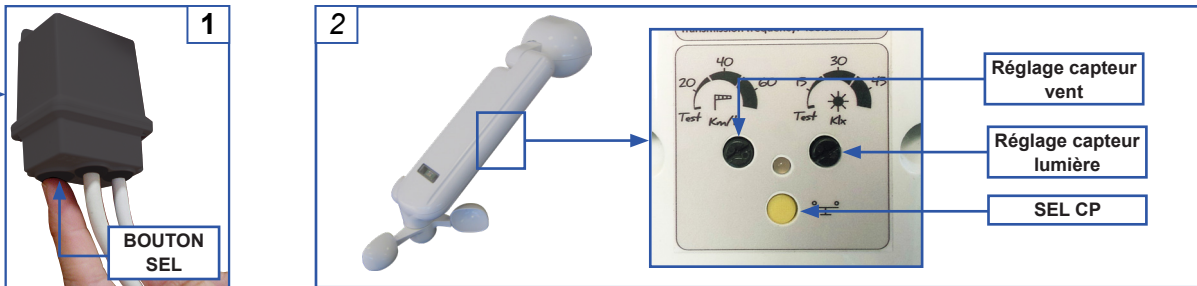

C Tester le système Vent / Soleil



ATTENTION

Il est impératif de tester le capteur avant son utilisation courante. Assurez vous que le courant est coupé si vous devez retouché au câblage.



1 - Ouvrir le store de 20cm environ.

2 - Faire tourner énergiquement le capteur vent.



Le store se ferme. Ok



Le store s'ouvre. Inverser le fil noir et le fil marron de la boîte de dérivation. Paragraphe Câblage / Réaliser le branchement Réaliser un autre test afin de valider le branchement.

IMPORTANT

Après une fermeture commandée par l'anémomètre, le store ne fonctionnera pas pendant 20min après la dernière alerte. Pour éviter ce phénomène, couper et rétablir le courant dans la centrale, après validation du test.

3 - Illuminer le capteur soleil




Le store s'ouvre. Ok



Le store se ferme, revoir le réglage du potentiomètre. Paragraphe Câblage. Page 2.

4 Réglage des fins de courses

Afin de réaliser le bon réglage, repérer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d'enroulement de votre toile. Le réglage des fins de course se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2 cm à chaque tour de clé.

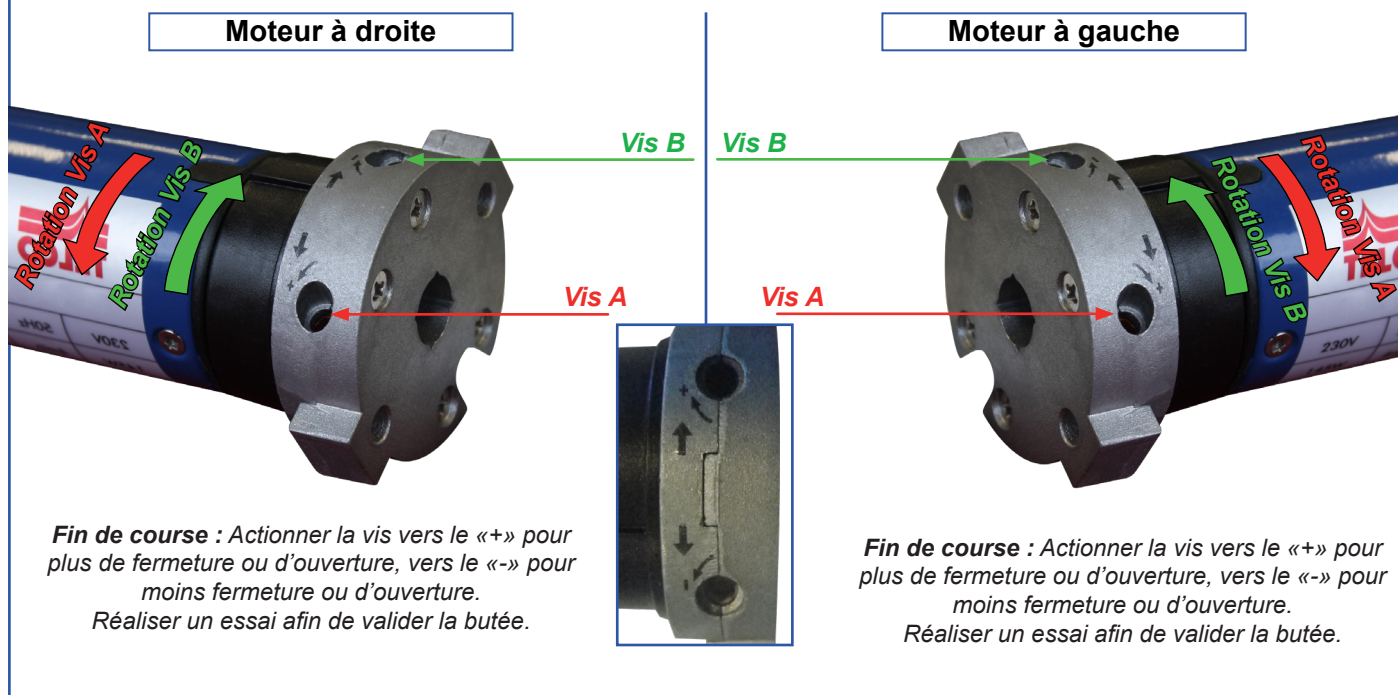

MOTORISATION TME-C

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).


- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, tel que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas le Screen ZIP si une réparation est nécessaire.

1 Télécommandes.

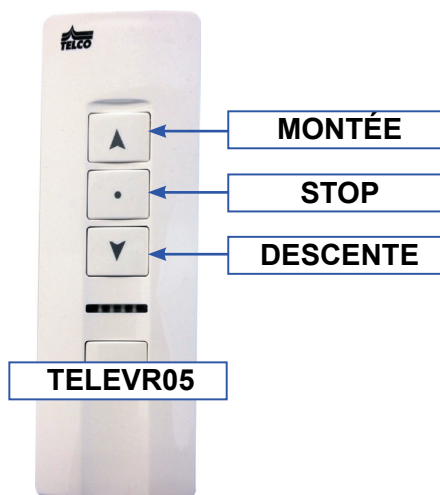


2 Branchement

Matériel nécessaire

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- Barrette de dérivation
- 1 disjoncteur 10A


Matériel non fourni

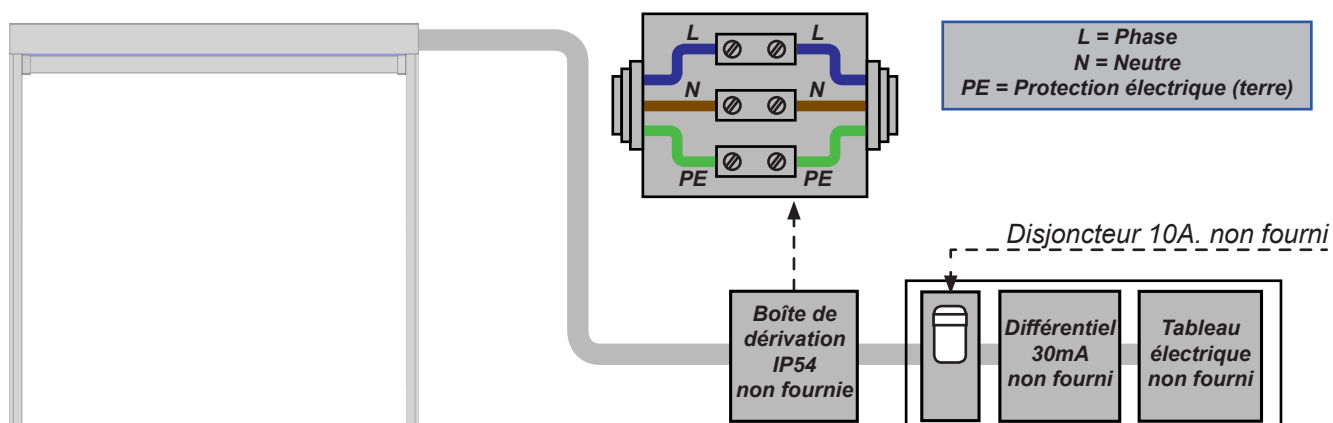

3 Programmation

ATTENTION : 2 méthodes de programmation disponibles, **PROGRAMMATION-A** ou **PROGRAMMATION-B**.


Programmation-A




1 - Mise sous tension, le moteur fait une légère rotation



2 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.



3 - Appuyer 1 fois sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.



4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.


Note : Programmation, seulement pour un moteur tubulaire qui n'a appris le code d'aucun émetteur.

Si le moteur a déjà appris le code de l'émetteur, cette programmation est invalide, vous pouvez couper et rétablir l'alimentation 3 fois consécutivement, assurez-vous de la rotation du moteur à chaque fois, alors ce mode de programmation sera de nouveau valide.


Programmation-B




Bouton tête moteur




1 - Appuyer sur le bouton de tête moteur pendant 1s. Jusqu'à rotation du moteur.



2 - Appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.




3 - Appuyer 1 fois sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.



4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

Note : Après programmation, vous pouvez utiliser la télécommande pour manœuvrer votre moteur.



4 Copie code télécommande A sur télécommande B




1 - Télécommande A, appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.




2 - Télécommande A, appuyer sur STOP 8 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.



3 - Télécommande B, appuyer sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.




4 - Télécommande B, appuyer sur STOP dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur.




5 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande B. Tél-B

Note : Après programmation, vous pouvez utiliser la télécommande pour manœuvrer votre moteur.

5 Supprimer la programmation d'une seule télécommande.

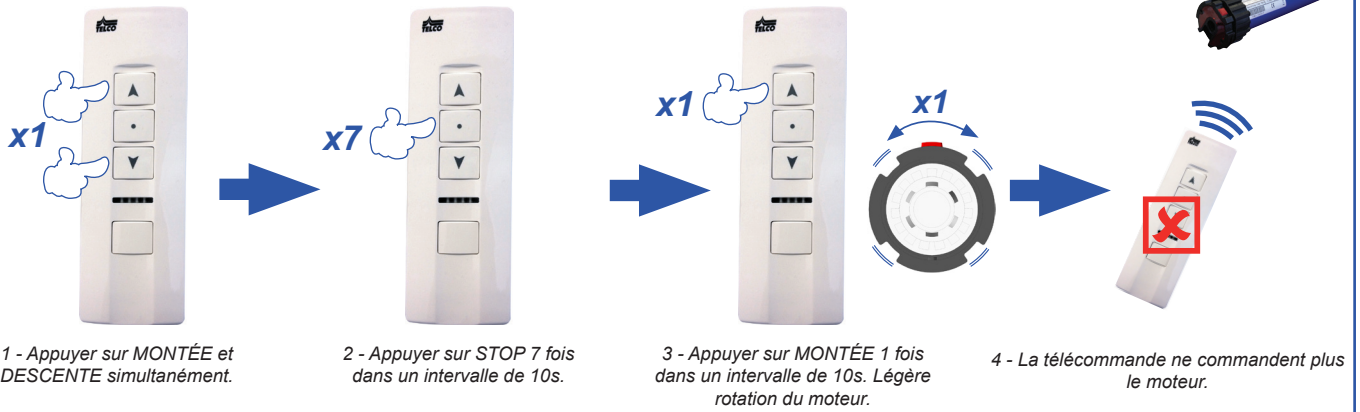


B Supprimer toutes les programmations de toutes les télécommandes.

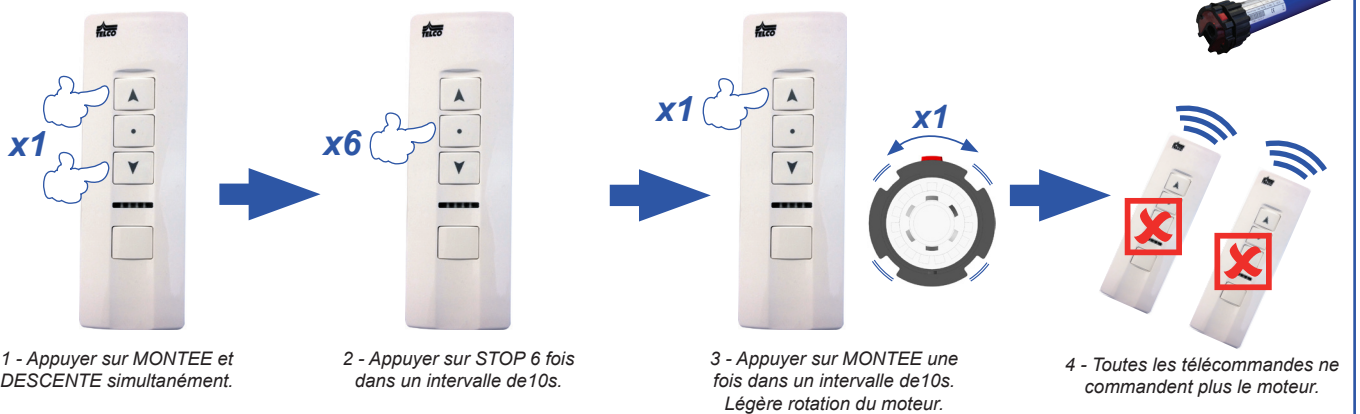


6 Inverser le sens de rotation.

ATTENTION : 2 méthodes d'inversion disponibles, METHODE-A ou METHODE-B.

Méthode-A

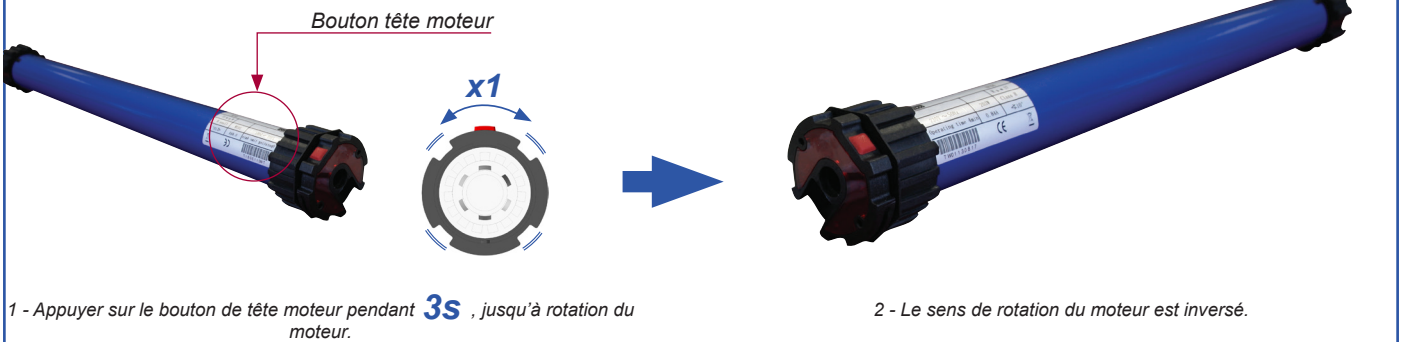


Méthode-B

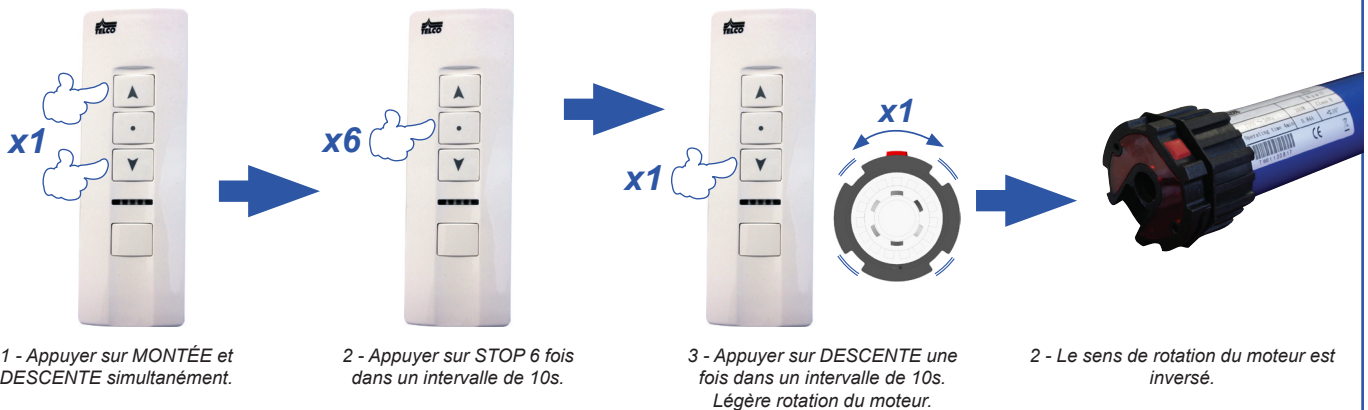

7 Réglage des fins de courses.


A - Réglage de la butée de fermeture.

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position désirée avant d'enregistrer la butée.

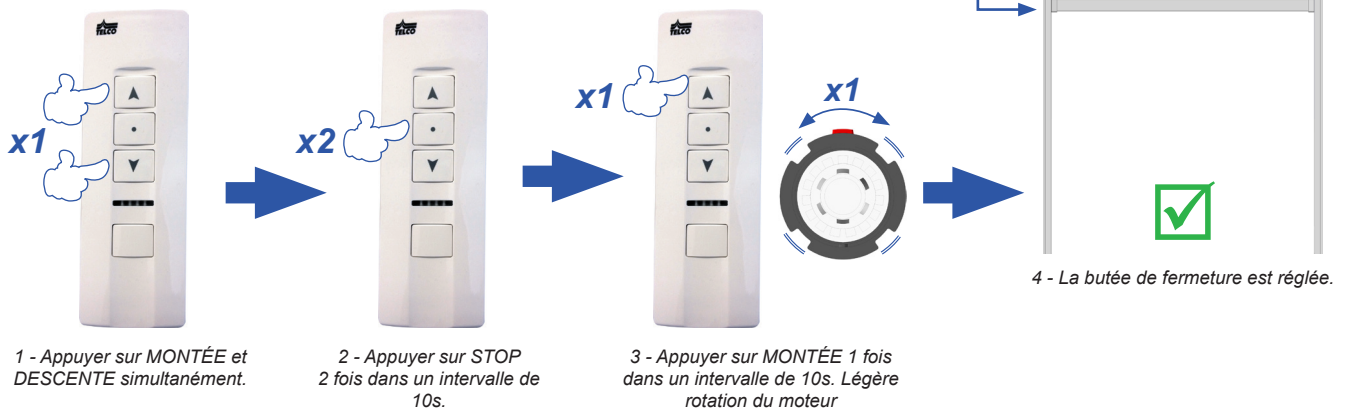

B - Réglage de la butée d'ouverture.

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position désirée avant d'enregistrer la butée.

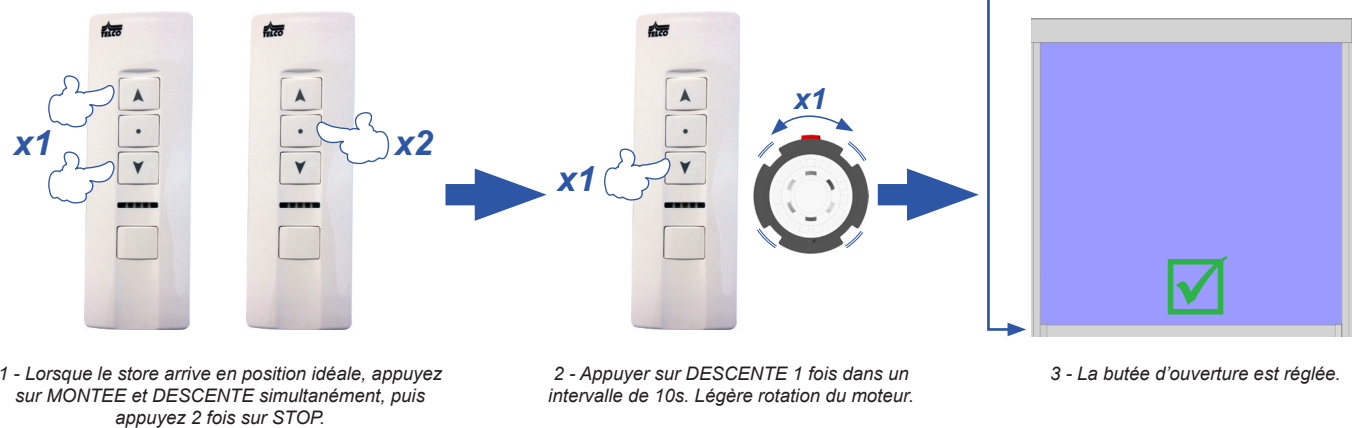

8 Suppression des butées.



FAQ

1 - Mon Screen ZIP ne se ferme pas :

- Assurez vous que le moteur soit sous tension.
- Vérifier les branchements électriques. Attention couper le courant en cas de manipulation.
- Refaire la programmation.

2 - La barre de charge s'arrête avant les fins de course :

- Vérifier dans les coulisses si il n'y a pas d'obstacle.
- Vérifier que les coulisses soit de niveau.
- Vérifier l'ajustement des bouchons de barre de charge.
- Réaliser les fins de courses moteur.

3 - La Toile n'est pas tendu :

- Vérifier que le ZIP soit bien dans son guide.
- Réaliser une tension de la toile via la coulisse ZIP.

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent.... Nous vous recommandons donc :

- ▶ de vérifier le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.


▶ A savoir :

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Ne pas déployer le store en cas de :



Ne rien suspendre

CE	EN 13561 : 2015
	MITJAVILA-ZIP105COUL/12/001
Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de constructions.	
RUE DES INDUSTRIES, 65260 PIERREFITTE-NESTALAS 17	ZIP105 Dimension maximale L.4.5m x H.3m CLASSE 0
Transmission de l'énergie solaire totale $g_{tot} = 0.25$	

CE	EN 13561 : 2015
	MITJAVILA-ZIP115COUL/13.5/001
Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de constructions.	
RUE DES INDUSTRIES, 65260 PIERREFITTE-NESTALAS 17	Z115 Dimension maximale L.5m x H.3m CLASSE 0
Transmission de l'énergie solaire totale $g_{tot} = 0.25$	

Autres dimensions

L.1.5m x H.3m CLASSE 0	L.3m x H.3m CLASSE 0
L.2m x H.3m CLASSE 0	L.3.5m x H.3m CLASSE 0
L.2.5m x H.3m CLASSE 0	L.4m x H3m CLASSE 0

Autres toiles

SunWorker $g_{tot} = 0.23$
TIBELLY $g_{tot} = 0.17$
DICKSON 0001 : $g_{tot} = 0.19$
TELYA II $g_{tot} = 0.23$
TELYA III $g_{tot} = 0.25$


Autres dimensions

L.2m x H.3m CLASSE 0	L.3.5m x H.3m CLASSE 0
L.2.5m x H.3m CLASSE 0	L.4m x H.3m CLASSE 0
L.3m x H.3m CLASSE 0	L.4.5m x H3m CLASSE 0

Autres toiles


SunWorker $g_{tot} = 0.23$
TIBELLY $g_{tot} = 0.17$
DICKSON 0001 : $g_{tot} = 0.19$
TELYA II $g_{tot} = 0.23$
TELYA III $g_{tot} = 0.25$

Vue éclatée Screen ZIP 85

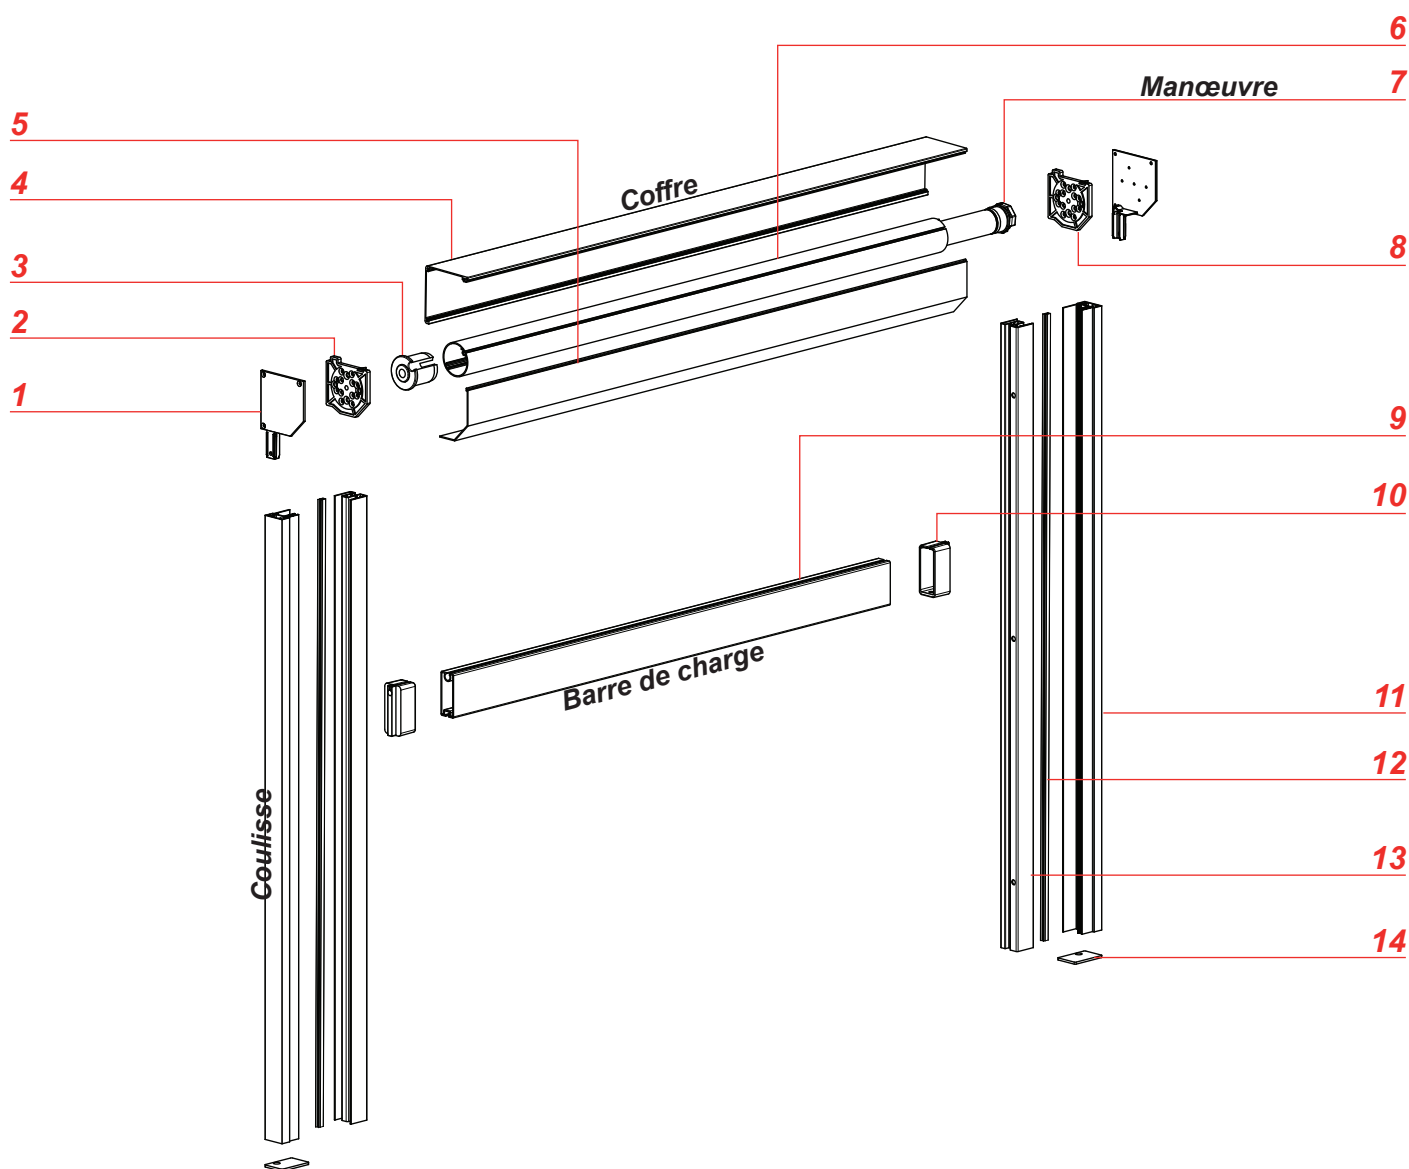


Repère	Références	Désignation
1	SCV8533A	Joue support coulisse
2	CU85A	Support Tube
3	EO248P	Tourillon creux
4	AE8501	Profil Coffre 85
5	AE8502	Profil Capot 85
6	TO48A	Tube d'enroulement
7	TM - TMEC	Moteur tubulaire
8	CU85	Support moteur
9	PU10603	Profil barre de Charge
10	EB106P	Bouchon Profil barre de Charge
11	PU10602	Profil Coulisse Support
12	PU10601M	Profil Coulisse Réglable
13	PU10605P	Guide ZIP
14	EB10602	Bouchon Coulisse

Vue éclatée Screen ZIP 105

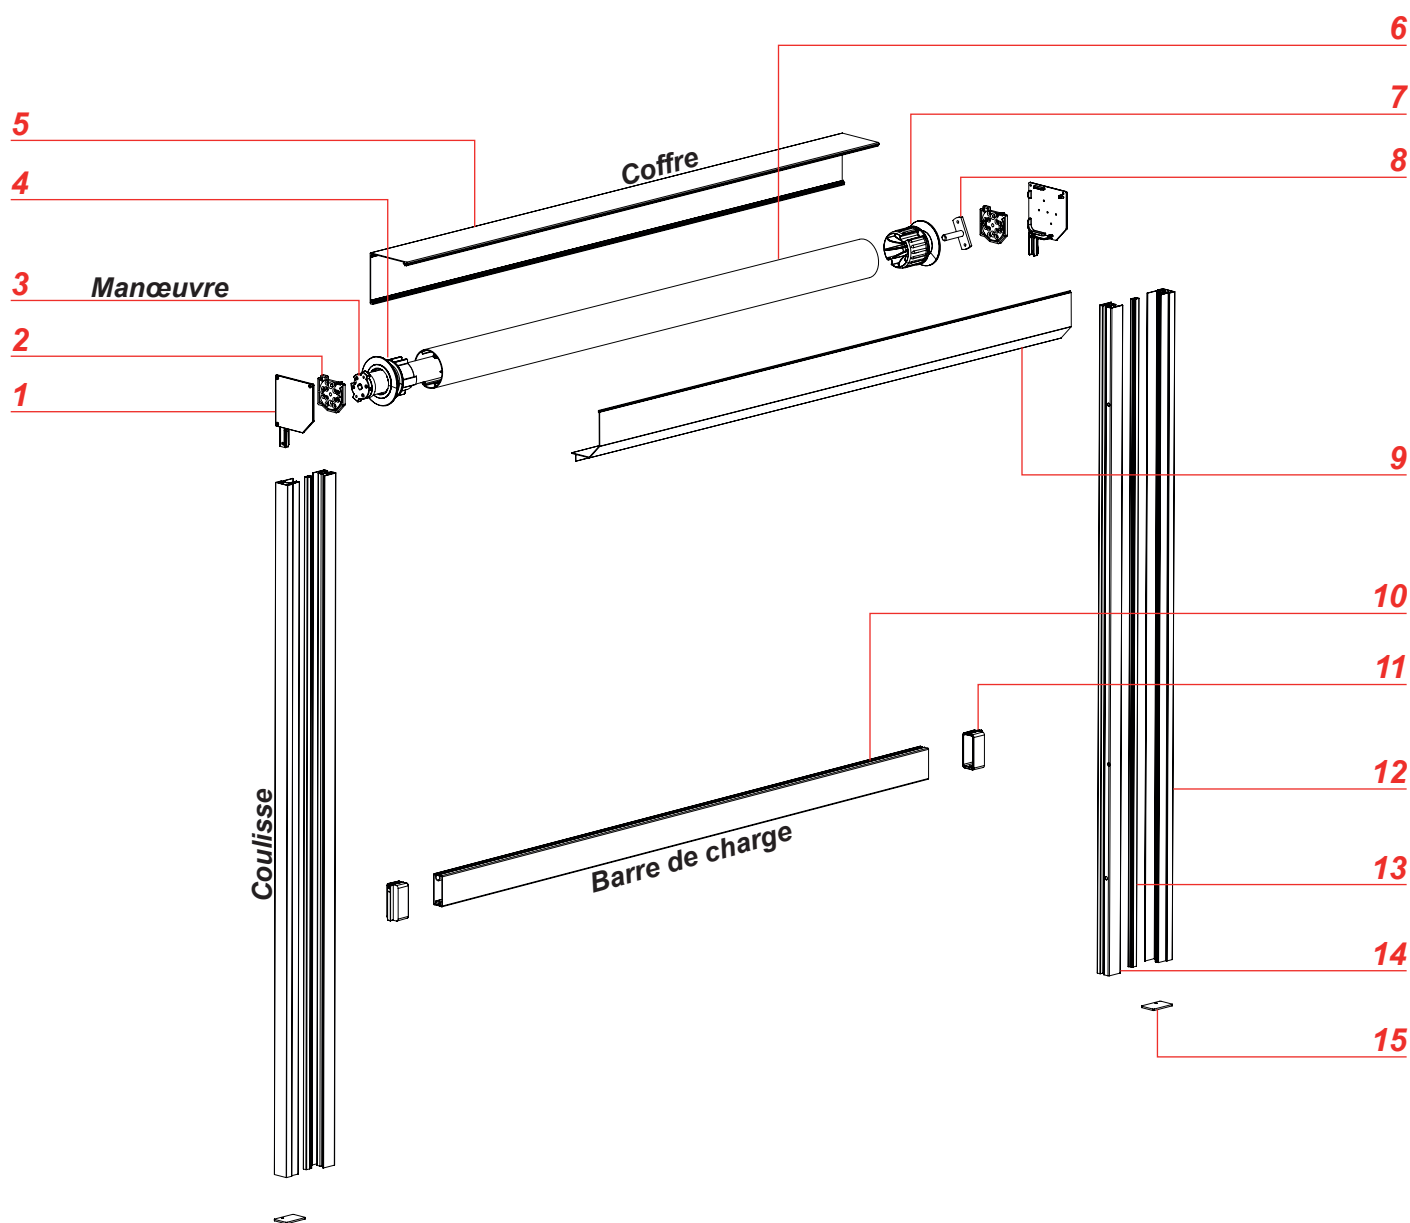

Repère	Références	Désignation
1	SCV10501A	Joue support coulisse
2	CU95	Support moteur
3	TM - TMEC	Moteur tubulaire
4	SCV10503P	Bague Moteur ZIP
5	AE10503	Profil Coffre 105 carré
6	TO7902EX	Tube d'enroulement
7	SCV10513P	Tourillon ZIP
8	CU08	Axe Tube d'enroulement
9	AE10502	Profil Capot Coffre 105
10	PU10603	Profil Barre de Charge
11	EB106P	Bouchon Barre de Charge
12	PU10602	Profil Coulisse Support
13	PU10605P	Guide ZIP
14	PU10601M	Profil Coulisse ZIP
15	EB10602	Bouchon Coulisse

Vue éclatée Screen ZIP 115

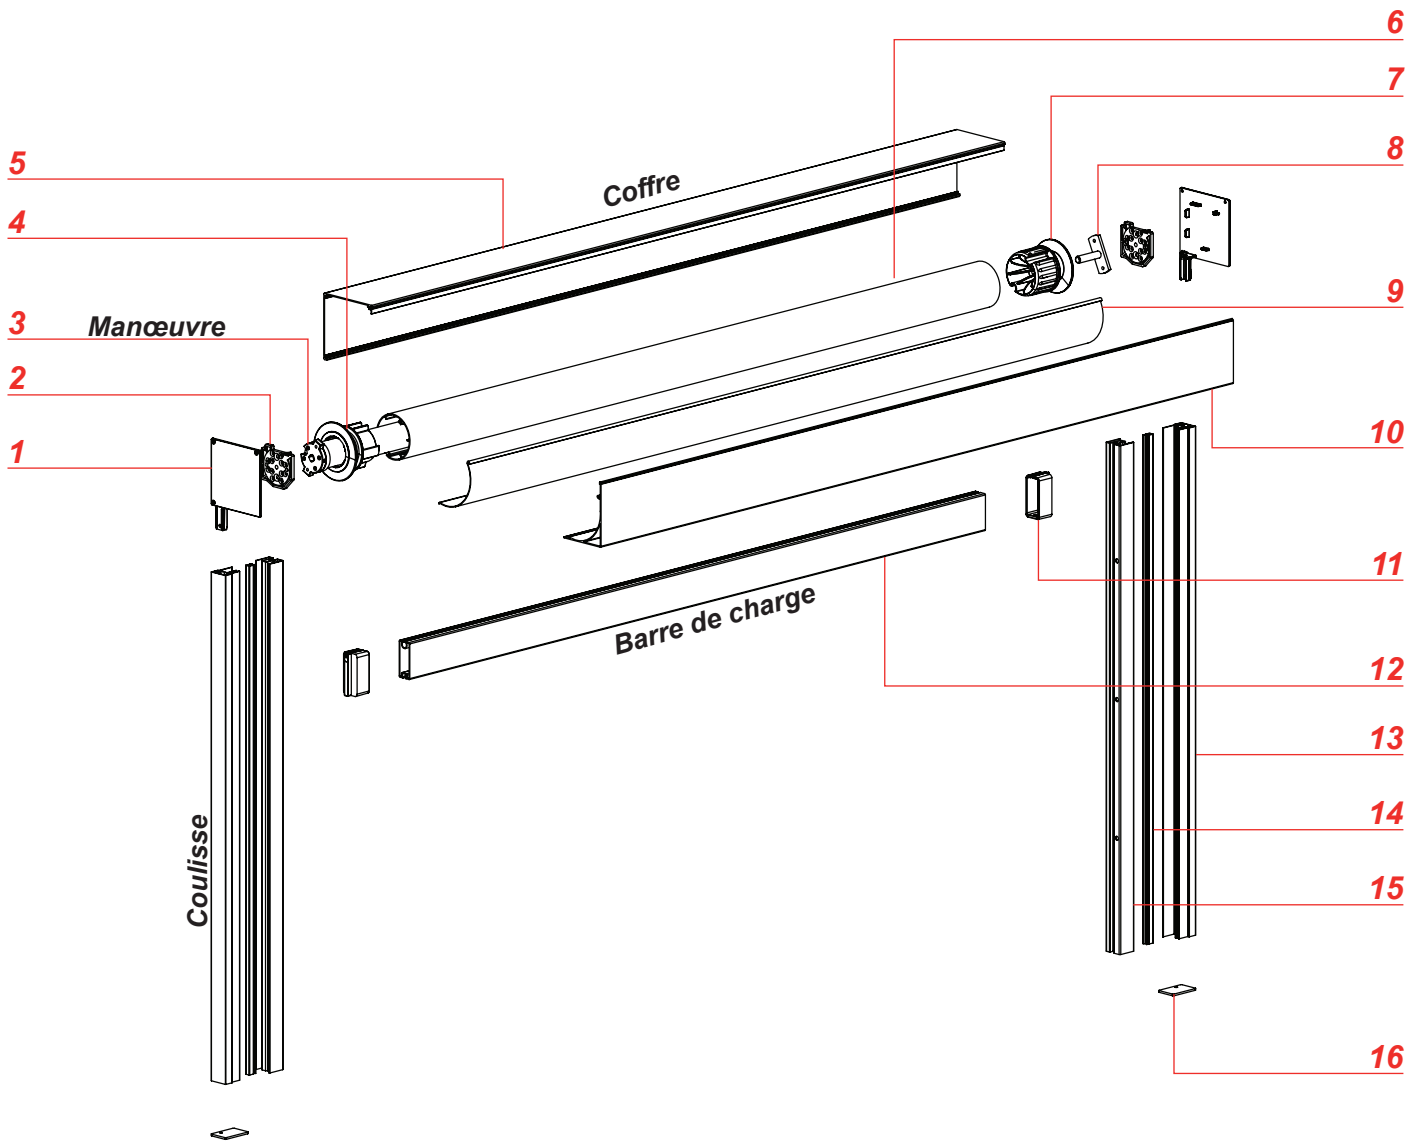

Repère	Références	Désignation
1	SCV11501A	Joue support coulisse
2	CU75	Support moteur
3	TM - TMEC	Moteur tubulaire
4	SCV10503P	Bague Moteur ZIP
5	AE11501	Profil Coffre 115
6	TO7902EX	Tube d'enroulement
7	SCV10513P	Tourillon ZIP
8	CU08	Axe Tube d'enroulement
9	CE122 02	Profil Guide Toile
10	AE11502	Profil Capot Coffre 115
11	EB106P	Bouchon Barre de Charge
12	PU10603	Profil Barre de Charge
13	PU10602	Profil Coulisse Support
14	PU10605P	Guide ZIP
15	PU10601M	Profil Coulisse ZIP
16	EB10602	Bouchon Coulisse

Garantie commerciale

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, moteur, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans. L'automatisme est garanti 2 ans.
Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces ou toile défectueuses. - Moteur défectueux..... - Automatisme défectueux..... - Défauts de matière..... - Défauts de finition.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication. Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations. Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de l'usine.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux..... - Produits soldés ou bradés. - Usure normale du store..... - Tout litige de choc..... - Les dégradations..... - Produit modifiés..... - Utilisation professionnelle du store. - Produits stockés en milieu humide....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions. Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme. Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par l'usine. Détérioration possible du moteur.
Toile	- Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.	
Réglages	- Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage.	