

KIT SESAME150-CONNECT

- 2 moteurs vérins à vis sans fin
- 1 module connecté Guardian
- 1 boîtier électronique avec programmation simple du cycle d'ouverture et de fermeture
- Pattes et équerre de fixation
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 paire de photocellules
- 1 feu clignotant

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home



DONNÉES TECHNIQUES



LARGEUR

Mini par vantail : sans objet
Maxi par vantail : **2000 mm**



POIDS

150 Kg par vantail



SURFACE MAXI PAR VANTAIL

4 m² pour une zone protégée du vent
3 m² pour une zone exposée au vent
2 m² pour une zone surexposée au vent



ALIMENTATION

Arrivée du secteur : **220 V 50/60 Hz**
Sortie moteur : **24V CC**



OUVERTURE MAXI

120° en fonction de l'installation



Une solution optimale pour simplifier le quotidien

Conception électronique française

Portée 80 m de champ libre pour toute les télécommandes


Arrêt automatique du portail en cas d'obstacles et retour en sens inverse pour dégager l'obstacle

Auto diagnostic

Fonction copie télécommande

Sécurisation passive = protection contre les tentatives d'effraction

Passage piéton : ouverture d'un seul battant

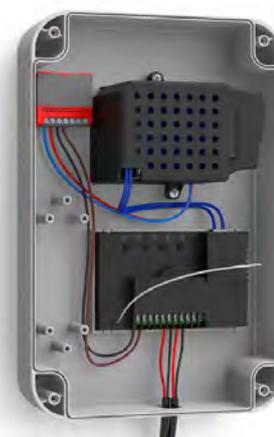

Une fois le module **GUARDIAN** connecté sur votre automatisme, vous pourrez le commander où que vous soyez avec votre smartphone.

Le module fonctionne avec l'application **At Home** et est compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa.