


Annexe N° 7108


01/21

INSTALLATION

Portes de garage résidentielles

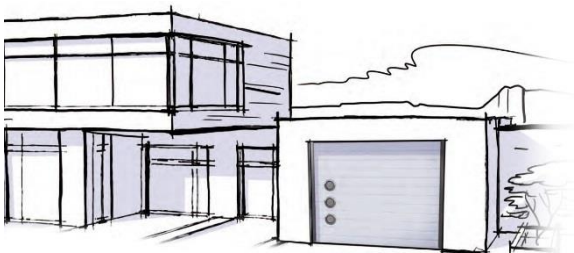

**Moteurs SOMFY, SEASIDE
ou LIFTMASTER
RE100 ou RT200**

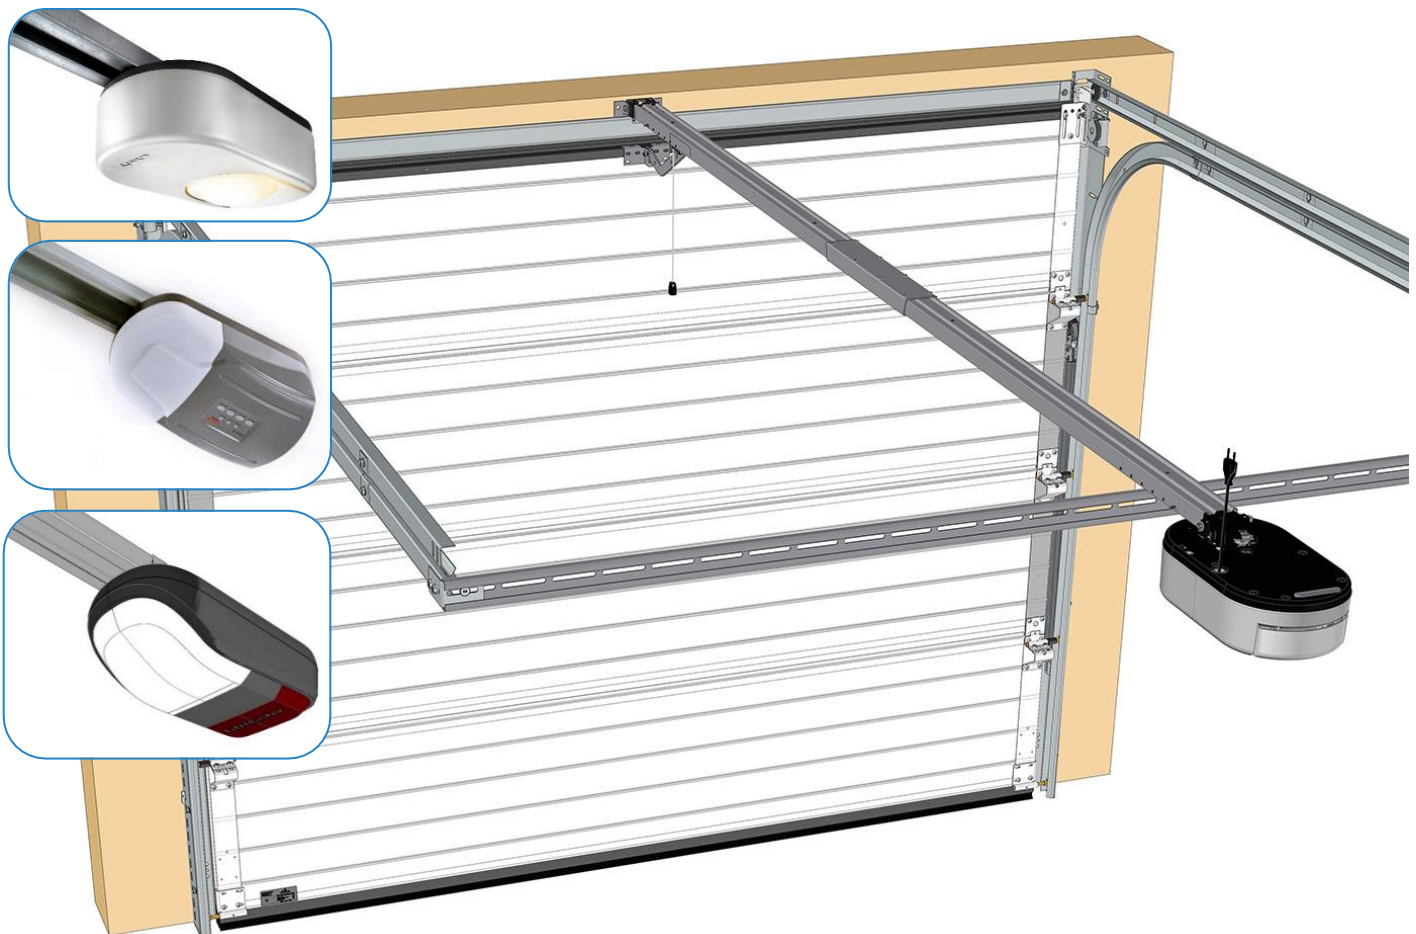

(Document réservé aux installateurs)




Sommaire

Moteur SOMFY	2
RE100 ou RT200 - Sans portillon ou portillon en inter	2
RE100 ou RT200 - Avec portillon toute hauteur	3
Moteur SEASIDE	4
RE100 ou RT200 - Sans Portillon	4
Moteur LIFTMASTER	5
RE100 - Sans Portillon	5

Moteur SOMFY


RE100 ou RT200 - Sans portillon ou portillon en inter

RE100

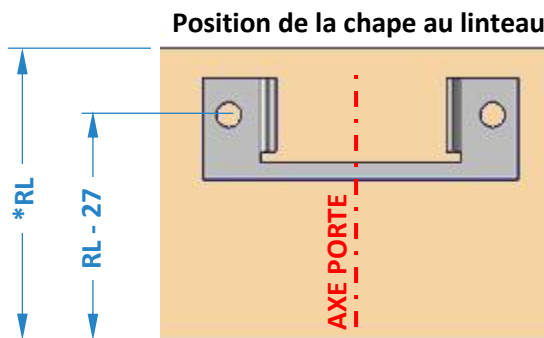
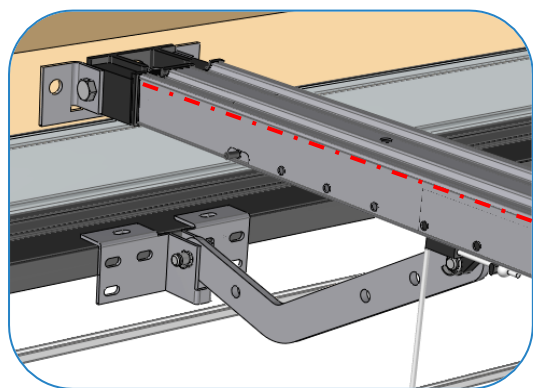


*RL mini :
 Sans portillon = 115 mm / Avec portillon = 130 mm


RT200

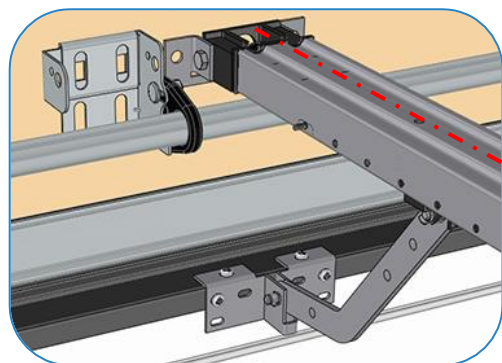



Décalage palier « ligne d'équilibrage »

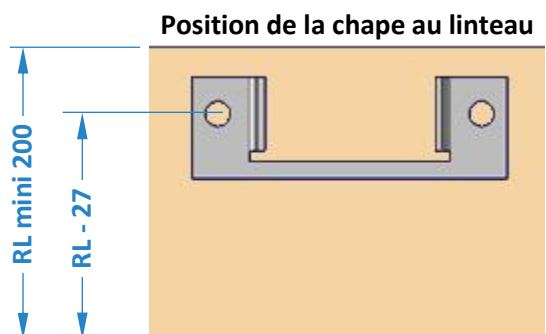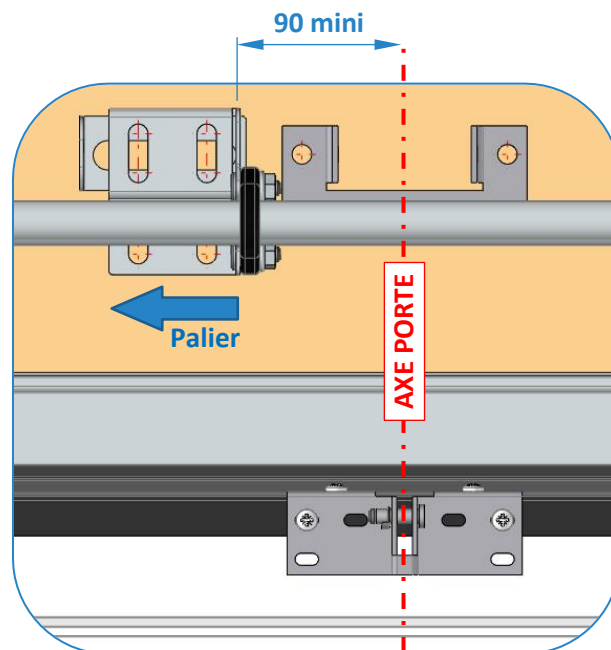


RE100 ou RT200 - Avec portillon toute hauteur




RE100

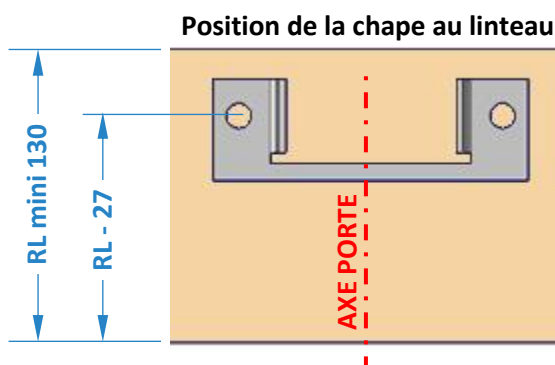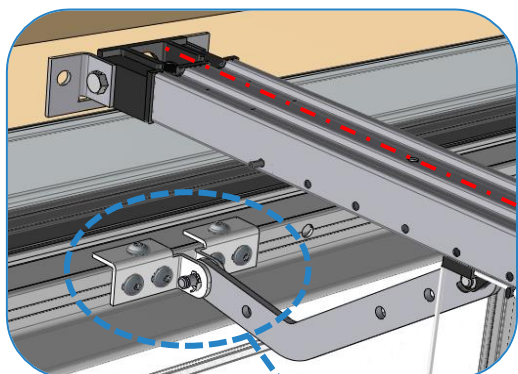


Fixation de la chape en 2 parties sur le tablier

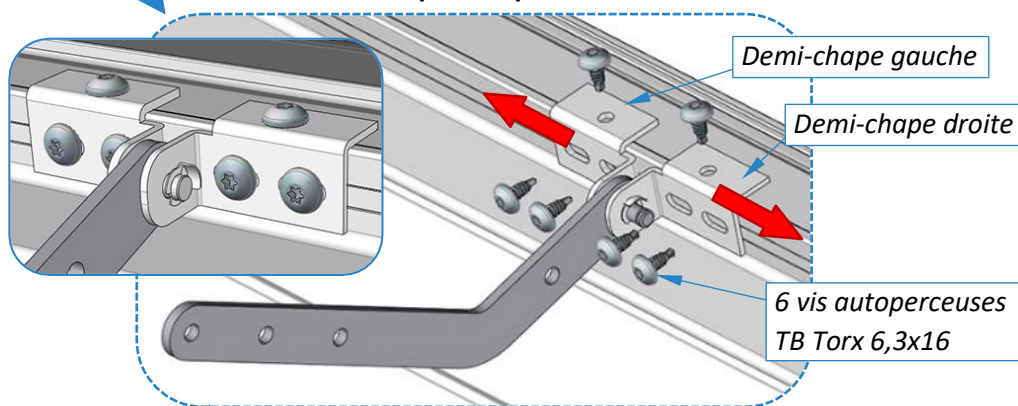


RT200

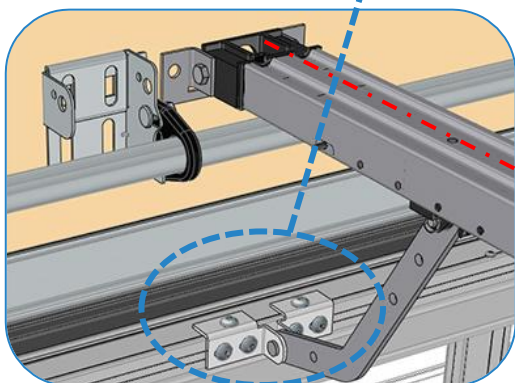

Décalage palier « ligne d'équilibrage »

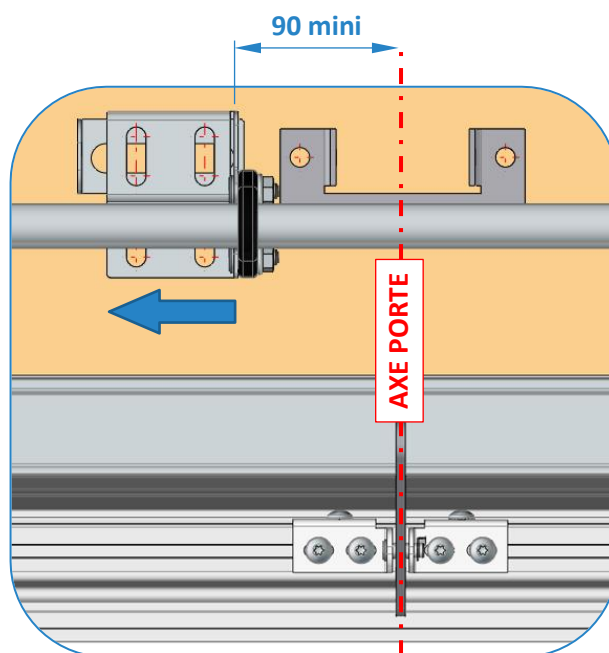



Position de la chape au linteau

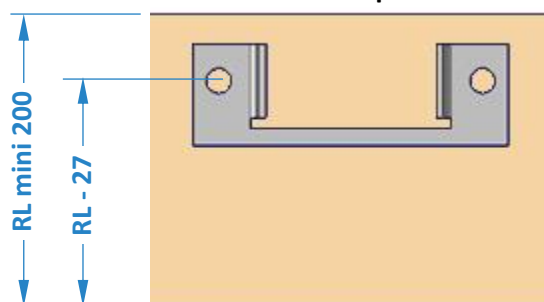


Moteur SEASIDE

RE100 ou RT200 - Sans Portillon


RE100

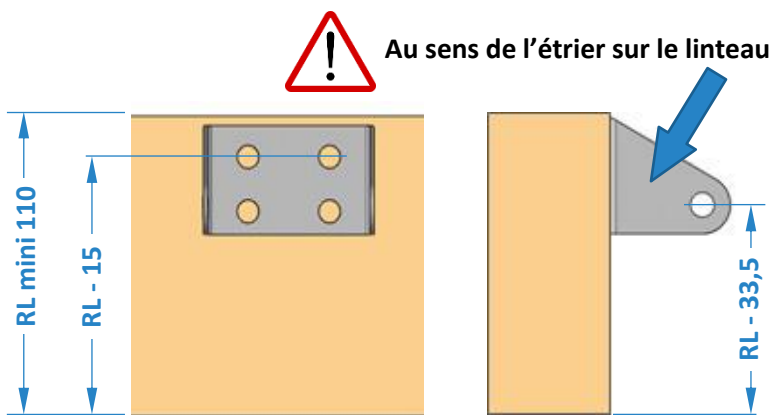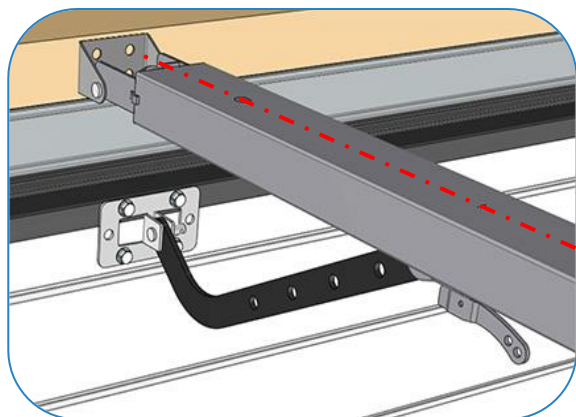


RT200

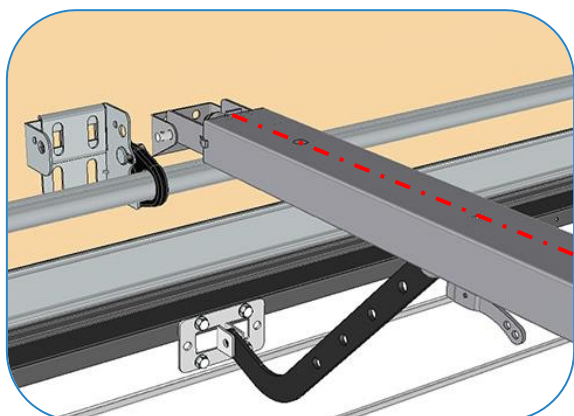

Décalage palier « ligne d'équilibre »

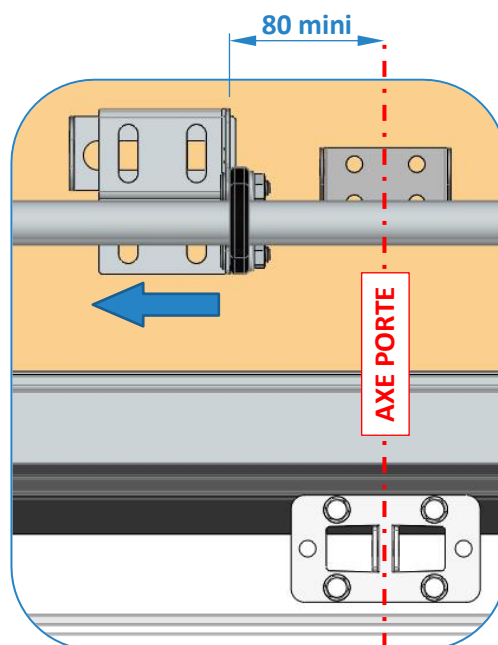


Au sens de l'étrier sur le linteau


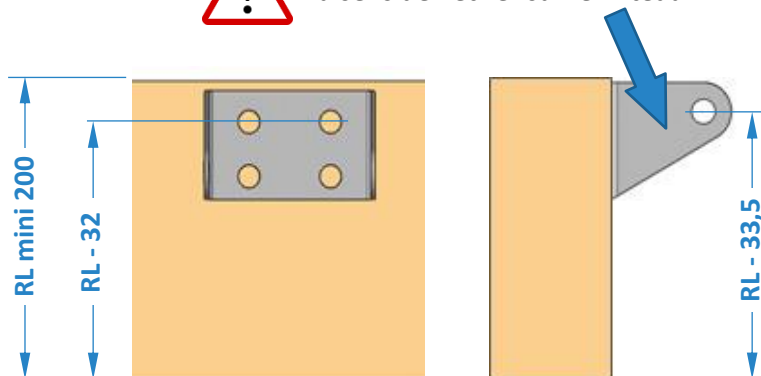


Moteur LIFTMASTER

RE100 - Sans Portillon






FIXATION AU LINTEAU

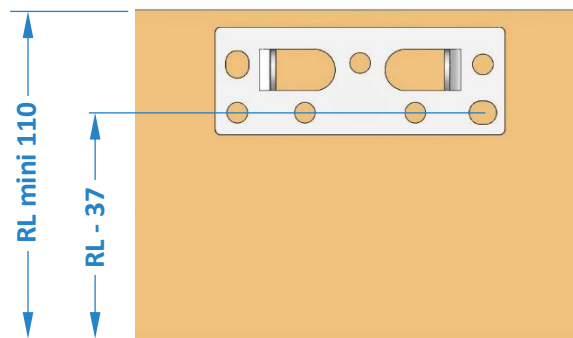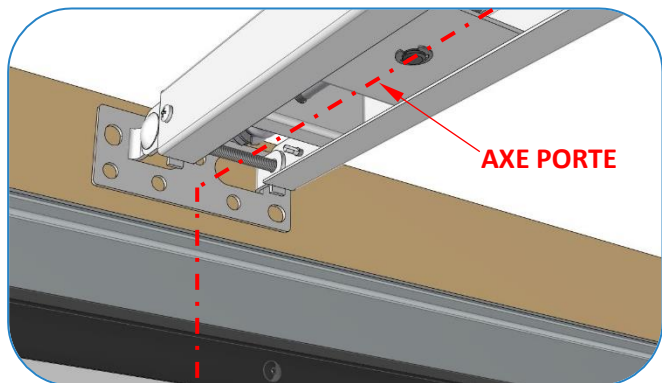

FIXATION SUR PIGE




 **Position idéale : RL = 150 mm**
(Côte de passage sous moteur = HP)

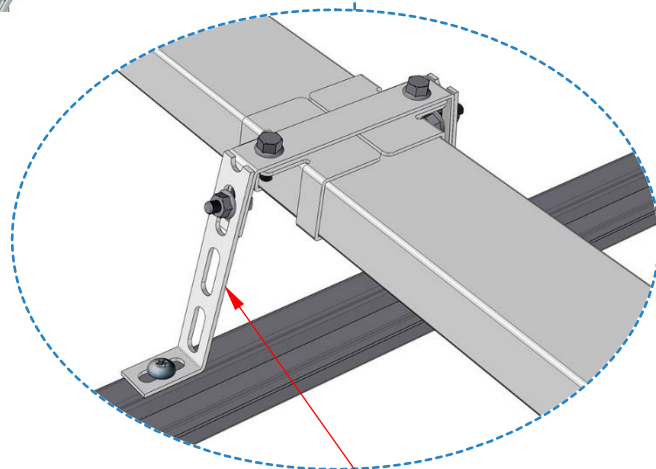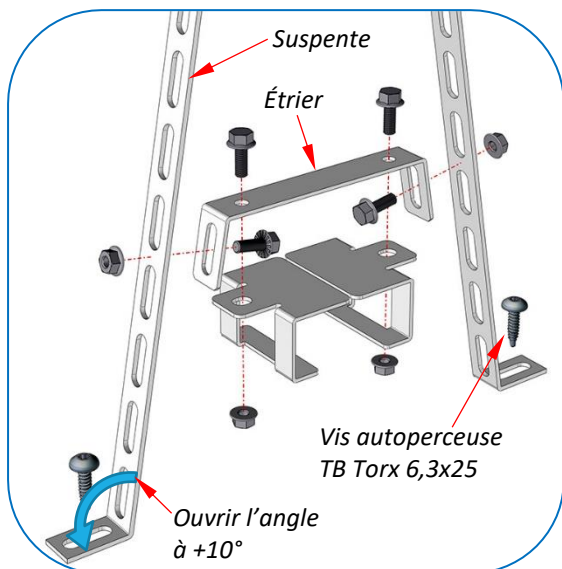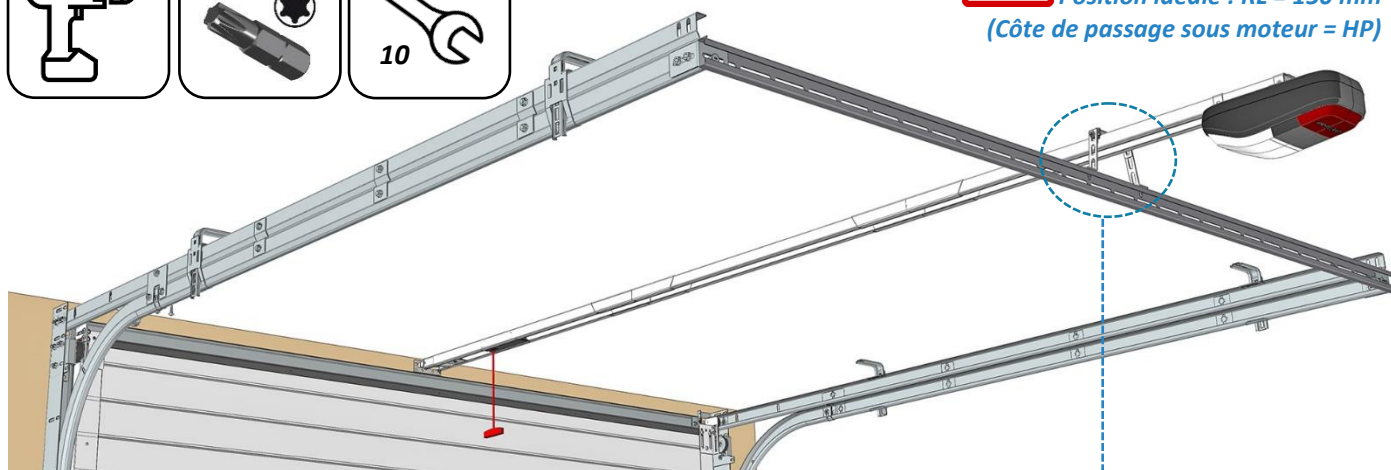

Nota : Les vis/écrous sont fournis avec le moteur.

FIXATION SUR TABLIER

Fixation de la chape en 2 parties sur le tablier

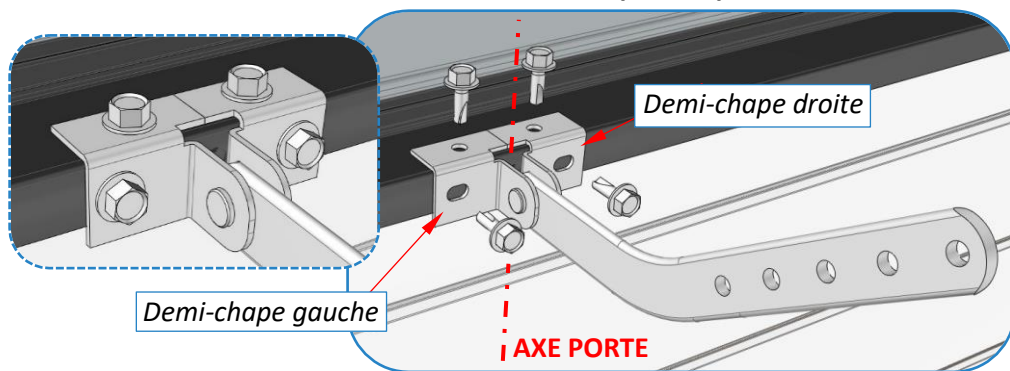


Nota : Les vis sont fournies avec le moteur.

RÉGLAGE DU BRAS


Nota : Les vis/écrous sont fournis avec le moteur.

Si $RL < 150$ mm

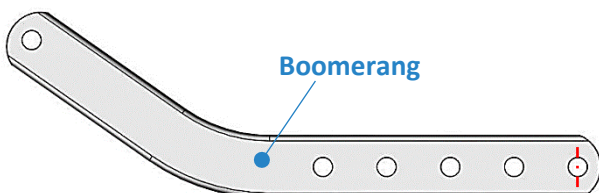


Si $150 \text{ mm} \leq RL < 330$ mm : Recoupe du bras

RL (mm)	Coupe	Trou n°
$150 \leq RL < 190$	A	6
$190 \leq RL < 210$	B	7
$210 \leq RL < 230$	C	8
$230 \leq RL < 250$	D	9
$250 \leq RL < 270$	E	10
$270 \leq RL < 290$	F	11
$290 \leq RL < 310$	G	12
$310 \leq RL < 330$	H	13

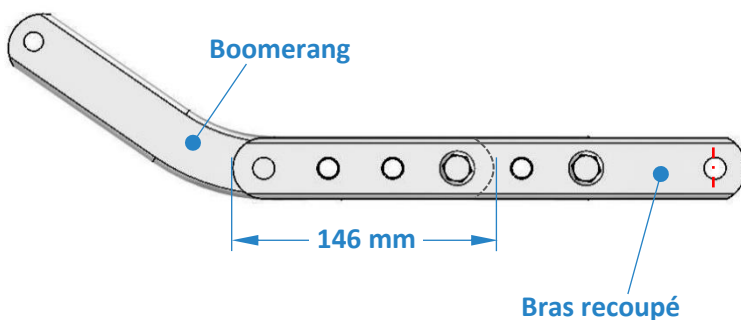

Bras recoupé

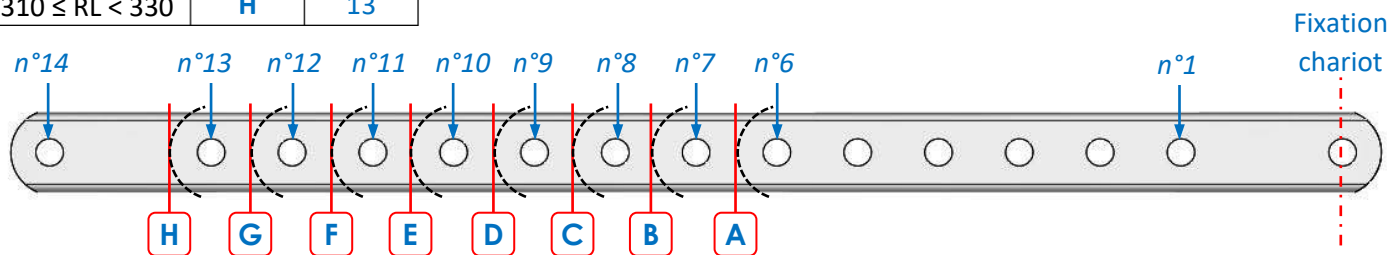

Si $330 \text{ mm} \leq RL \leq 440$ mm

RL (mm)	Montage (mm)
$330 \leq RL < 350$	171
$350 \leq RL < 370$	146
$370 \leq RL < 390$	121
$390 \leq RL < 410$	96
$410 \leq RL \leq 440$	71

