

FICHE D'ENTRETIEN DES MENUISERIES PVC

La durabilité d'une menuiserie est intimement liée aux conditions de fonctionnement ainsi que d'entretien. D'une manière générale les menuiseries en aluminium ne nécessitent pas d'entretien poussé. Il est toutefois conseillé d'effectuer régulièrement certaines opérations afin d'optimiser la durée de vie et l'esthétisme de votre menuiserie.

ENTRETIEN DES VITRAGES : (régulièrement)

- ✓ Utiliser une éponge et un détergent classique pour fenêtres (pH compris entre 5 et 8) puis rincer à l'eau claire.
Dans le cas de taches plus tenaces il est possible d'utiliser de l'acétone **en veillant à ce qu'il ne rentre pas en contact avec aucun autre élément de la menuiserie.**
- ✗ Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés, abrasifs ou à base de polyuréthane.

ENTRETIEN DES GRILLES DE VENTILATION : (1 à 2 fois par an)

- ✓ Dépoussiérer et veiller à ce qu'elles ne soient pas obstruées
- ✗ Ne pas les calfeutrer, le renouvellement de l'air (garant de la salubrité des locaux) ne pourrait pas s'effectuer convenablement.

ENTRETIEN DES FERRURES, ORGANES DE ROTATION : (1 à 2 fois par an)

- ✓ Graisser ou huiler les pièces métalliques en friction, les articulations et les points de verrouillage (se reporter à l'annexe 1 de cette fiche d'entretien).
Utiliser une graisse ou une huile sans acide ni résine (exemple : Huile Grade ISO 46).

ENTRETIEN DES CHÂSSIS EN PVC : (1 à 2 fois par an)

- ✓ Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle ou encore un rénovateur pour PVC type « ACBAT »). Rincer ensuite à l'eau claire.
Dégager les trous de drainage situés dans le bas du châssis fixe en PVC (se reporter à l'annexe 2 de cette fiche d'entretien).
- ✗ Ne pas utiliser de produits chlorés ou à base d'acétone.

- ❌ Ne pas utiliser de rénovateur à base d'acétate d'éthyle.
Eviter de revêtir les châssis avec de la peinture, une telle manipulation pourrait engendrer leur fragilisation ainsi qu'une dilatation excessive.


ENTRETIEN DES VOILETS ROULANTS : (1 à 2 fois par an)

- ✅ Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle...à puis rincer à l'eau claire (si électrique, couper l'alimentation).

ATTENTION : En cas de doute sur l'utilisation d'un produit : ne pas l'utiliser mais se référer à cette fiche (ou bien contacter notre société).

REMARQUE : dans le cas d'un environnement agressif (air marin par exemple), l'entretien de vos menuiseries devra se faire plus fréquemment.

ANNEXE 1 – FERRURES ET ORGANES DE ROTATION

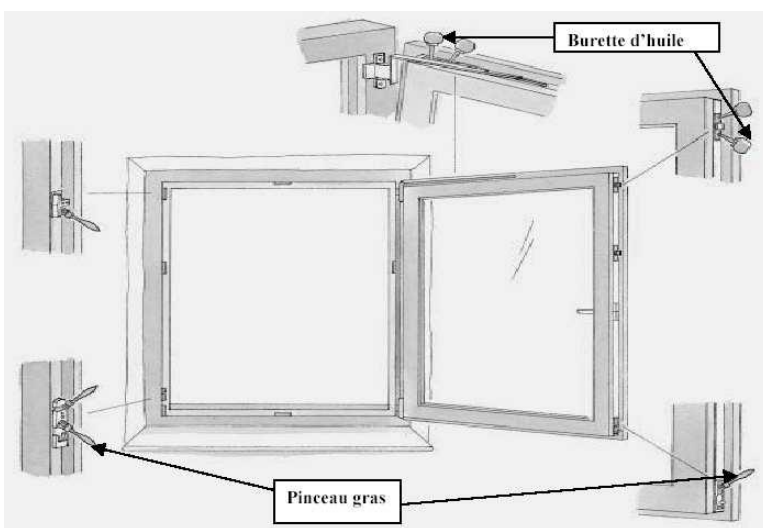

ANNEXE 2 - TROUS DE DRAINAGE

