

La Toile Acrylique

UO BEST





La Toile Acrylique UO BEST


Elle représente la nouvelle génération de tissus acryliques tout usage. UO BEST est une toile adaptée pour résister à une exposition extrême au soleil et à la pluie. Ses facteurs de protection UV et son imperméabilité élevée lui confèrent toutes les qualités requises d'une toile pour un usage extérieur.

En conséquence, c'est un tissu qui offre de nombreuses possibilités et différentes solutions dans les domaines suivants : stores bannes, pergolas, des stores de toit, des stores verticaux, pour des restaurants, des terrasses, des pergolas, des vérandas et en général dans toute situation nécessitant une protection supplémentaire contre la pluie, et aussi de l'excès de soleil et de chaleur.

Fiche Technique Toile Acrylique



Toiles Acryliques UO BEST		Acrylique 100% teintée dans la masse
Caractéristiques		
Fil	Chaine	31 h/cm (Nm 34/2)
	Trame	15 h/cm (Nm 34/2)
Resistance à la traction	Chaine	150 daN/5 cm
	Trame	95 daN/5 cm
Poids/ Grammage		330 gr/m ²
Imperméabilité		1.000 mm
Traitement Hydrofuge		Protection de surface déperlante
Largeur des rouleaux		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"
Longueur des rouleaux		50 m / 60 m

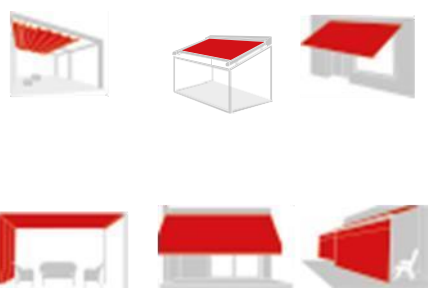

La Toile Acrylique UO BEST garant de la confiance accordée dans nos toiles : nos tissus sont soumis aux tests de certifications de qualité les plus exigeants.

L'usine de fabrication a mis en place une charte qualité très exigeante. Les tests réalisés sont pour la plupart effectués en interne et dépassent les certifications de qualité nécessaire afin d'offrir à nos clients un maximum de garantie.

- **Qualité des matières premières et finitions.**
- **Garanties de nos produits.**
- **Protection et enregistrement des créations.**
- **ISO 9001 y OEKO-TEX Standard 100**
- **Programmes et conseils d'entretien.**
- **Avantages exclusifs.**
- **Protection UV.**

Avantages exclusifs :

Nous offrons des prestations uniques en :

- **Résistance des coloris.**
- **Résistance à la lumière et aux agents atmosphériques.**
- **Résistance maximale à la putréfaction.**
- **Stabilité dimensionnelle.**
- **Résistance maximale à la rupture par traction.**
- **Résistance maximale à la pollution environnementale.**
- **Perméabilité à l'air et résistance à l'eau.**

L'usine de fabrication a des critères très exigeants pour la durabilité de nos toiles. Les vérifications et les essais réalisés dans de prestigieux laboratoires depuis des années démontrent que les toiles Acryliques UO Best ont une durée de vie supérieure aux années proposées par la garantie.

Performances de nos tissus :



Anti-tâches

Résistance maximale à la pollution environnementale. Le traitement de protection de nos tissus a un effet barrière qui renforce l'imperméabilité et retarde l'imprégnation de la saleté. Important : les agents tels que la pluie acide ou les excréments d'oiseaux, ainsi qu'un nettoyage de la toile avec un produit abrasif peuvent endommager le revêtement de protection



Anti-uv

Résistance maximale de la couleur de la toile aux UV et aux agents atmosphériques. La toile UO BEST offre une protection aux UV de 90% sur la plupart de ses toiles. L'usine en collaboration avec le laboratoire Aitex a réalisé une étude sur le comportement de ses toiles exposées aux UV. Elles ont été soumises à divers tests reproduisant les utilisations les plus habituelles d'exposition au soleil et au vieillissement. Elles ont toutes passées les épreuves avec succès.



Antibactérien

La fibre utilisée dans la fabrication du fil utilisé dans le processus de tissage comporte un traitement antibactérien qui est renforcé avec la finition de protection qui est appliquée sur tous les tissus. Il est aussi très important de toujours laisser sécher complètement la toile avant son stockage ou avant de l'enrouler.



Climatique

Un tissu "climatique" est une toile respirante mais imperméable ou déperlante. Elle ne laisse pas passer l'humidité ni le vent. Il présente également d'autres caractéristiques, il régule la température. Baisse de la température sous la toile lors des époques très ensoleillées avec une nette réduction de la sensation de chaleur et protection thermique sous la toile lorsque l'atmosphère est plus fraîche.



Double membrane

Tissu qui associe deux matériaux, toile réversible deux faces fabriquées dans nos nouvelles installations avec des matières premières de qualité. Toile avec un coloris différent pour le recto et le verso.



Stabilité

Pendant le processus de fabrication de la toile, celle-ci reçoit un traitement final qui garantit une excellente stabilité dimensionnelle, elle est également soumise à une tension supplémentaire pour garantir la stabilité lors de ces futures utilisations.




Entretien facile

Toiles avec un entretien simple : suivez nos cinq conseils de base :

1. Aspirez périodiquement la saleté.
2. Si nécessaire nettoyez avec un savon neutre, une éponge et de l'eau à 30°C maximum. Rincez à l'eau claire
3. Toujours laisser sécher totalement la toile avant de l'enrouler ou de la plier.
4. N'utilisez pas de produits abrasifs.
5. En hiver, gardez la toile dans une housse

UO BEST



Ivoire SR

8272 ☀️ UV 40



Beige SR

8267 ☀️ UV 80



Coco SR

2047 ☀️ UV 80



Café SR

2422 UV 80 ☀️



Gris SR

8271 ☀️ UV 80



Anthracite SR

1552 ☀️ UV 80



Jaune SR

8265 ☀️ UV 80



Rouge SR

8277 ☀️ UV 80



Bordeaux SR

1551 new ☀️ UV 80



Tweed Noir SR

2085 ☀️ UV 80



Bleu royal SR

8276 ☀️ UV 80



Hydrofuge / Déperlant