


## DÉVITRER ET REVITRER UNE MENUISERIE PVC

Il se peut que certaines menuiseries subissant beaucoup de transport arrivent avec des ouvrants complètement affaissés. Si malgré tous les réglages il n'est pas possible de rattraper la situation, il faudra procéder à un recalage des vitrages. Ce document est également valable pour le remplacement d'un vitrage.

### CALAGE DES MENUISERIES : (selon DTU-39)

En rectangle bleu est représenté la position des cales selon le type d'ouverture demandé.

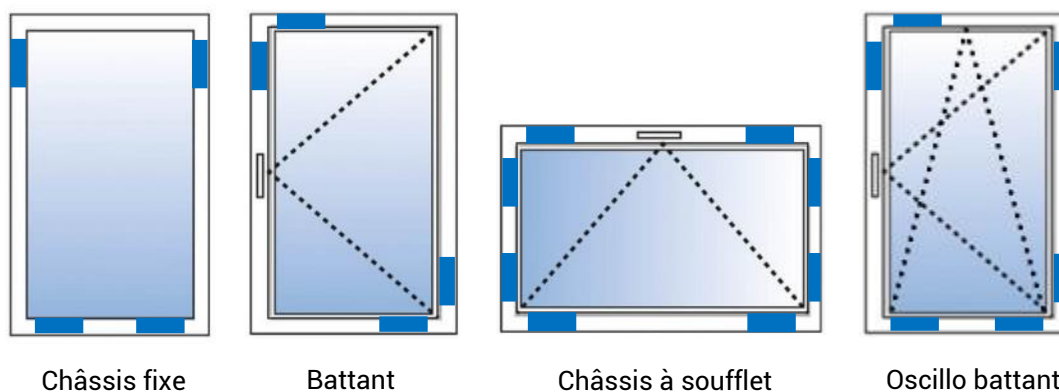

### DÉPARCLOSAGE :

- 1 Projection d'un produit gras type liquide vaisselle pour permettre d'enlever les parclose plus facilement.
- 2 Commencer par enlever les parclose les plus longues. Enfoncer un ciseau à bois large entre la parclose et le montant de la menuiserie à l'aide d'un maillet. Faire cette opération sur le milieu de la parclose.
- 3 Mettre un coup sur la lame du ciseau à bois pour décliper la parclose.

